



CPSS

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guaina in poliammide tagliata longitudinalmente



RoHS
Compliant


UV
resistant



- Resistente ai raggi UV
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura

Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali, cablaggi bordo macchina, costruzioni navali, linee tranviarie
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

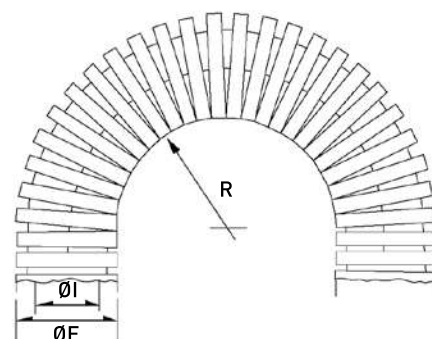

CPSS

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione - m
CPSS-07B	7	6,7	10	24	50
CPSS-10B	10	9,9	13	26	50
CPSS-12B	12	12,2	15,7	38	50
CPSS-16B	17	16,6	21,2	56	50
CPSS-22B	23	23,2	28,3	64	50
CPSS-28B	29	29	34,5	77	25
CPSS-36B	36	36	42,4	91	25
CPSS-48B	48	47,7	54,5	117	25