




- Per l'installazione, la sostituzione o il retrofit di cavi preassemblati e/o dotati di connettori
- Resistente ai raggi UV
- Installazione agevolata senza scollegare i cavi

### Dati tecnici

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Applicazione:             | applicazioni industriali, cablaggi                  |
| Materiale:                | poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni |
| Colore:                   | nero                                                |
| Temperatura di esercizio: | -40°C÷115°C, breve periodo: 150°C                   |
| Resistenza alla fiamma:   | UL 94 - HB                                          |

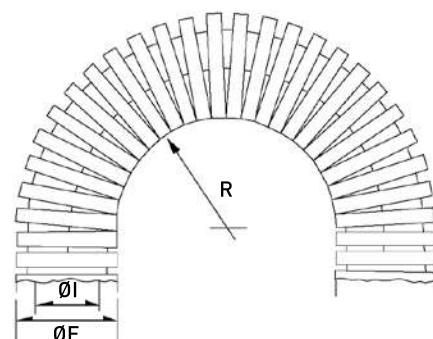

## PAH DUO

| Codice   | Diametro nominale NW | ØI - mm | ØE - mm | R - mm | Confezione - m |
|----------|----------------------|---------|---------|--------|----------------|
| PAHD-10B | 10                   | 9,2     | 14      | 60     | 50             |
| PAHD-14B | 14                   | 12,9    | 19,8    | 80     | 50             |
| PAHD-20B | 20                   | 19,6    | 26,7    | 95     | 50             |
| PAHD-23B | 23                   | 24      | 32,4    | 115    | 50             |
| PAHD-37B | 37                   | 31,5    | 44      | 150    | 25             |



**WYTC** Raccordo diritto apribile: pag. 30