




PAH

Guaina in poliammide V0

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY




- Resistente ai raggi UV
- Elevata resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura



Dati tecnici

Applicazione:	macchine utensili, applicazioni industriali, cablaggi bordo macchina, costruzioni navali, linee tranviarie
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V0

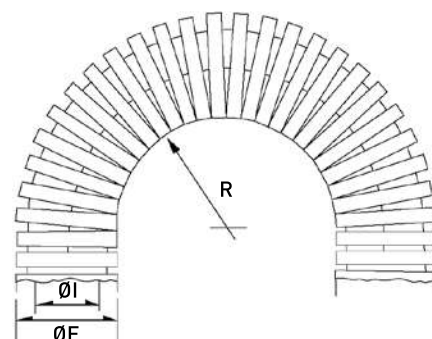

PAH

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione - m
PAH-07B	7	6,7	10	24	50
PAH-10B	10	9,9	13	26	50
PAH-12B	12	12,2	15,7	38	50
PAH-16B	17	16,6	21,2	56	50
PAH-22B	23	23,2	28,3	64	50
PAH-28B	29	29	34,5	77	25
PAH-36B	36	36	42,4	91	25
PAH-48B	48	47,7	54,5	117	25