




PAHL

Guaina in poliammide standard


imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY



- Resistente ai raggi UV
- Buona resistenza meccanica
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura

Dati tecnici

Applicazione:	automotive, macchine utensili, applicazioni industriali bordo macchina
Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷140°C, breve periodo: 160°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

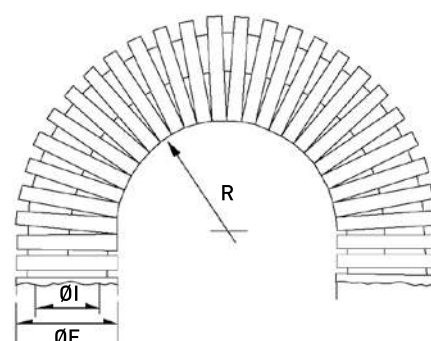

PAHL

Codice Nero	Codice Grigio	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione m
PAHL-07B	PAHL-07G	7	6,8	10	/	100
PAHL-10B	PAHL-10G	10	10	13	20	100
PAHL-12B	PAHL-12G	12	12,4	15,7	25	100
PAHL-17B	PAHL-17G	17	16,8	21,2	50	100
PAHL-23B	PAHL-23G	23	23,4	28,3	60	100
PAHL-29B	PAHL-29G	29	29,2	34,5	70	50
PAHL-36B	PAHL-36G	36	36,2	42,4	80	50
PAHL-48B	PAHL-48G	48	47,9	54,5	95	50