



PAR

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Guaina in poliammide PA12 per Robot



RoHS
Compliant


UV
resistant



- Resistente ai raggi UV
- Ottima flessibilità
- Autoestinguente privo di alogeni
- Buona resistenza alla temperatura

Dati tecnici

Applicazione:	applicazioni dinamiche: robot, catene portacavi, macchinari con movimenti continui liberi
Materiale:	poliammide 12 (PA12) di alta qualità privo di alogeni e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C, breve periodo: 130°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V2

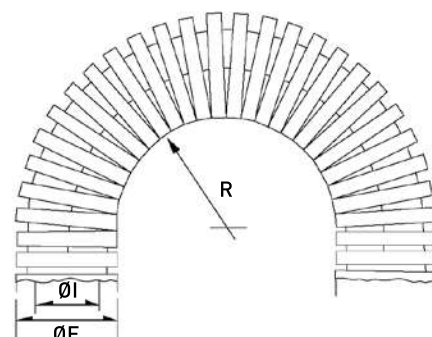

PAR

Codice	Diametro nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Confezione - m
PAR-07B	7	6,4	10	15	50
PAR-10B	10	9,6	13	20	50
PAR-12B	12	11,8	15,8	30	50
PAR-16B	17	15,9	21,2	40	50
PAR-22B	23	21,7	28,5	45	50
PAR-28B	29	27,8	34,5	55	50
PAR-36B	36	36	42,5	60	30
PAR-48B	48	46,5	54,5	70	30
PAR-56B	56	56,3	67,2	110	30
PAR-70B	70	70	82,5	160	10 / 30
PAR-95B	95	91,5	106	210	10 / 30