



PPL

Guaina in polipropilene modificato

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY



RoHS
Compliant


UV
resistant

- Resistente ai raggi UV
- Buona resistenza meccanica
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Buona resistenza alla temperatura



Dati tecnici

Applicazione:	automotive, industria chimica, applicazioni industriali
Materiale:	Polipropilene modificato di alta qualità privo di alogeni fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷130°C, breve periodo: 150°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V2

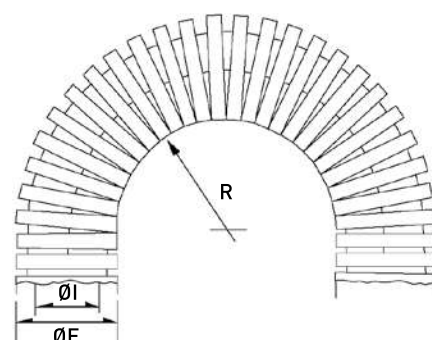

PPL

Codice	Diametro nominale NW	Diametro interno ØI - mm	Diametro esterno ØE - mm	Raggio minimo R - mm	Confezione - m
PPL-07B	7	7,1	10	14	100
PPL-10B	10	9,9	13	26	100
PPL-12B	12	12,2	15,7	33	100
PPL-17B	17	16,6	21,2	46	100
PPL-23B	23	23,2	28,3	59	100
PPL-29B	29	29	34,5	70	50
PPL-36B	36	36	42,4	86	50
PPL-48B	48	47,7	54,5	107	50