




- Adatto per l'utilizzo su robot multiasse e centri di lavoro con movimentazioni sulle 3 dimensioni
- Guida e protegge cavi e tubi durante il movimento
- Permette di guidare i cavi in tutta sicurezza secondo i movimenti del robot
- Facile da assemblare
- Da utilizzare in combinazione con la guaina corrugata PAR



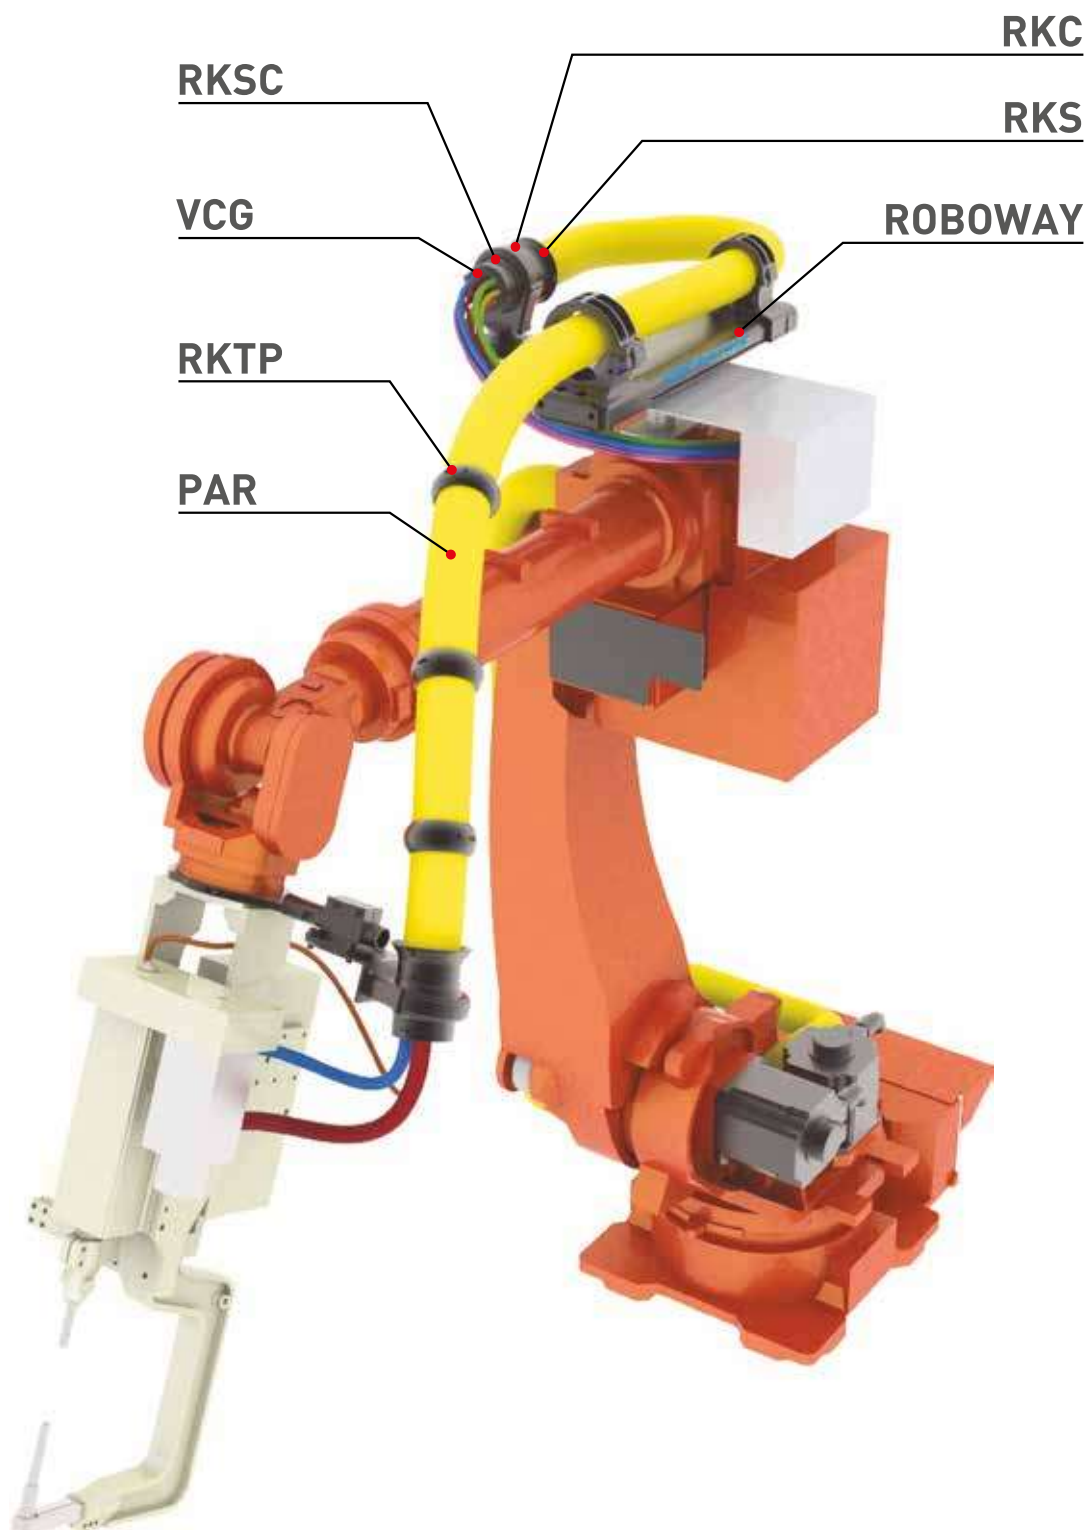

Robo-Kit

Sistema di protezione per robot

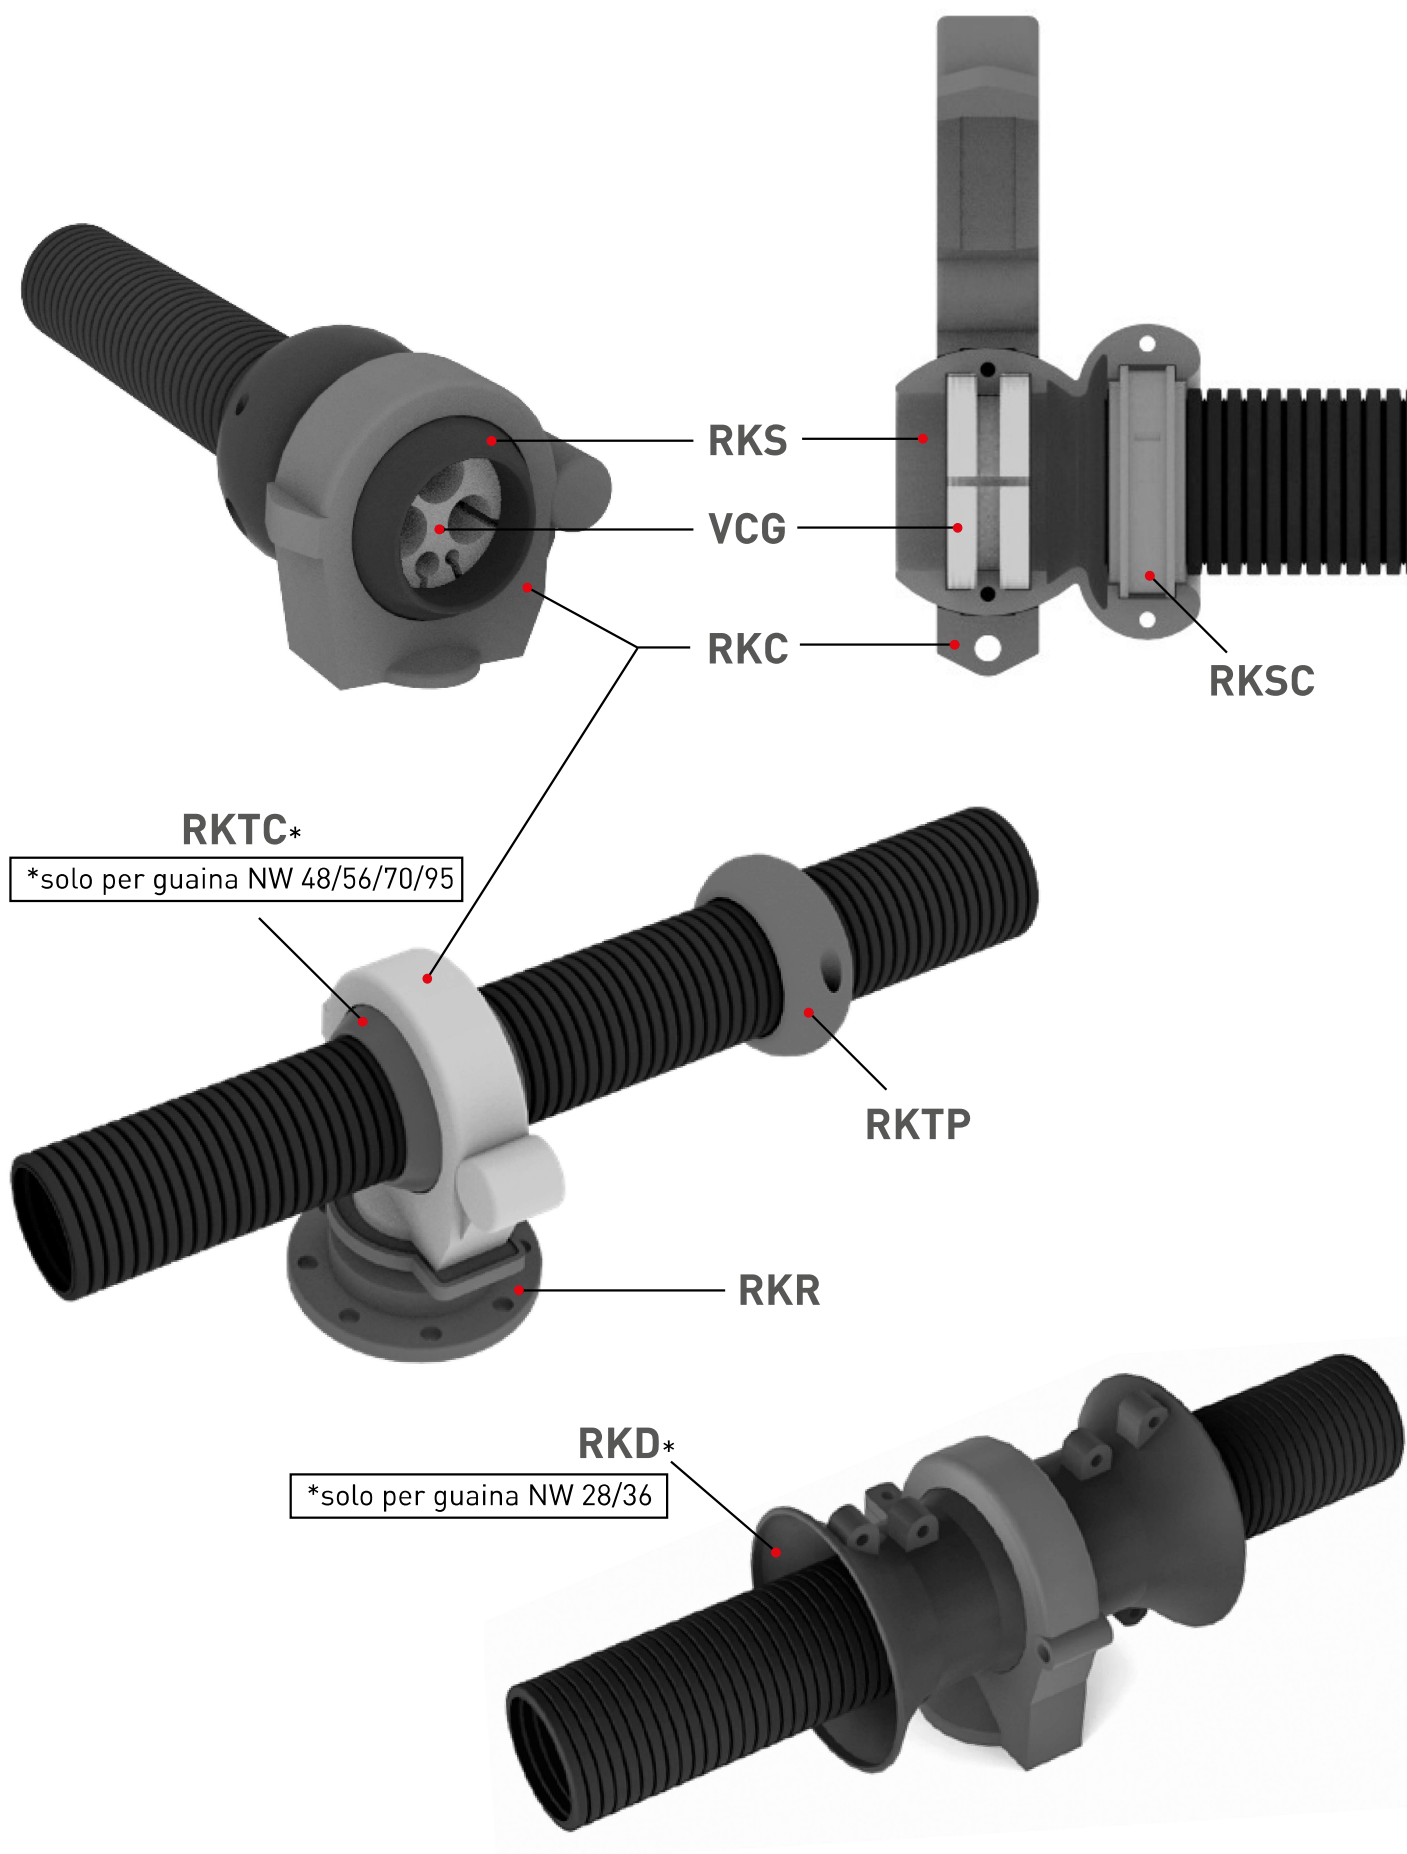



Tabella di scelta codici

ROBOKIT	Codice	Guaina NW	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Ø Esterno
Anello di protezione RKTP 	RKTP-28	28	30.0	-	-	53.0
	RKTP-36	36	30.0	-	-	62.0
	RKTP-48	48	30.0	-	-	80.0
	RKTP-56	56	40.0	-	-	93.2
	RKTP-70	70	40.0	-	-	108.0
	RKTP-95	95	45.0	-	-	131.5
Morsetto di fissaggio RKC 	RKC-28	28	30.0	59.5	58.8	53.5
	RKC-36	36	45.0	88.3	90.2	76.0
	RKC-48	48	49.5	105.0	128.2	98.0
	RKC-56	56	40.0	138.1	150.1	116.2
	RKC-70	70	40.0	145.5	164.9	131.0
	RKC-95	95	50.0	169.3	190.9	154.5
Elemento terminale RKS 	RKS-28	28	60.0	-	-	27.0
	RKS-36	36	100.3	-	-	80.5
	RKS-48	48	89.0	-	-	92.3
	RKS-56	56	102.0	-	-	105.3
	RKS-70	70	102.0	-	-	120.0
	RKS-95	95	120.0	-	-	144.2
Elemento intermedio RKD 	RKD-28	28	60.0	-	-	27.0
	RKD-36	36	120.0	-	-	83.0
Elemento intermedio RKTC 	RKTC-48	48	50.0	-	-	78.0
	RKTC-56	56	60.0	-	-	90.2
	RKTC-70	70	60.0	-	-	105.0
	RKTC-95	95	65.0	-	-	128.5
Anello terminale di fissaggio RKSC 	RKSC-28	28	13.0	-	-	34.5
	RKSC-36	36	20.6	-	-	44.6
	RKSC-48	48	22.0	-	-	67.5
	RKSC-56	56	26.0	-	-	81.2
	RKSC-70	70	26.0	-	-	96.0
	RKSC-95	95	35.0	-	-	119.5
Basetta per rotazione RKR 	RKR-28	28	56.0	25.7	-	55.0
	RKR-36	36	98.0	42.0	-	98.0
	RKR-48	48	98.0	42.0	-	98.0
	RKR-56	56	98.0	42.0	-	98.0
	RKR-70	70	98.0	42.0	-	98.0
	RKR-95	95	120.0	37.0	-	120.0
Gommino terminale VCG 	VCG-28	28	13.0	-	-	30.5
	VCG-36	36	20.6	-	-	40.6
	VCG-48	48	24.0	-	-	62.5
	VCG-56	56	34.0	-	-	75.8
	VCG-70	70	34.0	-	-	90.0
	VCG-95	95	43.0	-	-	113.5