





Roboway mantiene in tensione la guaina lungo l'asse 3 evitando collisioni e sfregamenti con il braccio del robot.

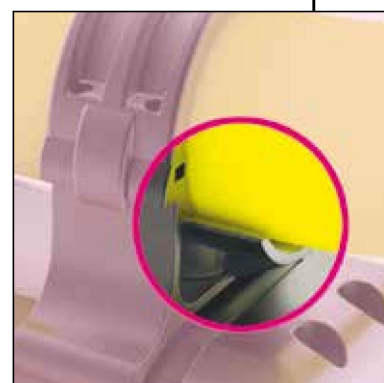

Sistema volante

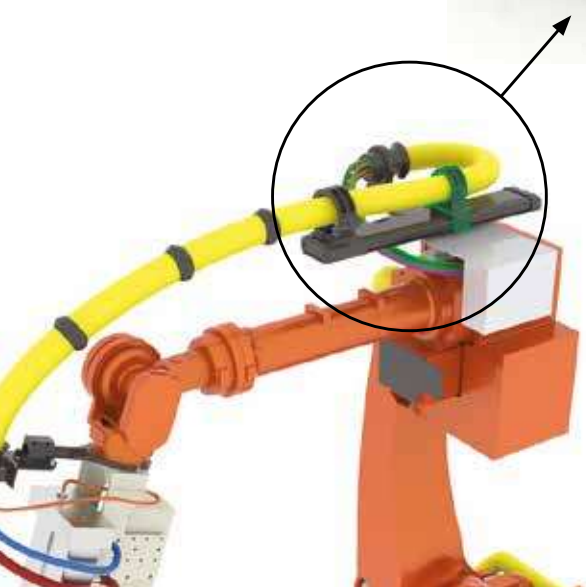

Morsetto di fissaggio con aletta di protezione contro lo sfregamento della guaina

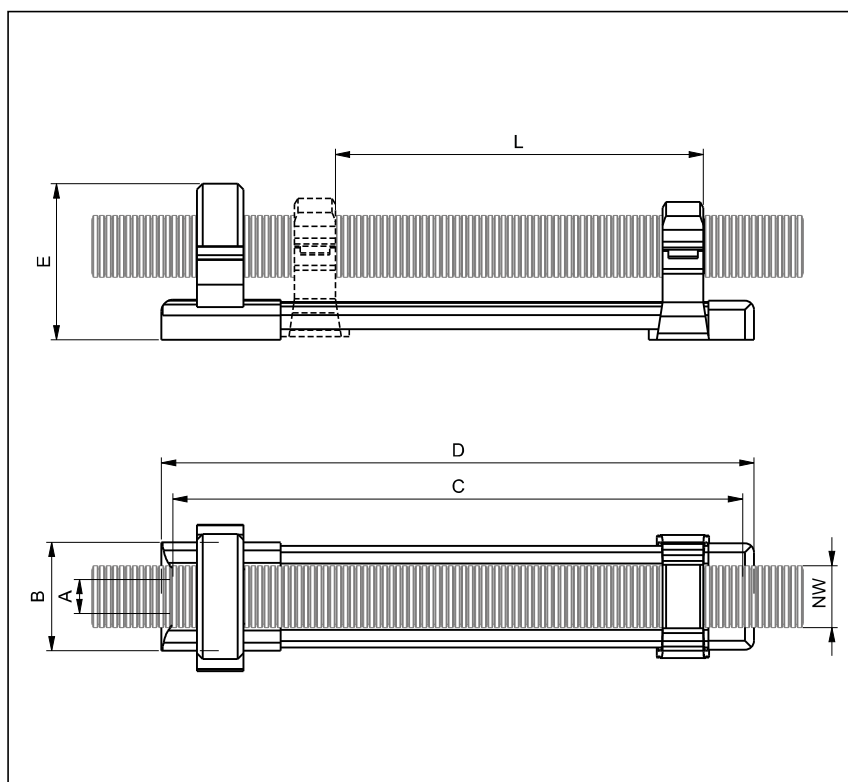


Tabella di scelta codici

Codice	Guaina NW	A - Interrasse di fissaggio (mm)	B - Larghezza base (mm)	C - Interrasse di fissaggio (mm)	D - Lunghezza (mm)	E - Altezza (mm)	L - Corsa (mm)
RW36.300	36	30	96	502	522	137	300
RW36.400	36	30	96	602	622	137	400
RW36.500	36	30	96	702	722	137	500
RW36.600	36	30	96	802	822	137	600
RW48.300	48	30	96	502	522	137	300
RW48.400	48	30	96	602	622	137	400
RW48.500	48	30	96	702	722	137	500
RW48.600	48	30	96	802	822	137	600
RW56.350	56	40	150	599	630	192	350
RW56.450	56	40	150	699	730	192	450
RW56.550	56	40	150	799	830	192	550
RW56.650	56	40	150	899	930	192	650
RW70.350	70	40	150	599	630	192	350
RW70.450	70	40	150	699	730	192	450
RW70.550	70	40	150	799	830	192	550
RW70.650	70	40	150	899	930	192	650
RW95.350	95	40	150	599	630	192	350
RW95.450	95	40	150	699	730	192	450
RW95.550	95	40	150	799	830	192	550
RW95.650	95	40	150	899	930	192	650




Esempio di configurazione per robot



RW (1 pezzo)



PAR (5-4m)



Cavo/Tubo (5-10m)



RKTP (3 pezzi)



RKS (2 pezzi)



RKC (3 pezzi)



RKSC (2 pezzi)



RKR (1 pezzo)



VCG (2 pezzi)



RKTC (1 pezzo)

PAR

Guaina in poliammide PA12 - Robot

RoHS
Compliant



UV
resistant

Materiale:

Poliamide PA12 di alta qualità

Temperatura di esercizio:


-40°C÷105°C, breve periodo 130°C

Resistenza alla fiamma:

UL94-V2, Halogen-Free

Colore:

nero

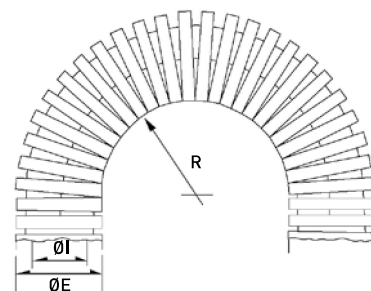


Codice	Ø nominale NW	ØI - mm	ØE - mm	R - mm	Quantità Confezione
PAR-28B	29	27,8	34,5	55	50
PAR-36B	36	36	42,5	60	30
PAR-48B	48	46,5	54,5	70	30
PAR-56B	56	56,3	67,2	110	30
PAR-70B	70	70	82,5	160	10/30
PAR-95B	95	91,5	106	210	10/30



Supporti per Universal Robot

Sistema di protezione per Universal Robot UR3, UR5 e UR10 (*per guaina NW 28)

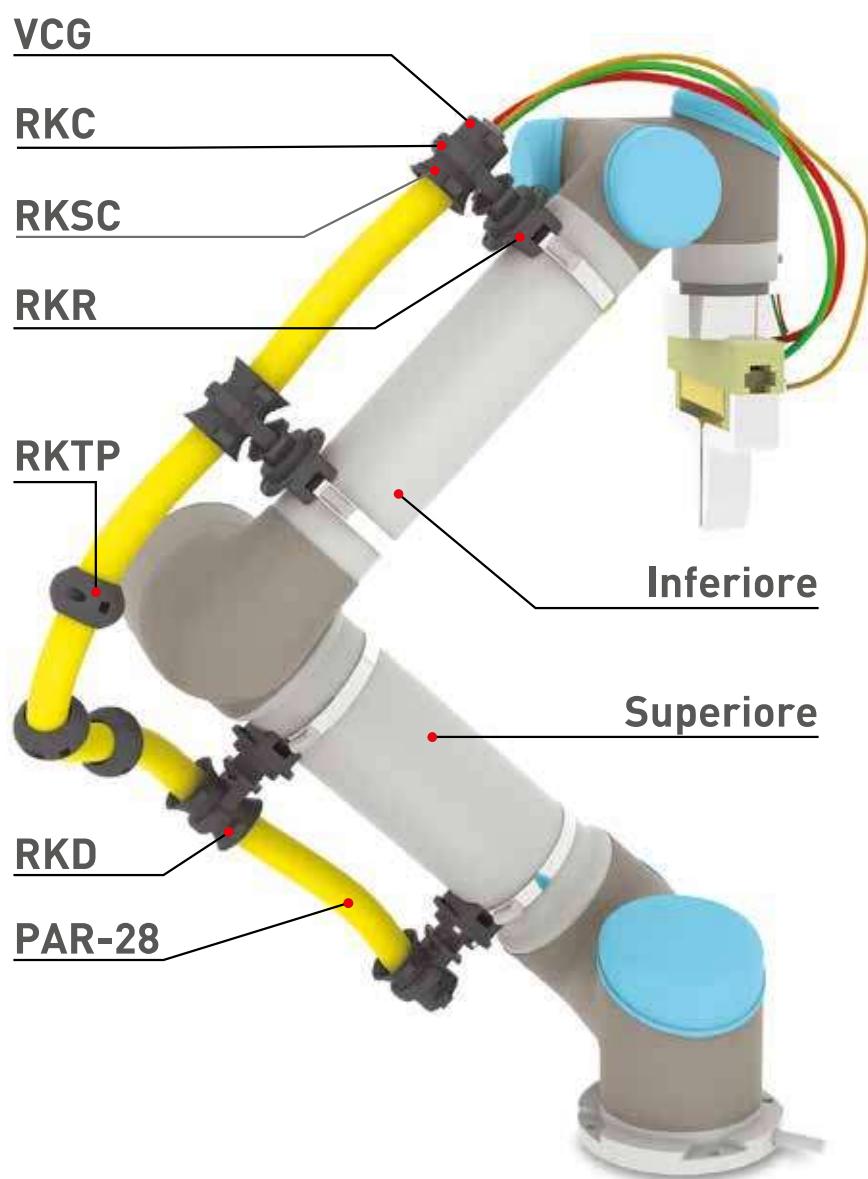

Fascetta in acciaio con supporto



Fascetta in velcro con supporto



Codice	Ø Interno - mm	
UR3 B054	Braccio Inferiore	54 (50÷70)
UR3 B066	Braccio Superiore	66 (50÷70)
UR5 B075	Braccio Inferiore	75 (70÷90)
UR5 B085	Braccio Superiore	85 (70÷90)
UR10 B086	Braccio Inferiore	86 (70÷90)
UR10 B108	Braccio Superiore	108 (100÷120)

Codice	Ø Interno - mm		Velcro TYPE
UR3 VA	Braccio Inferiore	52÷66	TYPE A
	Braccio Superiore		
VR5 VB	Braccio Inferiore	66÷90	TYPE B
	Braccio Superiore		
UR10 VB	Braccio Inferiore	66÷90	TYPE B
UR10 VC	Braccio Superiore	108÷145	TYPE C