

Singlegates T-GD, T-GDM - Serie IP54


Gommini passacavo



- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GD: per aperture PG
- T-GDM: per aperture metriche

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP54

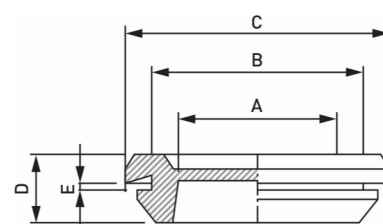

T-GD Per aperture PG

Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	A - mm	B - mm	C - mm	D - mm	E - mm
100174	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	9	PG9	9	13	20	7	1÷2
100175	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	11	PG11	11	16	23	7	1÷2
100176	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	13,5	PG13,5	13,5	20,5	25	7	1÷2
100177N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	16	PG16	16	23	28	7	1÷2
100178	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	21	PG21	21	29	35	9	1÷2
100179	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	29	PG29	29	38	44	10	1÷2
100180	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	36	PG36	36	48	54	12	1,5÷3
100181	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	48	PG48	48	60	68	12	1,5÷3
100182	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	53	PG53	53	64	75	12	1,5÷3
100721	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	69	PG69	69	80	90	12	1,5÷3

T-GDM Per aperture metriche


Codice	Colore	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	A - mm	B - mm	C - mm	D - mm	E - mm
103665	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	9	M12	9	12,5	17	7	1÷2
103933N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	11	M16	11	16,5	21	7	1÷2
100176	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	13,5	M20	13,5	20,5	25	7	1÷2
100200	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	16	M25	16	25,5	32	7	1÷2
102342N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	21	M32	21	32,5	40	9	1÷2
103523N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	29	M40	29	40,5	48	10	1÷2
104019N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	36	M50	36	50,5	58	12	1,5÷3
100181	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	48	M63	48	63,5	68	12	1,5÷3
104022N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	53	M75	53	76	81	12	1,5÷3
104023N	Nero	TPE-S (UL 94 - V0)	69	M90	69	91	91	12	1,5÷3



Singlegates T-GET - Serie IP67

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Gommini passacavo




- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GET: per aperture metriche, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67



Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

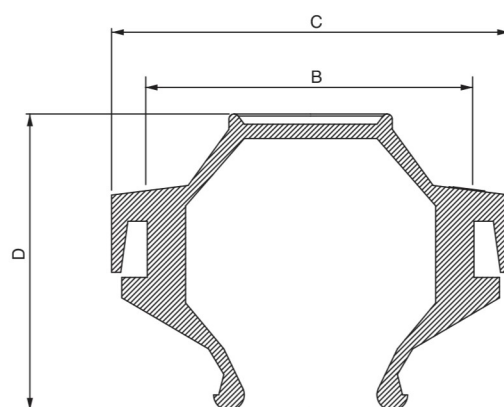


T-GET Per aperture metriche - Spessore parete: 1÷5 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100723	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	M12	12,5	19	20,9
100724	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	M12	12,5	19	20,9
100726	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	M16	16,5	23	21,6
100727	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	M16	16,5	23	21,6
100729	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	M20	20,5	27	24,3
100730	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	M20	20,5	27	24,3
100732	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	M25	25,5	32	24,8
100733	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	M25	25,5	32	24,8
100735	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	M32	32,5	39	28,1
100736	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	M32	32,5	39	28,1
100183	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	M40	40,5	46	31,8
100184	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	M40	40,5	46	31,8
100739	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	M50	50,5	57	39,7
100740	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	M50	50,5	57	39,7
100741	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	30÷45	M63	63,5	69	59,6
100185	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	30÷45	M63	63,5	69	59,6
100742	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	M75	76	89	78,2
100743	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	M75	76	89	78,2



Singlegates T-VET - Serie IP67

Gommini passacavo




- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C
Grado di protezione:	IP67

Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

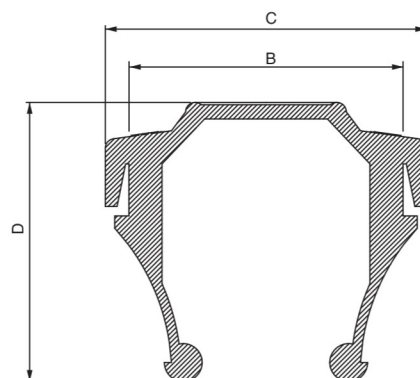

T-VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100746	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	PG7	13	20	20
100747	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	PG7	13	20	20
100749	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	PG9	16	20	22
100187	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	PG9	16	20	22
100751	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	PG11	19	24	24
100188	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	PG11	19	24	24
100190	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	PG16	23	30	27
100191	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	PG16	23	30	27
100192	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	PG21	29	34	29
100193	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	PG21	29	34	29
100755	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	PG29	38	46	34
100195	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	PG29	38	46	34
100197	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	PG37	48	58	40
100198	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	PG38	48	58	40



Singlegates GET - Serie IP67

Gommini passacavo

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

IP67



RoHS
Compliant

CE



UV
resistant


OZONE
resistant

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- GET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato inferiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷120°C
Grado di protezione:	IP67

Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

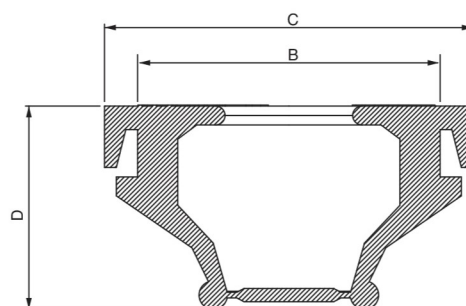

GET

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100589B	Nero	EPDM	3÷5	M12	12,5	19	19
100590B	Grigio 7035	EPDM	3÷5	M12	12,5	19	19
100587B	Nero	EPDM	5÷7	M16	16,5	23	19
100231B	Grigio 7035	EPDM	5÷7	M16	16,5	23	19
100578B	Nero	EPDM	7÷10	M20	20,5	27	20
100226B	Grigio 7035	EPDM	7÷10	M20	20,5	27	20
100574B	Nero	EPDM	10÷14	M25	25,5	32	20
100167B	Grigio 7035	EPDM	10÷14	M25	25,5	32	20
100227B	Nero	EPDM	14÷20	M32	32,5	39	22
100228B	Grigio 7035	EPDM	14÷20	M32	32,5	39	22
100583B	Nero	EPDM	20÷26	M40	40,5	47	24
100584B	Grigio 7035	EPDM	20÷26	M40	40,5	47	24
100229B	Nero	EPDM	26÷35	M50	50,5	58	30
100230B	Grigio 7035	EPDM	26÷35	M50	50,5	58	30
100223B	Nero	EPDM	30÷45	M63	63,5	69	45
100224B	Grigio 7035	EPDM	30÷45	M63	63,5	69	45
100573B	Nero	EPDM	40÷60	M75	76	90	60
100225B	Grigio 7035	EPDM	40÷60	M75	76	90	60



Singlegates VET - Serie IP67

Gommini passacavo

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

IP67



RoHS
Compliant

CE



UV
resistant


OZONE
resistant

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato inferiore chiuso
- Protezione totale da polvere e getti d'acqua

Dati tecnici

Applicazione:	esterno, interno
Temperatura di esercizio:	-40°C÷120°C
Grado di protezione:	IP67

Tutte le dimensioni devono essere utilizzate solo come riferimento e non per scopi di controllo qualità.

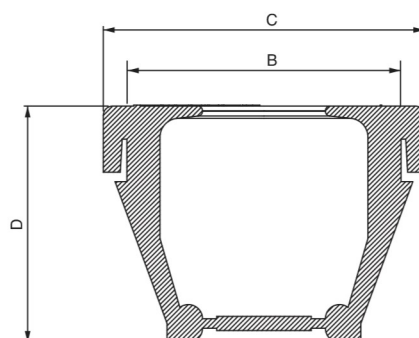

VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	Filetto	B - mm	C - mm	D - mm
100715B	Nero	EPDM	3÷5	PG7	13	20	13
100716B	Grigio 7035	EPDM	3÷5	PG7	13	20	13
100306B	Nero	EPDM	5÷7	PG9	16	20	20
100307B	Grigio 7035	EPDM	5÷7	PG9	16	20	20
100291B	Nero	EPDM	8÷14	PG16	19	28	24
100292B	Grigio 7035	EPDM	8÷14	PG16	19	28	24
100295B	Nero	EPDM	7÷10	PG11	23	24	21
100296B	Grigio 7035	EPDM	7÷10	PG11	23	24	21
100297B	Nero	EPDM	14÷20	PG21	29	34	26
100298B	Grigio 7035	EPDM	14÷20	PG21	29	34	26
100300B	Nero	EPDM	20÷26	PG29	38	46	30
100301B	Grigio 7035	EPDM	20÷26	PG29	38	46	30
100304B	Nero	EPDM	26÷35	PG36	48	57,5	30
100305B	Grigio 7035	EPDM	26÷35	PG36	48	57,5	30

Multigates

Accessorio:

rivetto di fissaggio

Cod: 101301

Confezione: 4 pezzi

Disponibile per i seguenti modelli
(con colore grigio 7035):


MC 3, MC 3/7, MB 5/11, MC 25/27,
MC 35/37, MC 25, MC 35, MB 4/10, MC 10
LMC 14, LMC 25, LMC 35, LMC 51




Dettaglio fissaggio

Gommini passacavo


FL21

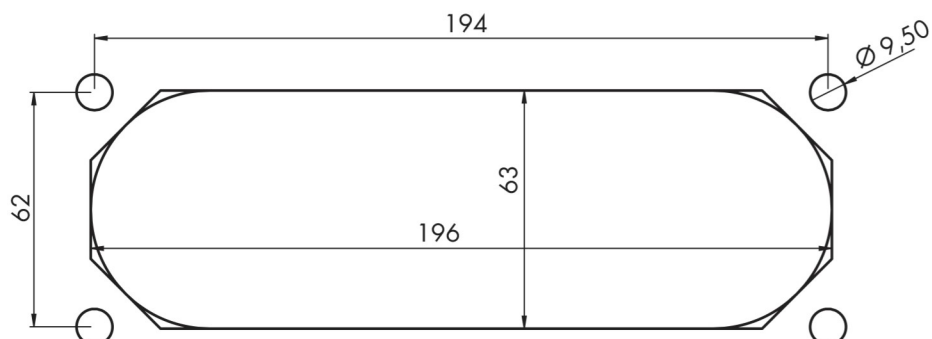


SCG1

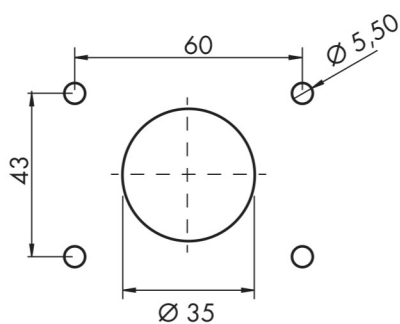


SCG2

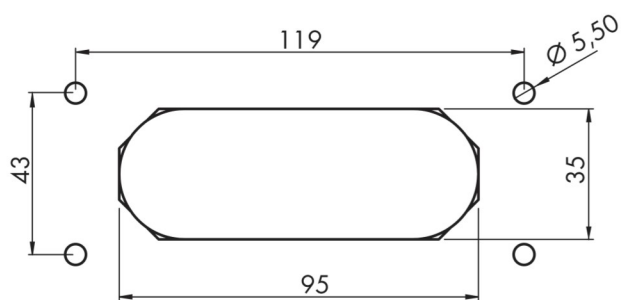


SCG3

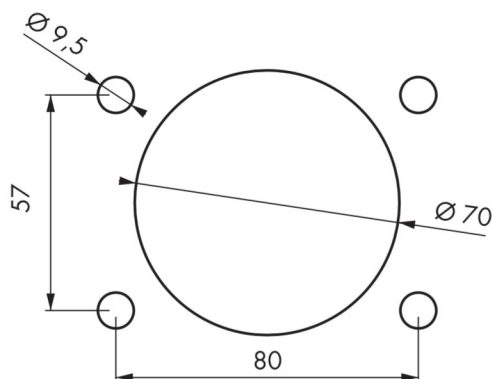


B10

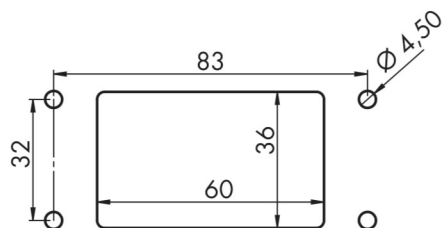


B16

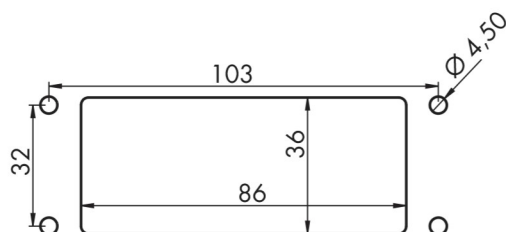

B24

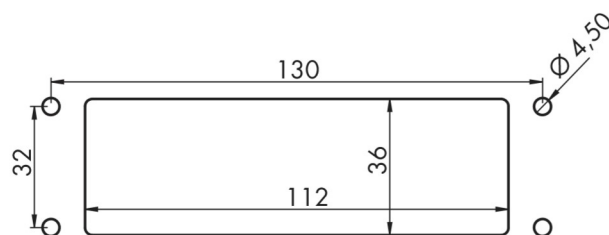

FL13

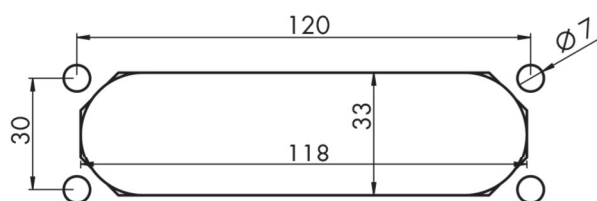

PA (Poliammide)

- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza alla rottura e all'abrasione
- Buone proprietà di scivolamento
- Buone proprietà antivibranti

EPDM (Gomma etilene propilene)

- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza al calore
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Eccellenti proprietà di isolamento elettrico

TPE (Gomma termoplastica)

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV
- Ottima resistenza meccanica e all'abrasione
- Elevata flessibilità alle basse temperature
- Riciclabilità

PP (Polipropilene)

- Ottima resistenza alla flessione
- Ottima resistenza contro la penetrazione di acqua
- Ottima resistenza contro la penetrazione di corpi solidi

Resistenza chimica

	PA (Poliammide)	TPE (Gomma termoplastica)	EPDM (Gomma etilene propilene)	PP (Propropilene)
Acetone	● ● ● ●	● ● ● ● *	● ● ● ●	● ● ● ●
Acido acetico (20%)	●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Acido acetico (80%)	●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Acido fosforico (grezzo)	● ● ● *	-	● ● ●	● ● ● ●
Acido nitrico (20%)	●	●	● ● ● ● *	● ● ●
Acido solforico (<10%)	● ●	-	● ● ● ●	● ● ● ●
Acqua di mare	● ● ● ● **	● ● ● ●	● ● ● ● **	● ● ● ●
Alcol etilico	● ● ● ● *	-	● ● ● ●	● ● ● ●
Ammoniaca (10%)	● ● ● ●	-	● ● ● ●	● ● ● ●
Benzina (con o senza piombo)	● ● ● ● **	-	●	● ● ●
Detergenti	● ● ● ● *	-	● ● ● ●	● ● ●
Lubrificanti	● ● ● ● *	-	●	● ●
Metano	● ● ● ●	●	●	● ● ● ●
Metanolo	● ● ● *	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Metiletilchetone	● ● ● ● *	●	● ● ● ● **	● ● ● ●
Oli combustibili	● ● ● ● *	-	●	● ● ●
Oli idraulici (minerali)	● ● ● ● *	●	●	● ● ●
Oli minerali	● ● ● ●	●	●	● ● ●
Olio per trasformatori	● ● ● ● *	-	●	● ● ●
Paraffina	● ● ● ● *	-	●	● ●
Percloroetilene	●	●	●	● ● ●
Petrolio grezzo	● ● ● ● *	● ●	●	● ● ● ●
Saponi liquidi	● ● ● ● *	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Soda (Carbonato di sodio)	● ● ●	-	● ● ● ● **	● ● ● ●
Toluene	● ● ● ● *	●	●	● ●
Trementina	● ● ●	●	●	-
Tricloroetilene	● ●	●	●	-

● Non resistente
● ● Scarsa

● ● ● Buona
● ● ● ● Ottima

* fino a 22°C
** fino a 48°C

NOTE

[illegible]