



WQGZ

imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Raccordo diritto con filetto maschio PG o metrico e pressacavo



RoHS
Compliant


IP68



- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C, breve periodo: 120°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH)

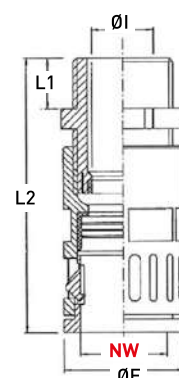

WQGZ-P

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	Range Ø cavo - mm	Confezione pz
WQGZ07P07B	WQGZ07P07G	PG 7	7	8	53	7	17	3÷6,5	50
WQGZ10P09B	WQGZ10P09G	PG 9	10	8	56	8	20	4÷8	50
WQGZ12P11B	WQGZ12P11G	PG 11	12	8	58,5	10	23	5÷10	50
WQGZ12P13B	WQGZ12P13G	PG 13,5	12	8	58,5	12	26	8÷12	50
WQGZ17P13B	WQGZ17P13G	PG 13,5	17	10	69	14	29,5	8÷14	25
WQGZ17P16B	WQGZ17P16G	PG 16	17	10	69	14	29,5	8÷14	25
WQGZ23P21B	WQGZ23P21G	PG 21	23	11	74	18	37	13÷18	10
WQGZ29P29B	WQGZ29P29G	PG 29	29	11	85	25	44	18÷25	10
WQGZ36P36B	WQGZ36P36G	PG 36	36	13	98	32	52	22÷32	10
WQGZ48P48B	WQGZ48P48G	PG 48	48	15	101,5	44	64	37÷44	5

WQGZ-M

Codice Nero	Codice Grigio	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	Range Ø cavo - mm	Confezione pz
WQGZ07M12B	WQGZ07M12G	M12 x 1,5	7	8	53	7	17	3÷6,5	50
WQGZ10M16B	WQGZ10M16G	M16 x 1,5	10	8	56	8	20	4÷8	50
WQGZ12M20B	WQGZ12M20G	M20 x 1,5	12	8	59,5	10	23	5÷10	50
WQGZ17M20B	WQGZ17M20G	M20 x 1,5	17	10	69	14	29,5	8÷14	25
WQGZ23M25B	WQGZ23M25G	M25 x 1,5	23	11	74	18	37	13÷18	10
WQGZ29M32B	WQGZ29M32G	M32 x 1,5	29	11	85	25	44	18÷25	10
WQGZ36M40B	WQGZ36M40G	M40 x 1,5	36	13	98	32	52	22÷32	10
WQGZ48M63B	WQGZ48M63G	M63 x 1,5	48	15	101,5	44	64	37÷44	5