




RoHS
Compliant

■ Per il fissaggio delle guaine



Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6) di alta qualità privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero, grigio
Temperatura di esercizio:	-30°C÷100°C, breve periodo 120°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - HB

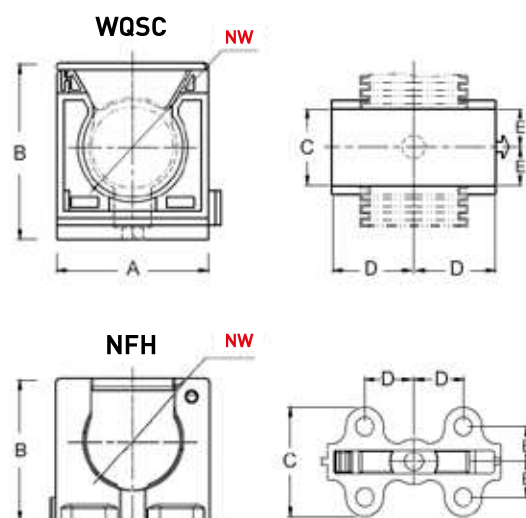

WQSC

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	A mm	B mm	C mm	D/E mm	Vite mm	Confezione pz
WQSC07B	WQSC07G	7	21,5	23,5	20,0	10,7/10,0	M4	50
WQSC10B	WQSC10G	10	26,0	29,5	20,0	13,0/10,0	M5	50
WQSC12B	WQSC12G	12	26,0	29,5	20,0	13,0/10,0	M5	50
WQSC17B	WQSC17G	17	32,0	37,0	20,0	16,0/10,0	M5	50
WQSC23B	WQSC23G	23	43,0	50,0	20,0	21,5/10,0	M5	25
WQSC29B	WQSC29G	29	43,0	51,0	20,0	21,5/10,0	M6	25
WQSC36B	WQSC36G	36	64,0	77,0	20,0	32,0/10,0	M6	10
WQSC48B	WQSC48G	48	64,0	77,0	20,0	32,0/10,0	M6	10

NFH

Codice Nero	Codice Grigio	Guaina NW	A mm	B mm	C mm	D/E mm	Vite mm	Confezione pz
NFH56B	-	56	98,6	86,3	52,0	32,3/17,7	M6	10
NFH70B	-	70	121,0	105,8	63,0	39,5/21,5	M8	10
NFH95B	-	95	155,4	136,3	82,0	51,7/28,0	M8	5