


Matica trapezoidna tipa CQA - četvrtasta od čelika

Materijal: EN 10277-3 11 S Mn Pb 37 – 1.0737

Koristi se kao matica za fiksiranje ili manualna kretanja gdje je opterećenje beznačajno ; što se tiče uparivanja čelik-na-čelik korištena za kretanja pod teretom , ima tendenciju zakočenja . Korišteni materijal može biti zavaren žicom (MIG-MAG) . Ne preporučuje se zavarivanje elektrodom zbog prisustva olova.

oborene ivice 1x45°

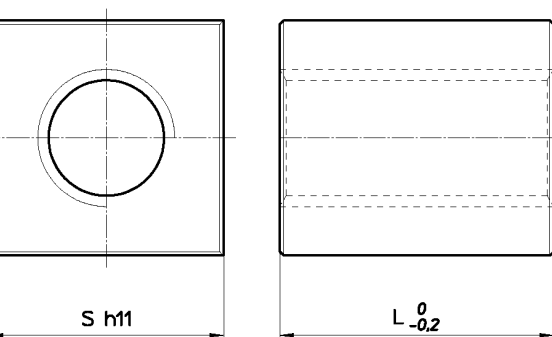

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d mm	L mm	Težina kg/mt	At mm ² (1)
CQA 10 T R	CQA 10 T L	Tr 10x2	1	17	15	0.027	150
CQA 12 A R	CQA 12 A L	Tr 12x3	1	25	30	0.123	739
CQA 14 A R	CQA 14 A L	Tr 14x4	1	30	35	0.211	658
CQA 16 A R	CQA 16 A L	Tr 16x4	1	30	35	0.199	770
CQA 18 A R	CQA 18 A L	Tr 18x4	1	35	45	0.353	1131
CQA 20 A R	CQA 20 A L	Tr 20x4	1	40	50	0.517	1412
CQA 25 A R	CQA 25 A L	Tr 25x5	1	45	55	0.683	1943
CQA 30 A R	CQA 30 A L	Tr 30x6	1	50	60	0.877	2544
CQA 35 A R	CQA 35 A L	Tr 35x6	1	60	70	1.494	3517
CQA 36 A R	CQA 36 A L	Tr 36x6	1	60	70	1.465	3630
CQA 40 A R	CQA 40 A L	Tr 40x7	1	60	70	1.347	4013
CQA 50 A R	CQA 50 A L	Tr 50x8	1	70	90	2.183	6502
CQA 60 A R	CQA 60 A L	Tr 60x9	1	80	100	2.999	8718