


Matica trapezoidna tipa CQF – četvrtasta od čelika s rupama

Materijal: EN 10277-3 11 S Mn Pb 37 – 1.0737

Koristi se kao matica za fiksiranje ili za manualna kretanja gdje je opterećenje beznačajno; što se tiče uparivanja čelik-na-čelik korištena za kretanja pod teretom, ima tendenciju zakočenja.

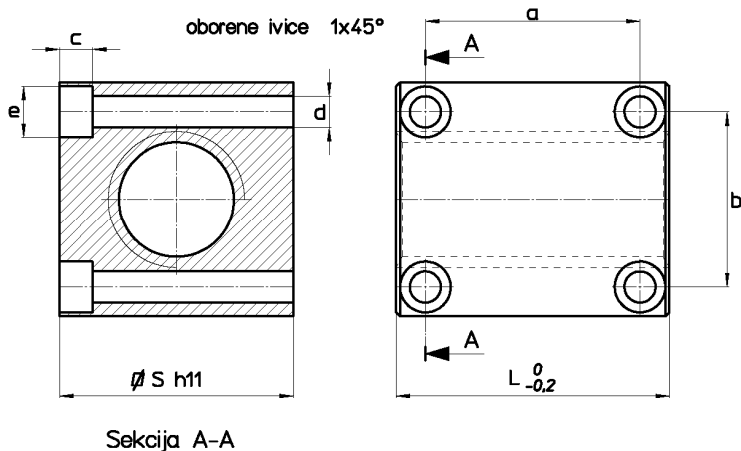

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	S mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Vijci inbus za fiksiranje UNI 5931	Težina kg/mt	At mm ² (1)
CQF 12 A R	CQF 12 A L	Tr 12x3	1	25	30	20	17	4.2	4	7	M4	0.105	739
CQF 14 A R	CQF 14 A L	Tr 14x4	1	30	35	24	20	5.2	5	9,5	M5	0.180	658
CQF 16 A R	CQF 16 A L	Tr 16x4	1	35	40	24	21	5.2	5	9,5	M5	0.290	770
CQF 18 A R	CQF 18 A L	Tr 18x4	1	35	45	26	24	6.5	6	10	M6	0.305	1131
CQF 20 A R	CQF 20 A L	Tr 20x4	1	40	50	38	28	6.5	6	10	M6	0.460	1412
CQF 25 A R	CQF 25 A L	Tr 25x5	1	45	55	40	33	6.5	6	10	M6	0.620	1943
CQF 30 A R	CQF 30 A L	Tr 30x6	1	50	60	48	38	6.5	6	10	M6	0.805	2544
CQF 35 A R	CQF 35 A L	Tr 35x6	1	60	70	55	45	8.5	8	13	M8	1.365	3517
CQF 40 A R	CQF 40 A L	Tr 40x7	1	60	70	55	49	8.5	8	9.9	M8 (3)	1.210	4013
CQF 50 A R	CQF 50 A L	Tr 50x8	1	70	90	70	60	8.5	8	9.9	M8 (3)	2.060	6502
CQF 60 A R	CQF 60 A L	Tr 60x9	1	80	100	80	69	8.5	8	9.9	M8 (3)	2.855	8718

(1) Ukupna površina nalijeganja između zubi vijka i zubi matice u ravni okomitaj na osu.

(3) Specijalni vijak za fiksiranje M8 sa umanjenim prečnikom glave vijka.