


Matica trapezoidna tipa HAL – s prirubnicom od aluminijске brоnze

Materijal: EN 1982 CuAl11Fe6Ni6-C – CC333G

Matica s prirubnicom od brоnze značajne dužine 3xTr , prilagođena za rad sa visokim opterećenjima zahvaljujući ekstremnoj otpornosti aluminijске brоnze. Posebna dužina 3xTr omogućava znatno smanjenje habanja. Dimenzije prirubnice čine je savršeno izmjenjivom sa FTN , FXN , HDL i FCS (variraju ukupna dužina i debljina prirubnice). Preporučuje se obilno i kontinuirano podmazivanje HAL u toku upotrebe.

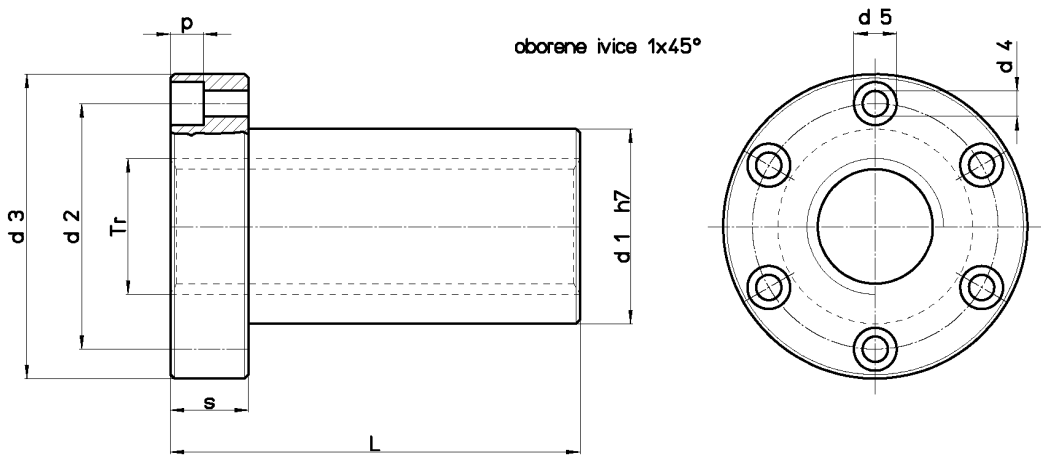

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	p mm	L mm	s mm	br. rupa za vijke	Vijci za fiksiranje (klasa 8.8)	Težina kg/mt	At mm ² (1)
HAL 30 A R	HAL 30 A L	Tr 30x6	1	40	53	68	6.5	11	6.5	90	18	6	M6	0.712	3816
HAL 35 A R	--	Tr 35x6	1	50	63	78	8.5	14	8.5	105	20	6	M8	1.222	5277
HAL 40 A R	HAL 40 A L	Tr 40x7	1	55	68	84	8.5	14	8.5	120	25	6	M8	1.622	6880
HAL 40 I R	--	Tr 40x10	1	55	68	84	8.5	14	8.5	120	25	6	M8	1.684	6597
HAL 50 A R	HAL 50 A L	Tr 50x8	1	65	80	100	10.5	17	10.5	150	30	6	M10	2.590	10840
HAL 50 I R	--	Tr 50x10	1	65	80	100	10.5	17	10.5	150	30	6	M10	2.670	10600
HAL 60 A R	--	Tr 60x9	1	75	95	118	12.5	19	12.5	180	35	6	M12	3.982	15700

(1) Ukupna površina nalijeganja izmedju zubi vijka i zubi matice u ravni okomitoj na osu.