


Matica trapezoidna tipa MPH – cilindrična od plastičnog materijala

Materijal: PA 6 + Mo S2 DIN 7728

Cilindrična matica od plastičnog materijala veoma otporna na habanje . Prilagodjena za niska ili srednja opterećenja . Neophodno je povremeno podmazivati matice MPH s masti ili uljem da bi se dobilo duže trajanje (ne koristiti maziva na bazi bisulfida molibdena MoS2 illi grafit).

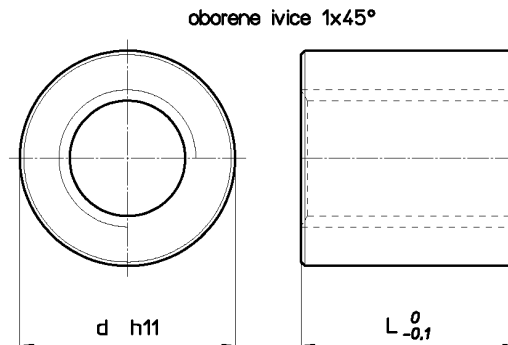

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d mm	L mm	Težina kg/mt	At mm ² (1)
MPH 12 A R	MPH 12 A L	Tr 12x3	1	26	24	0.012	396
MPH 12 B R	--	Tr 12x6 (P3)	2	26	24	0.012	396
MPH 16 A R	MPH 16 A L	Tr 16x4	1	36	32	0.030	704
MPH 20 A R	MPH 20 A L	Tr 20x4	1	45	40	0.060	1130
MPH 25 A R	MPH 25 A L	Tr 25x5	1	50	48	0.083	1696
MPH 28 A R	MPH 28 A L	Tr 28x5	1	60	60	0.154	2400
MPH 28 B R	--	Tr 28x10 (P5)	2	60	60	0.154	2400
MPH 30 A R	MPH 30 A L	Tr 30x6	1	60	60	0.150	2544
MPH 35 A R	MPH 35 A L	Tr 35x6	1	75	72	0.290	3618
MPH 40 A R	MPH 40 A L	Tr 40x7	1	80	80	0.355	4587
MPH 50 A R	MPH 50 A L	Tr 50x8	1	90	100	0.523	7225

(1) Ukupna površina nalijeganja izmedju zubi vijka i zubi matice u ravni okomitaj na osu.

Važna napomena : matice od plastičnog materijala moraju biti montirane isključivo sa našim precizno valjanim vijcima, koji imaju prilagodjenu hrapavost i površinsku tvrdoću. Nije moguće montirati ih sa vijcima s narezanim navojima. Obratiti posebnu pažnju na higroskopnost ovog materijala koji se ne preporučuje za upotrebu u slučaju preciznog uparivanja zbog značajne promjenjivosti dimenzija, ovisno od relativne vlažnosti radnog ambijenta. Prije izbora vrste matice od plastičnog materijala, savjetujemo da se obratite na naš Tehnički odjel.

Zadržavamo si pravo na izmjene dimenzija i karakteristika bez prethodne najave.