


Matica trapezoidna tipa QOB - četvrtasta od mesinga

Materijal: EN 12164 CW614N-M

Koristi se kao matica za kretanja s prilično malim opterećenjem , budući da mesing nema veliku nosivost i otpornost na habanje.

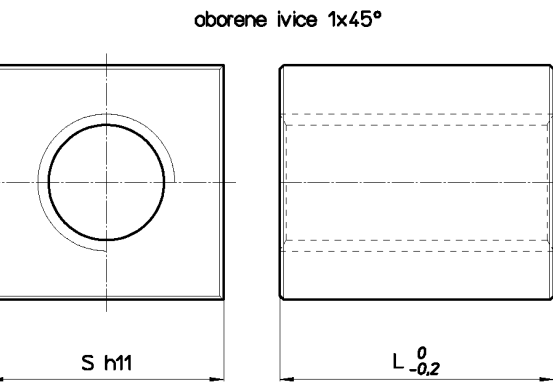

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d mm	L mm	Težina kg/mt	At mm ² (1)
QOB 10 A R	QOB 10 A L	Tr 10x3	1	25	20	0.094	320
QOB 12 A R	QOB 12 A L	Tr 12x3	1	25	25	0.110	411
QOB 12 B R	--	Tr 12x6 (P3)	2	25	25	0.110	411
QOB 14 R R	QOB 14 R L	Tr 14x3	1	25	20	0.076	658
QOB 14 A R	QOB 14 A L	Tr 14x4	1	30	35	0.224	658
QOB 16 A R	QOB 16 A L	Tr 16x4	1	30	35	0.212	770
QOB 18 A R	QOB 18 A L	Tr 18x4	1	35	45	0.379	1131
QOB 20 A R	QOB 20 A L	Tr 20x4	1	40	50	0.554	1412
QOB 25 A R	QOB 25 A L	Tr 25x5	1	45	55	0.735	1943
QOB 30 A R	QOB 30 A L	Tr 30x6	1	50	60	0.952	2544
QOB 35 A R	QOB 35 A L	Tr 35x6	1	60	70	1.617	3517
QOB 36 A R	QOB 36 A L	Tr 36x6	1	60	70	1.563	3630
QOB 40 A R	QOB 40 A L	Tr 40x7	1	60	70	1.465	4013

(1) Ukupna površina nalijeganja između zubi vijka i zubi matice u ravni okomitaj na osu.