



LINEA MINI MINI LINE

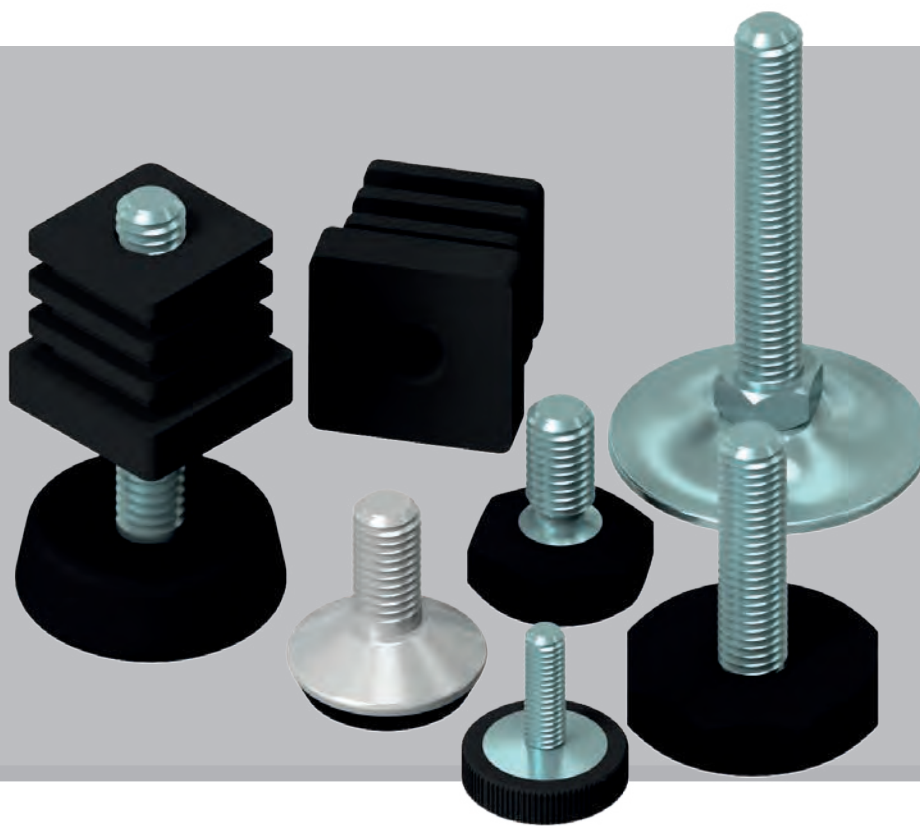

PAG. 343	PIEDI IN GOMMA <i>RUBBER FEET</i>
PAG. 345	PIEDI ZINCATI <i>ZINC PLATED FEET</i>
PAG. 349	PIEDI IN PLASTICA <i>PLASTIC FEET</i>
PAG. 356	TAPPI <i>PLUGS</i>

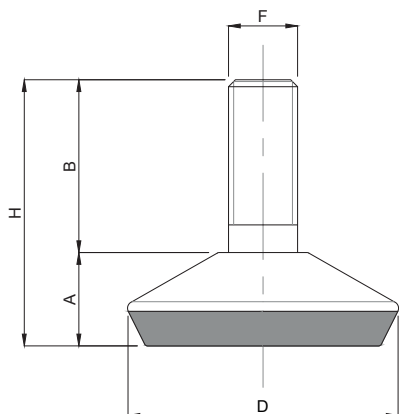

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30000	M6x13	13	Ø 20	M6	7	20	1000
30010	M8x20	20	Ø 25	M8	10	30	1500
30020	M10x20	20	Ø 25	M10	10	30	1500
30030	M8x20	20	Ø 30	M8	11,5	31,5	2000
30040	M10x20	20	Ø 30	M10	11,5	31,5	2000
30050	M8x25	25	Ø 40	M8	13,5	38,5	2800
30060	M10x25	25	Ø 40	M10	13,5	38,5	2800
30070	M10x30	30	Ø 50	M10	15,5	45,5	3800
30080	M12x35	30	Ø 50	M12	15,5	50,5	3800

• Base in poliammide con stelo in ferro zincato e cuffia cromata


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Polyamide base with chromate case, galvanized steel screw

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Caratteristiche: BASE Ø 30/40/50/60, STELO FISSO

Features: BASE Ø 30/40/50/60, FIX STEM

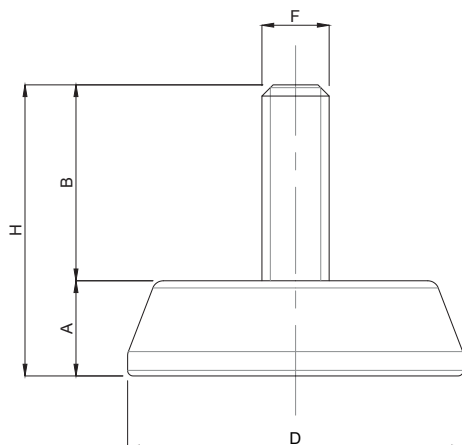


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30100	M8x20	20	Ø 30	M8	11,5	31,5	2000
30110	M10x20	20	Ø 30	M10	11,5	31,5	2000
30120	M8x25	25	Ø 40	M8	14,5	39,5	2500
30130	M10x25	25	Ø 40	M10	14,5	39,5	2500
30140	M10x35	35	Ø 50	M10	17	52	3500
30150	M12x35	35	Ø 50	M12	17	52	3500
30160	M12x35	35	Ø 60	M12	17	52	4000

• Base in poliammide, stelo in ferro zincato

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Polyamide base, galvanized steel screw

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

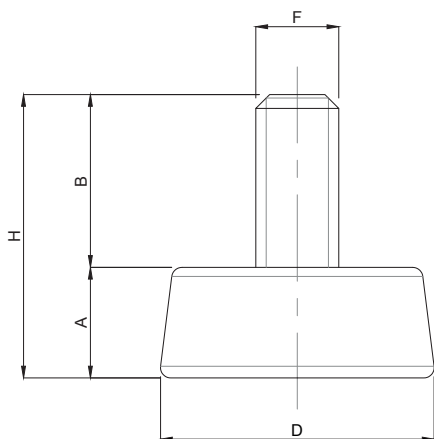

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
7040-8X25F	Stelo zincato M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25F	Stelo zincato M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25F	Stelo zincato M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150
7040-8X25I	Stelo inox M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25I	Stelo inox M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25I	Stelo inox M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150

- Base in gomma NBR 70 shore; stelo acciaio zincato/inox (AISI 304)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Rubber base (NBR 70 shore). Steel/stainless steel (1.4301) screw.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

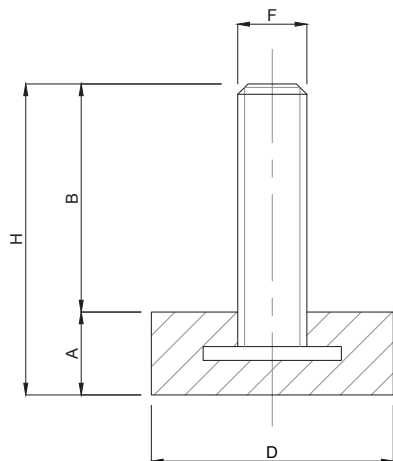

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	D	F	B	H	
7030-6X18F	M6x18	10	Ø 30	M6	18	28	1000
7030-6X38F	M6x38	10	Ø 30	M6	38	48	1000
7030-8X18F	M8x18	10	Ø 30	M8	18	28	1200
7030-8X38F	M8x38	10	Ø 30	M8	38	48	1200
7030-10X28F	M10x28	10	Ø 30	M10	28	38	1400
7030-10X38F	M10x38	10	Ø 30	M10	38	48	1400
7030-12X28F	M12x28	10	Ø 30	M12	28	38	1500
7035-8X18F	M8x18	12	Ø 35	M8	18	30	1200
7035-8X38F	M8x38	12	Ø 35	M8	38	50	1200
7035-10X18F	M10x18	12	Ø 35	M10	18	30	1400
7035-10X38F	M10x38	12	Ø 35	M10	38	50	1400
7035-12X18F	M12x18	12	Ø 35	M12	18	30	1500
7035-12X38F	M12x38	12	Ø 35	M12	38	50	1500

• A richiesta disponibile anche con stelo in acciaio inox.
Minimo 500 pz.


• On request also available with stainless steel stem.
Minimum 500 pcs.

• Base in gomma NBR 70 shore; stelo acciaio zincato

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Rubber base (NBR 70 shore). Steel/stainless steel (1.4301) screw on request.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

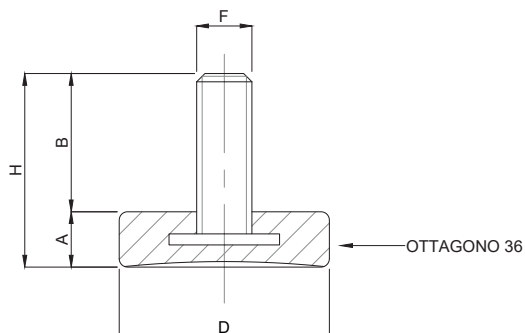



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
70350-8X18F	Stelo zincato M8x18	20	Ø 38	M8	9	29	1800
70350-8X38F	Stelo zincato M8x38	40	Ø 38	M8	9	49	2250
70350-10X18F	Stelo zincato M10x18	20	Ø 38	M10	9	29	3150
70350-10X38F	Stelo zincato M10x38	40	Ø 38	M10	9	49	3150

• A richiesta disponibile anche con stelo in acciaio inox.
Minimo 500 pz.

Piedi in Gomma EPDM/Zincato

Caratteristiche: BASE ESAGONALE, STELO FISSO

Features: HEXAGONAL BASE, FIX SISTEM

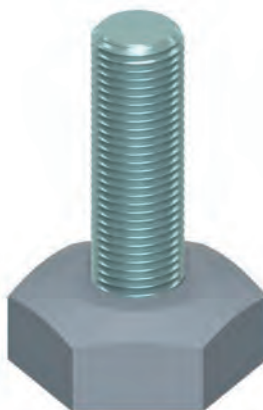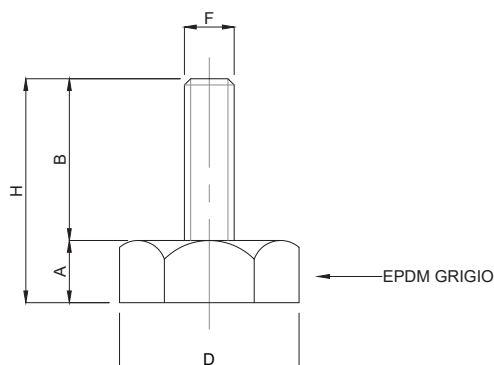

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
7035E-10X30F/EG	stelo zincato M10x30	30	ES 31	M10	10	40	3150

• Base in gomma EPDM; stelo acciaio zincato.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• EPDM base. Steel/stainless steel (1.4301) screw on request.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Antiscivolo NBR

MINI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: ANTISCIVOLO Ø25 H17

Features: ANTISLIP Ø25 H17




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		D1	D2	H1	H2	H3	F1	F2
7025H17	Piede in gomma Ø25 H17	Ø25	Ø17,5	16,9	15,4	9,4	5,2	10,58

- Base in gomma NBR 70 shore
- NBR Rubber base 70 shore

PA/PA

Caratteristiche: BASE Ø 30, STELO FISSO


Features: BASE Ø 30, FIX STEM

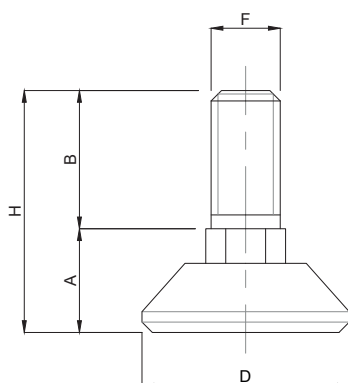

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30200	M10x20	20	Ø 30	M10	15	35	800


- Base e stelo in poliammide
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Polyamide base and screw/ Polyamid Grundplatte und Spindel
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

MINI

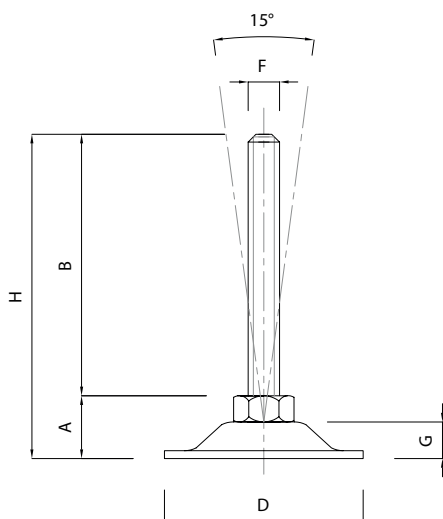

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31200	M10x40	40	Ø 46	M10	13,5	53,5	7	5500
31210	M10x60	60	Ø 46	M10	13,5	73,5	7	5500

- Base e stelo in acciaio zincato
- Galvanized iron base, articulated galvanized steel screw

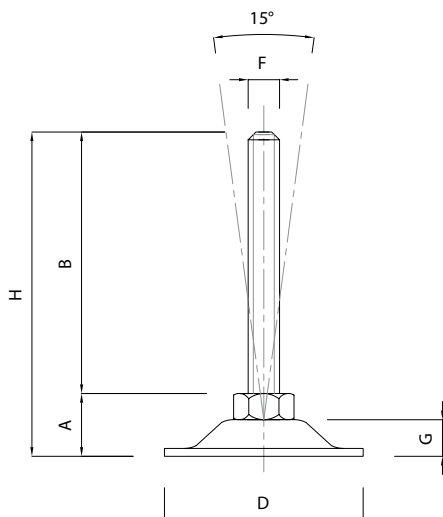

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31250	M8x50	50	Ø50	M8	11,5	61,5	6	5000

- Base e stelo in acciaio zincato
- Galvanized iron base, articulated galvanized steel screw


Piedini PA/Zincato

MINI


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE ZIGRINATA Ø 20/25/28/32/35, STELO FISSO

Features: KNURLED BASE Ø 20/25/28/32/35, FIX STEM

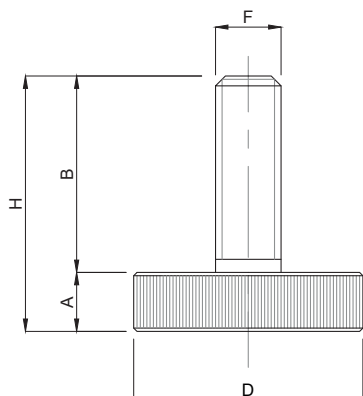

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30400	M6x17	17	Ø 25	M6	7	24	1500
30410	M8x25	25	Ø 25	M8	7	32	1500
30420	M10x35	35	Ø 25	M10	7	42	1500
30430	M8x25	25	Ø 35	M8	9	34	2500
30440	M10x25	25	Ø 35	M10	9	34	2500
30450	M10x30	30	Ø 35	M10	9	39	2500
30460	M10x35	35	Ø 35	M10	9	44	2500
30470	M10x40	40	Ø 35	M10	9	49	2500

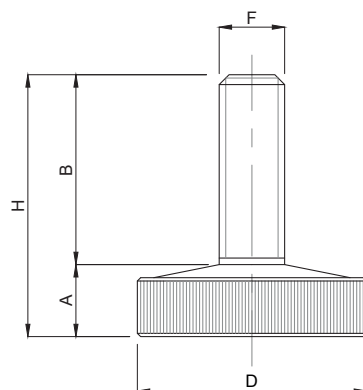


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30300	M6x20	20	Ø 20	M6	6,5	26,5	1500
30310	M8x22	22	Ø 28	M8	8	30	2000
30320	M10x25	25	Ø 32	M10	9,5	34,5	2500

• Base in poliammide, stelo acciaio zincato

• Polyamide base, galvanized steel screw

MINI

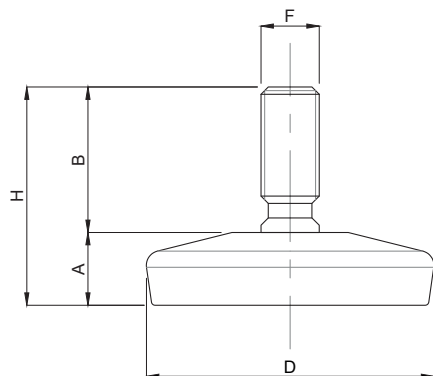

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30500	M8x20	20	Ø 40	M8	10	30	3000
30510	M10x20	20	Ø 40	M10	10	30	3000


• Base in poliammide, stelo acciaio zincato

• Polyamide base, galvanized steel screw

Piedini PA

Caratteristiche: BASE ESAGONALE Ø 25, STELO FISSO

Features: BASE ESAGONALE Ø 25, FIX STEM

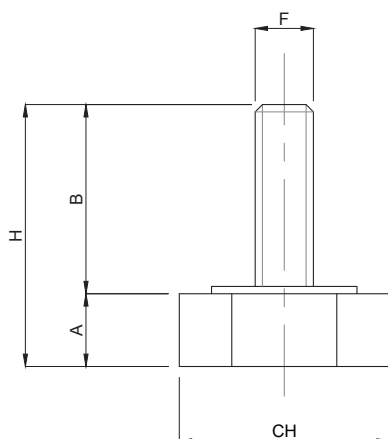

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	CH	F	A	H	
30600	M8x25	25	Ø 25	M8	8	33	2500
30610	M8x35	35	Ø 25	M8	8	43	2500
30620	M10x25	25	Ø 25	M10	8	33	2500
30630	M10x35	35	Ø 25	M10	8	43	2500

• Base esagonale in poliammide con stelo in ferro zincato

• Hexagonal polyamide base, galvanized steel screw


Piedini PA/Zincato

MINI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE CON ESAGONO Ø 38, STELO FISSO

Features: BASE WITH HEXAGON Ø 38, FIX STEM

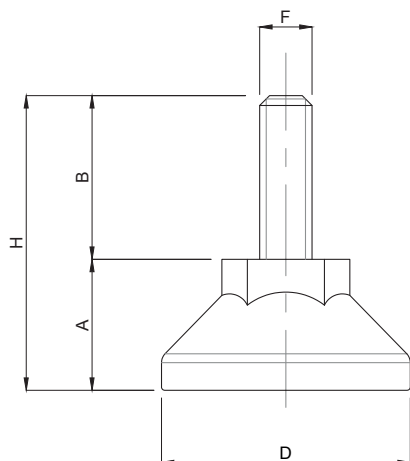

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30700	M8x25	25	Ø 38	M8	15	40	2500


• Base in poliammide con sede esagonale, stelo acciaio zincato

• Polyamide base with Hexagonal seat, galvanized iron screw

Piedini PA

Caratteristiche: BASE Ø 40 CON ALLOGGIO PER VITE CON TESTA ESAGONALE

Features: BASE Ø 40 WITH HOUSING FOR SCREW WITH HEXAGONAL HEAD

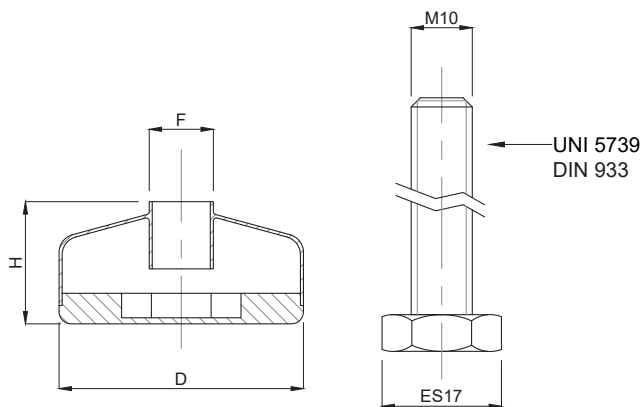


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	F	H	
30800	Esagono Vite 17	Ø 40	M10	20	3000

- PA Base con alloggiamento per vite a testa esagonale 17 - DIN 933/UNI 5739
- Vite fornita su richiesta
- Lotto minimo per la base 1.000pz

- PA Base with socket for screw SW17 - DIN 933/UNI 5739
- Screw on request
- MOQ for PA base 1.000pcs

MINI

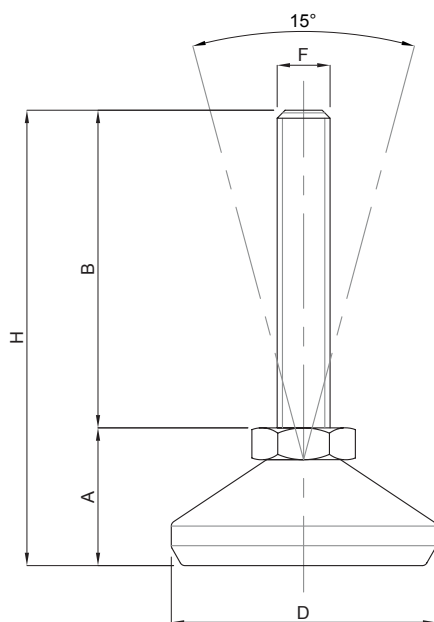

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
30900	M10x40	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30910	M10x40 cromato	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30920	M10x60	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30930	M10x60 cromato	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30940	M10x40	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30950	M10x40 cromato	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30960	M10x60	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500
30970	M10x60 cromato	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500

- Base in poliammide nero (disponibile anche con cuffia cromata) stelo leggermente snodato in ferro zincato
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Black polyamide base (chromate case available), slightly articulated galvanized steel screw
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piedini PA/Zincato

MINI


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 26/38, STELO ARTICOLATO 30°

Features: BASE Ø 26/38, 30° ARTICULATED STEM

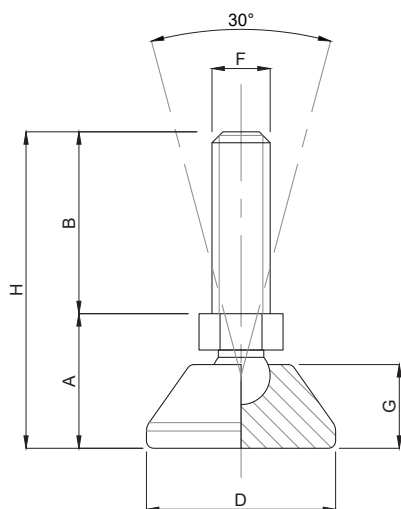


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31000	M10x10	10	Ø 26	M10	16,5	26,5	11,5	1500
31010	M10x20	20	Ø 26	M10	16,5	36,5	11,5	1500
31020	M10x30	30	Ø 26	M10	16,5	46,5	11,5	1500

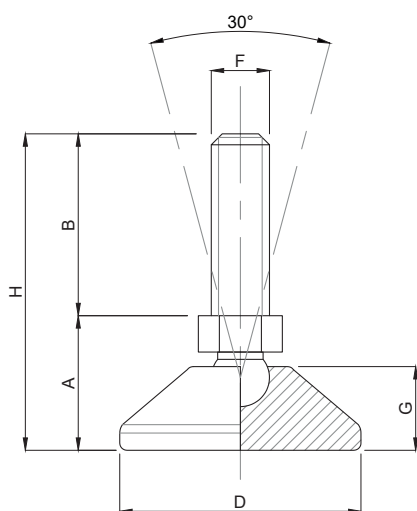

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31100	M8x30	30	Ø 38	M8	14	44	10	3000

- Base in poliammide nero, stelo snodato in ferro zincato
- Black polyamide base, articulated galvanized steel screw

MINI



CODICE - CODE	descrizione - description	TONDO ESTERNO EXTERNAL ROUND D	H1	H
34200	Tondo Ø20	20	4	9,5
34202	Tondo Ø22	22	4	10
34204	Tondo Ø25	25	4	13
34206	Tondo Ø28	28	5	15
34208	Tondo Ø30	30	5	17
34210	Tondo Ø32	32	5	16
34212	Tondo Ø35	35	5	17
34214	Tondo Ø40	40	5	17
34216	Tondo Ø45	45	5	17
34218	Tondo Ø50	50	5	17
34220	Tondo Ø60	60	5	17


- Tappo di chiusura in poliammide per tubi tondi.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

- Polyamide plug for round tubes.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Assieme Plastica per tubo Ø 50x1,5

Caratteristiche: BASE Ø 80, STELO ARTICOLATO 30°

Features: BASE Ø 80, 30° ARTICULATED STEM

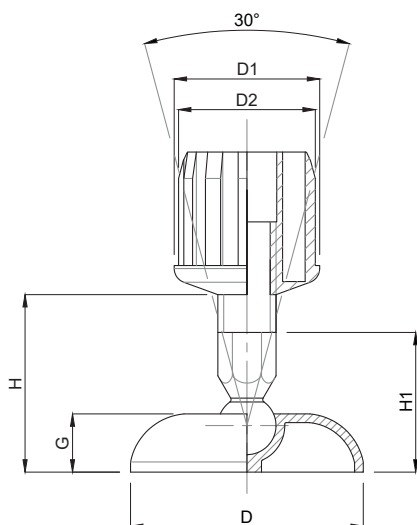

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	D2	G	H	H1	CH	
31400	80	50	47	20	65	48	17	1000

- Base, stelo e tappo in poliammide
- Polyamide base, screw and plug