

LINEA USDA USDA LINE




PAG. 219 TEKNO - CLEAN

PAG. 227 TEKNO - TANK

PAG. 230 SUPPORTO PER RUOTA
SUPPORT FOR WHEEL



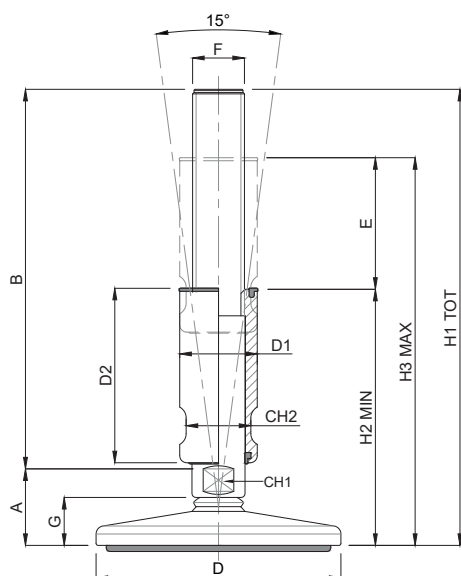

CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		D	F	B	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
22024US	22025US	45	ø 80	M16	125	17	24	37	24	60	20	98	143	162	30000
22026US	22027US	45	ø 80	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22030US	22031US	45	ø 80	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22032US	22033US	70	ø 80	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
22062US	22063US	45	ø 100	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22066US	22067US	45	ø 100	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22068US	22069US	70	ø 100	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22070US	22071US	45	ø 100	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22072US	22073US	70	ø 100	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22074US	22075US	45	ø 100	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22076US	22077US	70	ø 100	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000
22102US	22103US	45	ø 120	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22106US	22107US	45	ø 120	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22108US	22109US	70	ø 120	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22110US	22111US	45	ø 120	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22112US	22113US	70	ø 120	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22114US	22115US	45	ø 120	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22116US	22117US	70	ø 120	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000
22142US	22143US	45	ø 150	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22146US	22147US	45	ø 150	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22148US	22149US	70	ø 150	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22150US	22151US	45	ø 150	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22152US	22153US	70	ø 150	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22154US	22155US	45	ø 150	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22156US	22157US	70	ø 150	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.


Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm
Antislip code: + 3 mm



Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON 2 FORI

Ø 80/100/120/150, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 80/100/120/150 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM

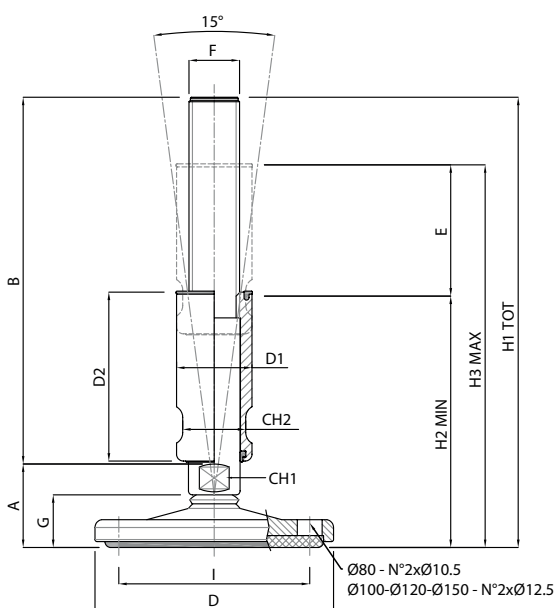

- Fornito con tappo
- Provided with cap



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo		D	F	B	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
** 22024US/F	22025US/F	45	Ø 80	M16	125	17	24	37	24	60	20	98	143	162	60	30000
** 22026US/F	22027US/F	45	Ø 80	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	60	30000
** 22030US/F	22031US/F	45	Ø 80	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	60	35000
** 22032US/F	22033US/F	70	Ø 80	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	60	35000
22062US/F	22063US/F	45	Ø 100	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	76	30000
22066US/F	22067US/F	45	Ø 100	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	76	35000
22068US/F	22069US/F	70	Ø 100	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	76	35000
* 22070US/F	22071US/F	45	Ø 100	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	76	40000
* 22072US/F	22073US/F	70	Ø 100	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	76	40000
* 22074US/F	22075US/F	45	Ø 100	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	76	50000
* 22076US/F	22077US/F	70	Ø 100	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	76	50000
22102US/F	22103US/F	45	Ø 120	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	96	30000
22106US/F	22107US/F	45	Ø 120	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	96	35000
22108US/F	22109US/F	70	Ø 120	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	96	35000
* 22110US/F	22111US/F	45	Ø 120	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	96	40000
* 22112US/F	22113US/F	70	Ø 120	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	96	40000
* 22114US/F	22115US/F	45	Ø 120	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	96	50000
* 22116US/F	22117US/F	70	Ø 120	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	96	50000
22142US/F	22143US/F	45	Ø 150	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	120	30000
22146US/F	22147US/F	45	Ø 150	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	120	35000
22148US/F	22149US/F	70	Ø 150	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	120	35000
* 22150US/F	22151US/F	45	Ø 150	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	120	40000
* 22152US/F	22153US/F	70	Ø 150	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	120	40000
* 22154US/F	22155US/F	45	Ø 150	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	120	50000
* 22156US/F	22157US/F	70	Ø 150	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	120	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

** Nelle basi Ø 80 il diametro dei fori è Ø 10,5

In the Ø 80 bases the fixing holes diameter is Ø 10,5

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm

Antislip code: + 3 mm




Piede Inox USDA

TEKNO-CLEAN

Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE Ø 103/123, STELO SNODATO 16°

Features: POLYAMIDE BASE Ø 103/123, 16° ARTICULATED STEM

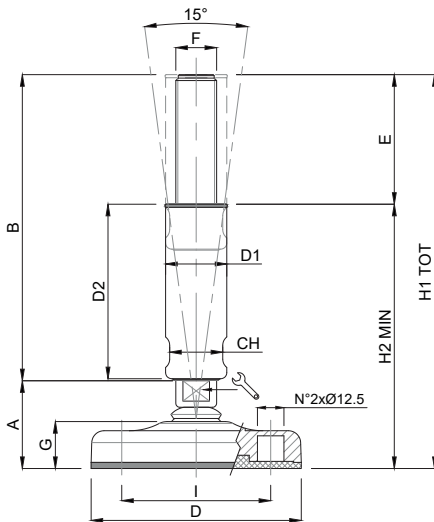

CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15250	65mm	M20	150	Ø103	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15251	65mm	M24	150	Ø103	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15253	65mm	M20	150	Ø123	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
15254	65mm	M24	150	Ø123	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
15255	65mm	M30	150	Ø123	26	32	47	42	85	36	132	197	30000

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 15250BL)


BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 15250BL)

Piede Inox USDA

TEKNO-CLEAN

Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE CON COVER INOX Ø 83/103/123, STELO SNODATO 16°

Features: POLYAMIDE BASE WITH COVER Ø 83/103/123, 16° ARTICULATED STEM

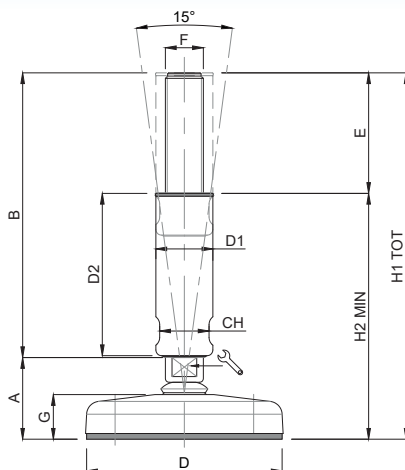



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15247CI	65	M16	150	ø 83	13	28	41	24	85	20	126	191	20000
15248CI	65	M20	150	ø 83	17	28	41	30	85	26	126	191	20000
15249CI	65	M16	150	ø 103	13	30	43	24	85	20	128	193	20000
15250CI	65	M20	150	ø 103	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15251CI	65	M24	150	ø 103	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15253CI	65	M20	150	ø 123	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
15254CI	65	M24	150	ø 123	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
15255CI	65	M30	150	ø 123	26	32	47	42	85	36	132	197	30000

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON 2 & 4 FORI Ø 85/123,
STELO SNODATO 8°**

**Features: PRESSED VULCANIZED BASE WITH 2 & 4 BORES Ø 85/123,
8° ARTICULATED STEM**

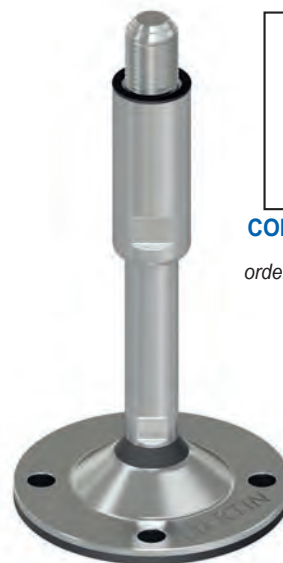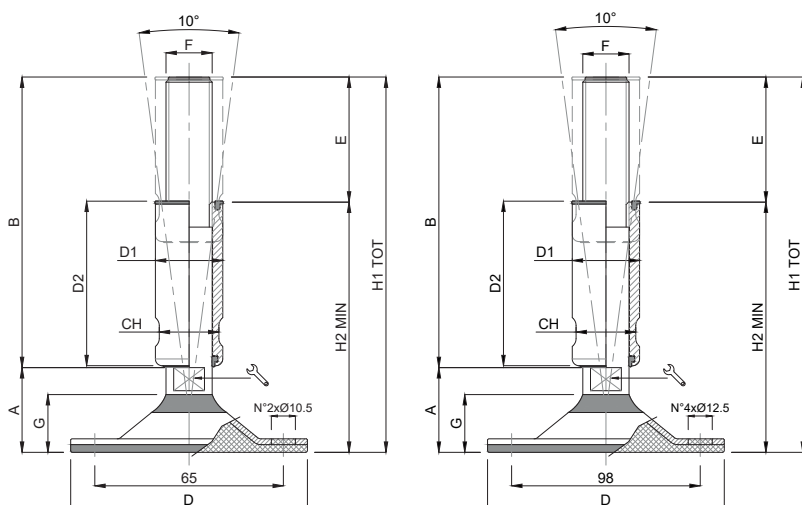

CODE: PROL.../USDA
 ordinare a parte
 order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15800/V	45mm	M16	125	Ø85	17	24	37	24	60	20	97	162	12000
15802/V	65mm	M16	150	Ø85	17	24	37	24	85	20	122	187	12000
15804/V	65mm	M20	150	Ø85	17	24	37	30	85	26	122	187	12000
15805/V	65mm	M20	200	Ø85	17	24	37	30	85	26	172	237	12000
15806/V	65mm	M16	150	Ø123	17	30	43	24	85	20	128	193	20000
15808/V	65mm	M20	150	Ø123	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15810/V	65mm	M24	150	Ø123	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15812/V	65mm	M30	150	Ø123	26	30	45	42	85	36	130	195	20000
15813/V	65mm	M20	200	Ø123	17	30	43	30	85	26	178	243	20000
15815/V	65mm	M24	200	Ø123	20	30	44	35	85	30	179	244	20000
15817/V	65mm	M30	200	Ø123	26	30	45	42	85	36	180	245	20000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code




• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo e boccola in acciaio inox AISI 304

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Material: Stainless steel base 1.4301. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw and bush 1.4301

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

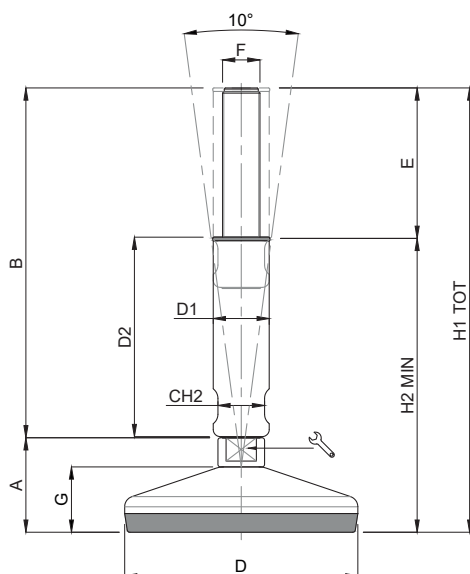

NBR

EPDM





CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma FDA NBR	gomma EPDM blu		F	B	D		G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	
26990	26990/EB	40	M16	125	ø 60	17	22	35	24	60	20	95	160	7000
26992	26992/EB	65	M16	150	ø 60	17	22	35	24	85	20	120	185	7000
26993	26993/EB	65	M16	200	ø 60	17	22	35	24	85	20	170	235	7000
26994	26994/EB	65	M20	150	ø 60	17	22	35	30	85	26	120	185	7000
26995	26995/EB	65	M20	200	ø 60	17	22	35	30	85	26	170	235	7000
27000	27000/EB	40	M16	125	ø 80	17	25	38	24	60	20	98	163	10000
27002	27002/EB	65	M16	150	ø 80	17	25	38	24	85	20	123	188	10000
27003	27003/EB	65	M16	200	ø 80	17	25	38	24	85	20	173	238	10000
27004	27004/EB	65	M20	150	ø 80	17	25	38	30	85	26	123	188	10000
27006	27006/EB	65	M20	200	ø 80	17	25	38	30	85	26	173	238	10000
27020	27020/EB	65	M16	150	ø 100	17	28	41	24	85	20	128	191	15000
27021	27021/EB	65	M16	200	ø 100	17	28	41	24	85	20	176	241	15000
27022	27022/EB	65	M20	150	ø 100	17	28	41	30	85	26	128	191	15000
27027	27027/EB	65	M20	200	ø 100	17	28	41	30	85	26	176	241	15000
27024	27024/EB	65	M24	150	ø 100	20	28	42	35	85	30	129	192	15000
27028	27028/EB	65	M24	200	ø 100	20	28	42	35	85	30	179	242	15000
27026	27026/EB	65	M30	150	ø 100	26	28	43	42	85	36	130	193	15000
27029	27029/EB	65	M30	200	ø 100	26	28	43	42	85	36	180	243	15000
27030	27030/EB	65	M16	150	ø 120	17	32	45	24	85	20	130	195	30000
27031	27031/EB	65	M16	200	ø 120	17	32	45	24	85	20	180	245	30000
27032	27032/EB	65	M20	150	ø 120	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
27038	27038/EB	65	M20	200	ø 120	17	32	45	30	85	26	180	245	30000
27034	27034/EB	65	M24	150	ø 120	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
27040	27040/EB	65	M24	200	ø 120	20	32	46	35	85	30	181	246	30000
27036	27036/EB	65	M30	150	ø 120	26	32	47	42	85	36	132	197	30000
27042	27042/EB	65	M30	200	ø 120	26	32	47	42	85	36	182	247	30000
27050	27050/EB	65	M16	150	ø 150	17	35	48	24	85	20	133	198	30000
27051	27051/EB	65	M16	200	ø 150	17	35	48	24	85	20	183	248	30000
27052	27052/EB	65	M20	150	ø 150	17	35	48	30	85	26	133	198	30000
27058	27058/EB	65	M20	200	ø 150	17	35	48	30	85	26	183	248	30000
27054	27054/EB	65	M24	150	ø 150	20	35	49	35	85	30	134	199	40000
27060	27060/EB	65	M24	200	ø 150	20	35	49	35	85	30	184	249	40000
27056	27056/EB	65	M30	150	ø 150	26	35	50	42	85	36	135	200	40000
27062	27062/EB	65	M30	200	ø 150	26	35	50	42	85	36	185	250	40000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60/80/100/120
STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60/80/100/120
10° ARTICULATED STEM

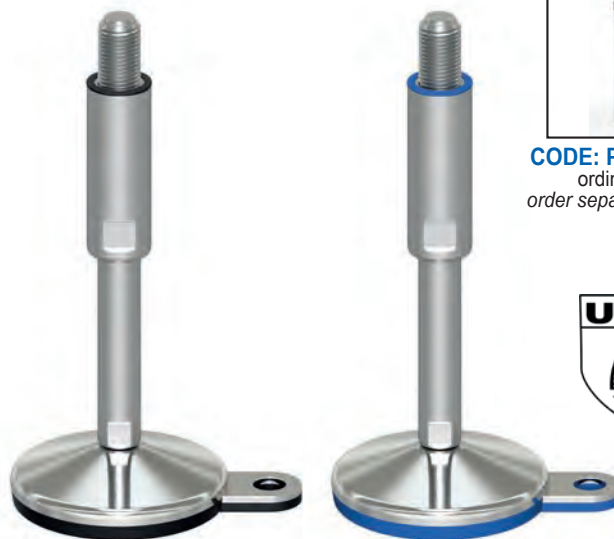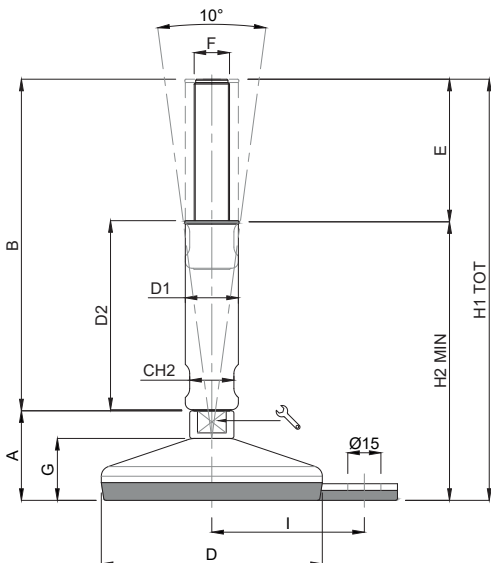


CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma FDA NBR	gomma EPDM blu		F	B	D	Ø	G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	I	
26990/F	26990/EB/F	40	M16	125	Ø 60	17	22	35	24	60	20	95	160	45	7000
26992/F	26992/EB/F	65	M16	150	Ø 60	17	22	35	24	85	20	120	185	45	7000
26993/F	26993/EB/F	65	M16	200	Ø 60	17	22	35	24	85	20	170	235	45	7000
26994/F	26994/EB/F	65	M20	150	Ø 60	17	22	35	30	85	26	120	185	45	7000
26995/F	26995/EB/F	65	M20	200	Ø 60	17	22	35	30	85	26	170	235	45	7000
27000/F	27000/EB/F	40	M16	125	Ø 80	17	25	38	24	60	20	98	163	54	10000
27002/F	27002/EB/F	65	M16	150	Ø 80	17	25	38	24	85	20	123	188	54	10000
27003/F	27003/EB/F	65	M16	200	Ø 80	17	25	38	24	85	20	173	238	54	10000
27004/F	27004/EB/F	65	M20	150	Ø 80	17	25	38	30	85	26	123	188	54	10000
27006/F	27006/EB/F	65	M20	200	Ø 80	17	25	38	30	85	26	173	238	54	10000
27020/F	27020/EB/F	65	M16	150	Ø 100	17	28	41	24	85	20	128	191	69	15000
27021/F	27021/EB/F	65	M16	200	Ø 100	17	28	41	24	85	20	176	241	69	15000
27022/F	27022/EB/F	65	M20	150	Ø 100	17	28	41	30	85	26	128	191	69	15000
27027/F	27027/EB/F	65	M20	200	Ø 100	17	28	41	30	85	26	176	241	69	15000
27024/F	27024/EB/F	65	M24	150	Ø 100	20	28	42	35	85	30	129	192	69	15000
27028/F	27028/EB/F	65	M24	200	Ø 100	20	28	42	35	85	30	179	242	69	15000
27026/F	27026/EB/F	65	M30	150	Ø 100	26	28	43	42	85	36	130	193	69	15000
27029/F	27029/EB/F	65	M30	200	Ø 100	26	28	43	42	85	36	180	243	69	15000
27030/F	27030/EB/F	65	M16	150	Ø 120	17	32	45	24	85	20	130	195	80	30000
27031/F	27031/EB/F	65	M16	200	Ø 120	17	32	45	24	85	20	180	245	80	30000
27032/F	27032/EB/F	65	M20	150	Ø 120	17	32	45	30	85	26	130	195	80	30000
27038/F	27038/EB/F	65	M20	200	Ø 120	17	32	45	30	85	26	180	245	80	30000
27034/F	27034/EB/F	65	M24	150	Ø 120	20	32	46	35	85	30	131	196	80	30000
27040/F	27040/EB/F	65	M24	200	Ø 120	20	32	46	35	85	30	181	246	80	30000
27036/F	27036/EB/F	65	M30	150	Ø 120	26	32	47	42	85	36	132	197	80	30000
27042/F	27042/EB/F	65	M30	200	Ø 120	26	32	47	42	85	36	182	247	80	30000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 80 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. On request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

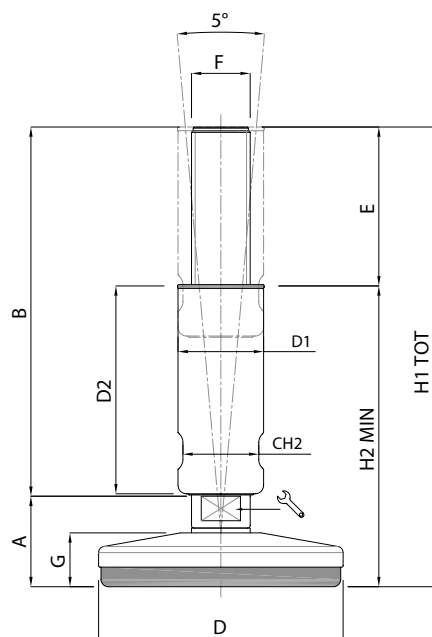

CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	
15298	40mm	M16	125	Ø75	13	18	28	24	60	20	88	153	20000
15299	65mm	M16	150	Ø100	17	22	37	24	85	20	122	187	30000
15300	65mm	M20	150	Ø100	17	22	37	30	85	26	122	187	30000
15301	65mm	M24	150	Ø100	20	22	38	35	85	30	123	188	30000
15302	65mm	M30	150	Ø100	26	22	39	42	85	36	124	189	30000
15309	65mm	M20	200	Ø100	17	22	37	30	85	26	172	237	30000
15310	65mm	M24	200	Ø100	26	22	38	35	85	30	173	238	30000
15311	65mm	M30	200	Ø100	26	22	39	42	85	36	174	239	30000
15303	65mm	M20	150	Ø120	17	22	37	30	85	26	122	187	40000
15304	65mm	M24	150	Ø120	20	22	38	35	85	30	123	188	40000
15305	65mm	M30	150	Ø120	26	22	39	42	85	36	124	189	40000
15312	65mm	M20	200	Ø120	17	22	37	30	85	26	172	237	40000
15313	65mm	M24	200	Ø120	20	22	38	35	85	30	173	238	40000
15314	65mm	M30	200	Ø120	26	22	39	42	85	36	174	239	40000
15306	65mm	M20	150	Ø150	17	24,5	39	30	85	26	124	189	50000
15307	65mm	M24	150	Ø150	20	24,5	40	35	85	30	125	190	50000
15308	65mm	M30	150	Ø150	26	24,5	41	42	85	36	126	191	50000
15315	65mm	M20	200	Ø150	17	24,5	39	30	85	26	174	239	50000
15316	65mm	M24	200	Ø150	20	24,5	40	35	85	30	175	240	50000
15317	65mm	M30	200	Ø150	26	24,5	41	42	85	36	176	241	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 90 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: stainless steel 1.4301 (1.4401 on request). Anti slip pad NBR 90 Shore; on request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)


Piede Inox per Cisterne

TANK

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON NICCHIA, ANGOLO 14°

Features: SOLID BASE WITH NICHE, 14° ANGLE

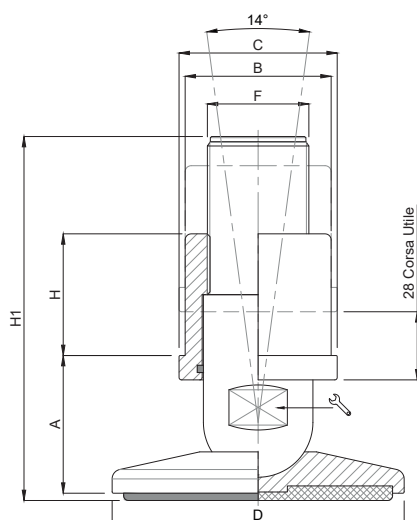


CODICE - CODE		CORSIA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		F	B	C		D	A	H	H1	
16000	16001	18mm	3/4G	45	50	26	Ø100	47	39	120	70000
16002	16003	18mm	3/4G	45	50	26	Ø120	47	39	120	98000
16004	16005	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø100	63	50	151	100000
16006	16007	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø120	63	50	156	150000
16008	16009	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø160	63	50	156	200000

Piede Inox per Cisterne 3-A


TANK

Caratteristiche: SUPPORTO REGOLABILE A SALDARE


Features: HYGIENIC WELDING FOOT 3-A

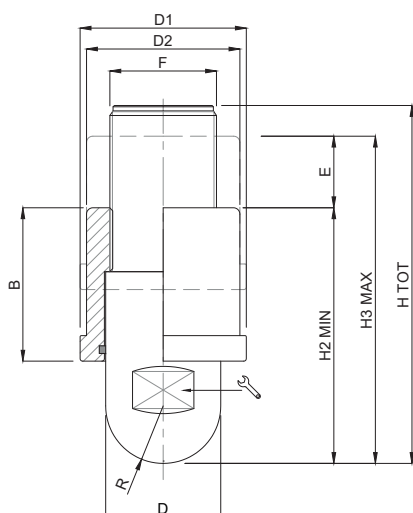

CODICE CODE	CORSIA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
		DIMENSIONI STELO - STEM SIZE				DIMENSIONI BOCCOLA BUSHING SIZE			H	H2		H3
		F	D		R	B	D1	D2				
S16000/3A	20mm	3/4"G	ø 30	26	15	50	ø 50	ø 45	110	83	103	70000
S16004/3A	28mm	1" 1/4G	ø 45	40	22	60	ø 65	ø 60	140	100	128	15000

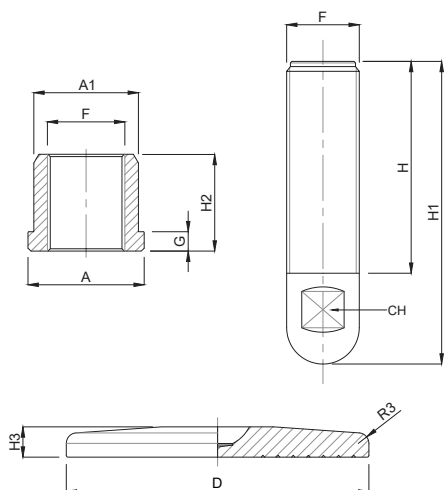

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS										CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	A1	G	CH	D	F	H	H1	H2	H3	
16010	Ø 60	Ø 54	10	17	80	M20	70	100	25	10	35000
16030	Ø 60	Ø 54	10	20	100	M24	70	100	25	10	70000
16031	Ø 60	Ø 54	10	26	120	M30	70	100	30	10	80000
16041	Ø 80	Ø 75	10	26	120	M30	100	140	30	10	80000
16050	Ø 60	Ø 54	10	36	150	M40	100	140	50	15	120000
16051	Ø 60	Ø 54	10	36	200	M40	100	140	50	15	120000

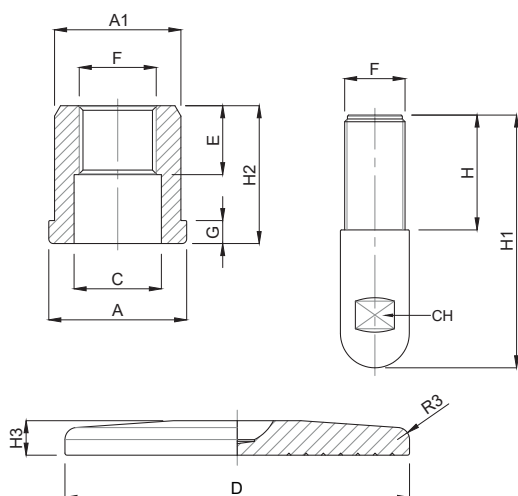

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	A1	C	G	E	CH	D	F	H	H1	H2	H3	
16021	Ø 50	Ø 45	Ø 32	10	20	26	100	3/4 GAS	50	110	50	10	70000
16040	Ø 60	Ø 55	Ø 38	10	30	30	120	1" GAS	85	140	60	10	90000
16042	Ø 60	Ø 55	Ø 45	10	30	36	120	1" 1/4 GAS	85	140	60	10	100000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, enologica, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, wine, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations.
- Material: Stainless steel 1.4301 (1.4401 on request)

Componenti piede Inox per Cisterne

TANK

Caratteristiche: BASI CON NICCHIA, VITI E BOCCOLE

Features: BASES WITH NICHE, SCREWS AND SLEEVES

Martin
Levelling Components







CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
	A	A1	G	F	H2
B40M20	40	32	5	M20	35
B40M24	40	32	5	M24	35
B50M24	50	45	10	M24	30
B50M30	50	45	10	M30	30
B60M20	60	54	10	M20	25
B60M24	60	54	10	M24	25
B60M30	60	54	10	M30	30
B60M40	60	54	10	M40	50
B80M24	80	75	10	M24	25
B80M30	80	75	10	M30	30
B80M40	80	75	10	M40	40

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS		
	Q	F	H
BQ60X60M20	60x60	M20	10
BQ60X60M24	60x60	M24	10
BQ80X80M24	80x80	M24	15
BQ80X80M30	80x80	M30	15




CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
	F	H	H1	CHIAVE DI REGOLAZIONE REGULATION KEY	FORO DI REGOLAZIONE REGULATION HOLE
SM20-100	M20	70	100	17	
SM24-100	M24	70	100	20	
SM30-100	M30	70	100	26	
SM30-140	M30	100	140	26	
SM40-140	M40	100	140	36	
SM20-100F	M20	70	100		10,5
SM24-100F	M24	70	100		10,5
SM30-100F	M30	70	100		12,5
SM30-140F	M30	100	140		12,5
SM40-140F	M40	100	140		12,5

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS		
	D	H3	RAGGIO - RADIUS
P80M20	80	10	10 per M20
P100M24	100	10	12 per M24
P100M30	100	10	15 per M30
P120M30	120	10	15 per M30
P120M40	120	10	20 per M40
P150M30	150	15	15 per M30
P150M40	150	15	20 per M40
P200M40	200	15	20 per M40

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS				CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	H	S mm	R	
L/P100	100	16	3	15	25000
LF/P100	100	16	3 + 4	15	70000
L/P120	120	19	4	15	35000
LF/P120	120	19	4 + 6	15	80000

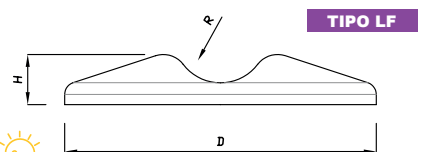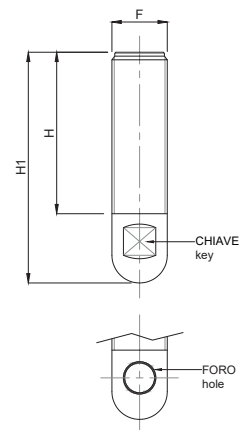

- Materiale: acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316.
- Material: stainless steel AISI 304 on request AISI 316.

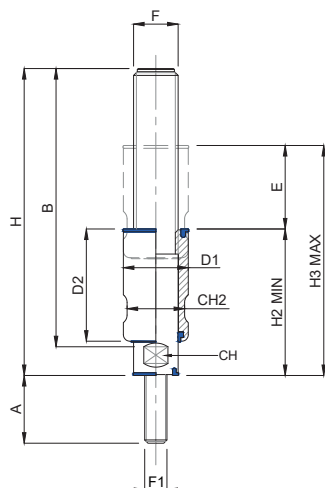

OPTIONAL

RONDSUPD60:
Rondella Igienica Inox Per Attacco
Supporto Ruota ø 60
St. Steel Hygienic Washer For Wheel ø 60

RONDSUPD80:
Rondella Igienica Inox Per Attacco
Supporto Ruota ø 80
St. Steel Hygienic Washer For Wheel ø 80

CODICE - CODE		E REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												
ATTACCO MASCHIO MALE VERSION	ATTACCO FEMMINA FEMALE VERSION		F	A	B	CH	F1	A1	D1	D2	CH2	H2	H3	H	
SUP16150M/TC	SUP16150F/TC		45	M16	37	150	20	M12	15	24	60	20	85	130	169
SUP16200M/TC	SUP16200F/TC	70	M16	37	200	20	M12	15	24	85	20	110	180	219	
SUP20150M/TC	SUP20150F/TC	45	M20	37	150	20	M12	15	30	60	26	85	130	169	
SUP20200M/TC	SUP20200F/TC	70	M20	37	200	20	M12	15	30	85	26	110	180	219	
SUP24150M/TC	SUP24150F/TC	45	M24	37	150	20	M12	15	35	60	30	85	130	169	
SUP24200M/TC	SUP24200F/TC	70	M24	37	200	20	M12	15	35	85	30	110	180	219	

Materiale:


- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Guarnizioni Silicone Blu / Su richiesta guarnizioni FDA NBR nero

Attenzione: Ruota non fornita

Materials:

- AISI304 Stainless Steel stem
- Blue Silicone Gasket / On request Black FDA NBR gasket

Attention: Wheel not Supplied

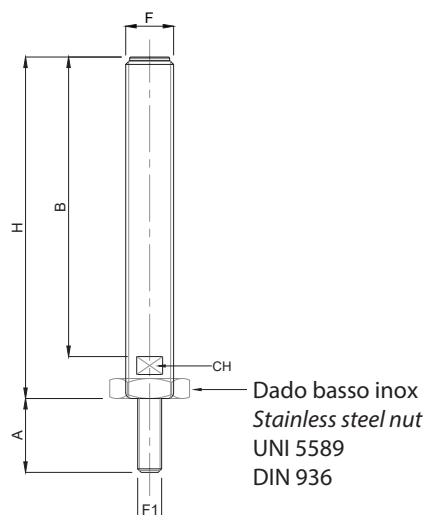

CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		F	A	B	CH	F1	H
SUP16150M/BF		M16	37	150	13	M12	171
SUP16200M/BF		M16	37	200	13	M12	221
SUP20150M/BF		M20	37	150	17	M12	172
SUP20200M/BF		M20	37	200	17	M12	222
SUP24150M/BF		M24	37	150	20	M12	172
SUP24200M/BF		M24	37	200	20	M12	222

Materiale:

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Su richiesta Acciaio Fe

Attenzione: Ruota non fornita

Materials

- AISI304 Stainless Steel stem
- On request Steel

Attention: Wheel not Supplied

ACCESSORI INOX **STAINLESS STEEL ACCESSORIES**



ACCESSORI



PAG. 231	SNODO PER CONSOLE <i>STAINLESS STEEL ROTATING MOUNTING BRACKET</i>
PAG. 233	ACCESSORI INOX <i>STAINLESS STEEL ACCESSORIES</i>
PAG. 255	SUPPORTI INOX <i>STAINLESS STEEL SUPPORTS</i>

Caratteristiche: SNODO PER CONSOLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON GUARNIZIONE DI TENUTA, ROTAZIONE 90°, 180°, 270°, 360°
Features: STEEL ROTATING MOUNTING BRACKET WITH EPDM BLUE GASKET, ROTATION 90°, 180°, 270°, 360°


SU RICHIESTA ATTACCO PERSONALIZZATO
ON REQUEST CUSTOM ATTACK




SU RICHIESTA ATTACCO PERSONALIZZATO
ON REQUEST CUSTOM ATTACK



*** Modello Snodato**
Rotating Model

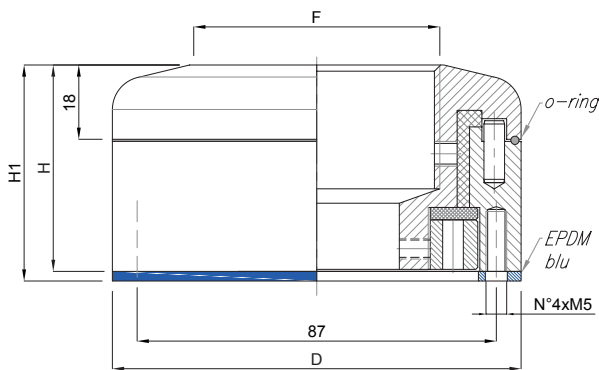


*** Modello Fisso**
Fixed Model

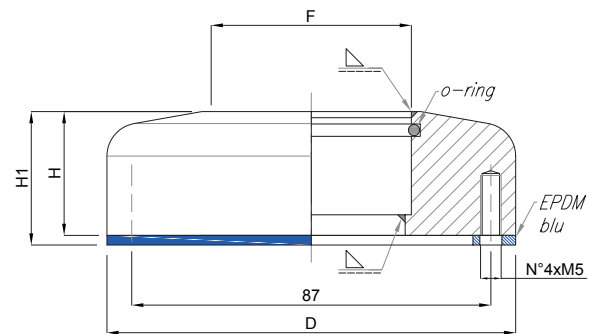

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
60200/G2	Ø 99	50	52,5	GAS 2"
60200/D48	Ø 99	50	52,5	Ø 48,3
60200/D60	Ø 99	50	52,5	Ø 60,3

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
60300/FIX/G2	Ø 99	30	32,5	GAS 2"
60300/FIX/D48	Ø 99	30	32,5	Ø 48,3
60300/FIX/D60	Ø 99	30	32,5	Ø 60,3

Solo per modello snodato / Rotating model only

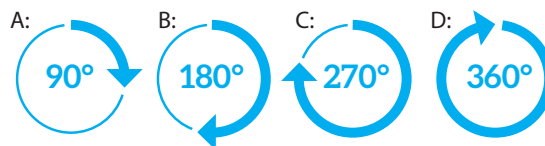

Aggiungere al codice standard ".../A, /B, /C, /D" a seconda della rotazione necessaria. Esempio: 60200/G2/C
Please, add "/A, /B, /C, /D" to the standard code, according to the rotation needed. Example: 60200/G2/C

- Facile da irrigidire/allentare
- Sistema anti-grippaggio
- Resistente 100% alla corrosione a agli agenti chimici
- Alta resistenza alla rottura
- Conforme EG Nr. 1935/2004
- Possibilità di regolare la durezza di rotazione
- Rotazione 90° - 180° - 270° - 360° - personalizzabile
- Materiali: AISI 304 / FDA NBR, EPDM o Silicone
- AISI 316 su richiesta

- Easy to tighten/loosen
- Anti-galling system
- 100% resistance to corrosion & chemical agents
- High resistance to breakage
- Compliant to the EG Nr. 1935/2004
- Possibility to adjust the rotation stiffness
- Rotation 90° - 180° - 270° - 360° - custom
- Materials: AISI 304 / FDA NBR, EPDM or Silicone
- AISI 316 on request


Chiusure Inox

ACCESSORI

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH

Chiusura con Maniglia Inox IP67

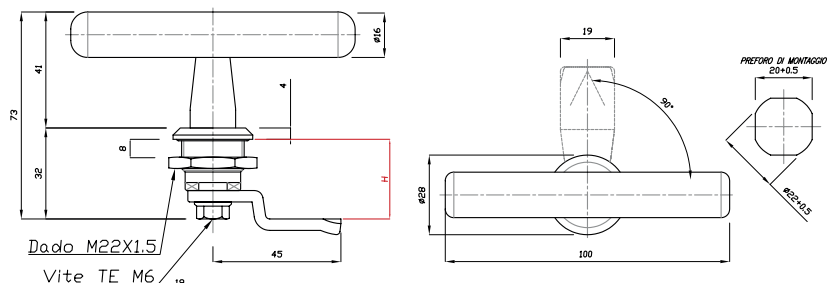



CODICE - CODE	H	Descrizione - Description
70070/T	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 lucida
70070/T/S	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 scotch brite
70071/T	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 lucida
70071/T/S	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 scotch brite
70072/T	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 lucida
70072/T/S	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 scotch brite
70073/T	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 lucida
70073/T/S	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 scotch brite
70074/T	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 lucida
70074/T/S	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 scotch brite
70075/T	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 lucida
70075/T/S	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 scotch brite

Chiusura Inox

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH


Chiusura con Maniglia Inox IP67

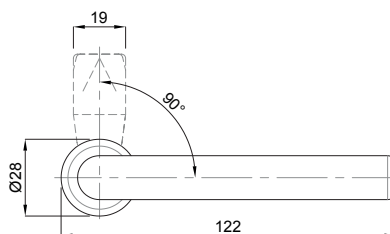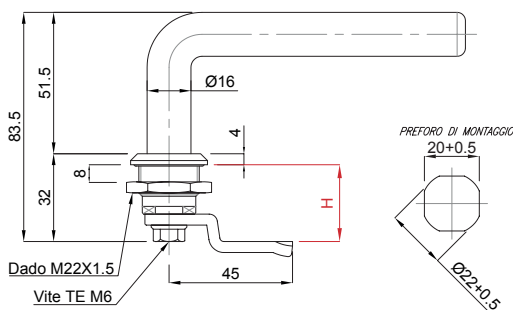

CODICE - CODE	H	descrizione - description
70070/L	18	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70071/L	20	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70072/L	22	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70073/L	24	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70074/L	26	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70075/L	28	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67

• TRATTAMENTO
Cassa: Tornitura fine - Maniglia: Satinatura


• TREATMENT
Body: Turned finishing - Hinge: Satin finishing

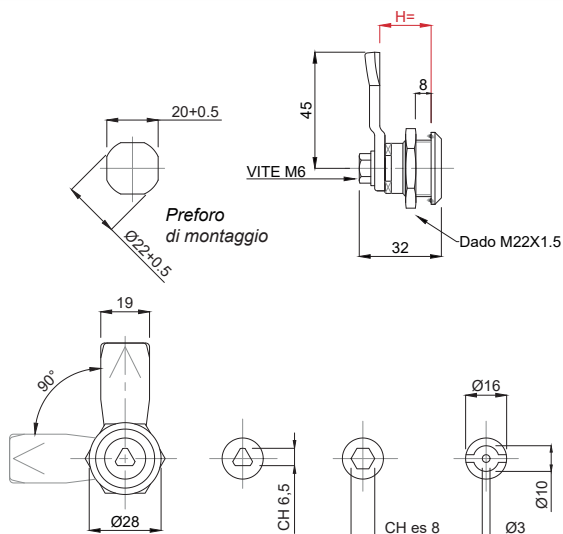

CODICE - CODE △	CODICE - CODE ○	CODICE - CODE ◇	H	descrizione - description
70070/A	70070/B	70070/C	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70071/A	70071/B	70071/C	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70072/A	70072/B	70072/C	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70073/A	70073/B	70073/C	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70074/A	70074/B	70074/C	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70075/A	70075/B	70075/C	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D28

• Trattamento: Tornitura fine

• Treatment: Turned Finishing

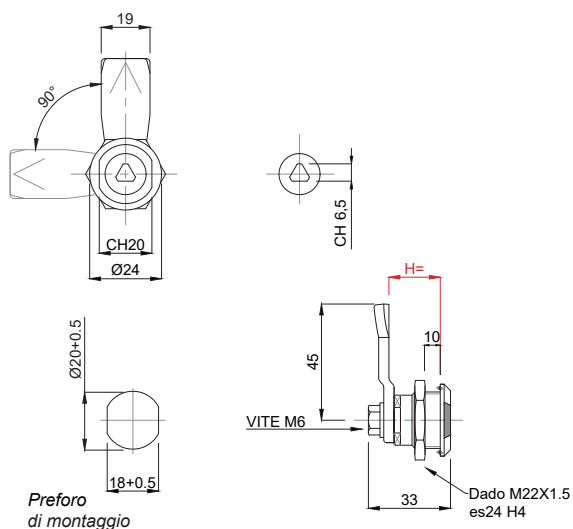

CODICE - CODE △	H	descrizione - description
70080	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70081	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70082	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70083	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70084	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70085	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D24

• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 18 a max 28

• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 18 mm to max 28 mm

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Molla interna AISI 301
Viteria AISI 304
Aletta di chiusura AISI 304
• Trattamento: Tornitura fine


material: - body d.30 1.4301
- inside pivot for hexagon 8 DIN 911 1.4301
- inside spring AISI 301
- screws 1.4301
- closing tongue 1.4301
• Treatment: Turned Finishing

Chiusure Inox IP69K

ACCESSORI

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO

Features: 1/4 TURN LATCH

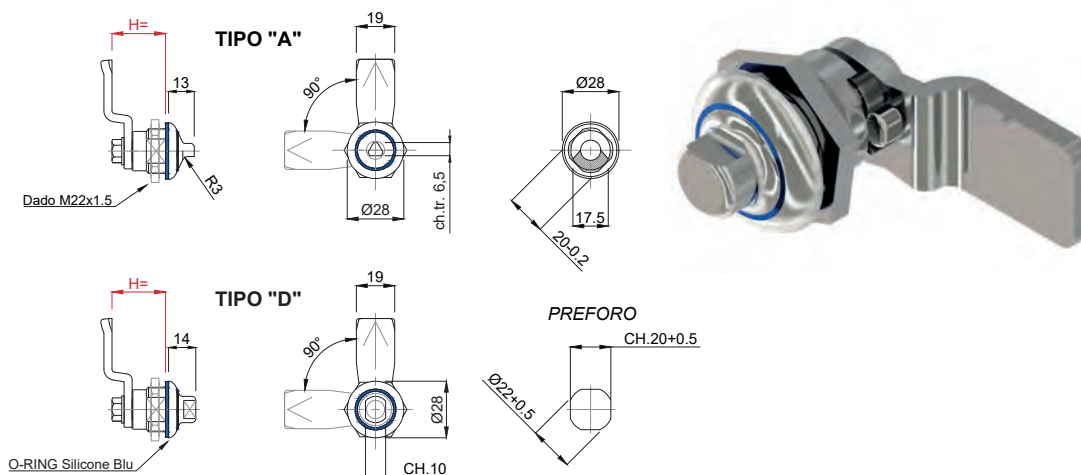


CODICE - CODE △	CODICE - CODE □	H	descrizione - description
70170/HYG/A	70170/HYG/D	18	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70171/HYG/A	70171/HYG/D	20	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70172/HYG/A	70172/HYG/D	22	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70173/HYG/A	70173/HYG/D	24	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70174/HYG/A	70174/HYG/D	26	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70175/HYG/A	70175/HYG/D	28	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.
Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Vite AISI 304
Dado AISI 304
Aletta AISI 304
O-Ring a tenuta in silicone Blu
Su richiesta AISI 316
• Trattamento: Tornitura fine

• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.
Maximum protection grade


Material: body AISI 304
Inside pivot AISI 304
Screws AISI 304
Nut AISI 304
Closing tongue AISI 304
O-Ring blue silicone
On Request AISI 316
• Treatment: Turned Finishing

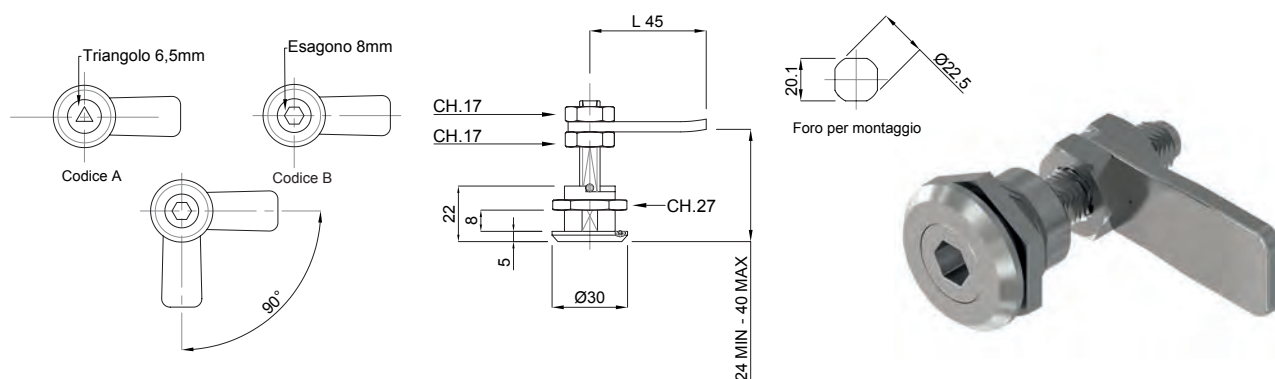

CODICE - CODE	CH	descrizione - description
70000/A	△	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30 ANTI SCASSO
70000/B	⬡	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30

• Trattamento: Sabbiatura

• Treatment: Sandblasting

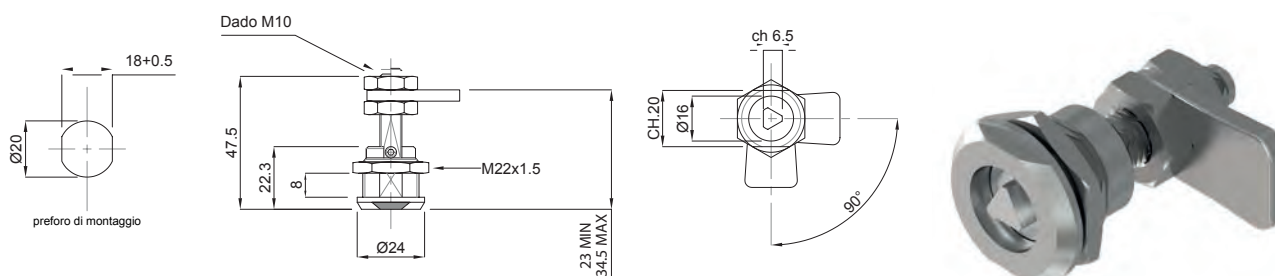

CODICE - CODE	descrizione - description
70060	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D24 REGOLABILE 23/34,5

• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 24 a max 40

• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 24 mm to max 40 mm

Materiali: corpo AISI 304

Perno centrale filettato M10 AISI 303 - Molla interna AISI 301

- Dadi AISI 304 - Aletta di chiusura AISI 304


• TRATTAMENTO: Tornitura fine

Material: body 1.4301

Threaded pivot M10 1.4301 - inside spring AISI 301

- nuts 1.4301 - closing tongue 1.4301

• TREATMENT: Turned finishing

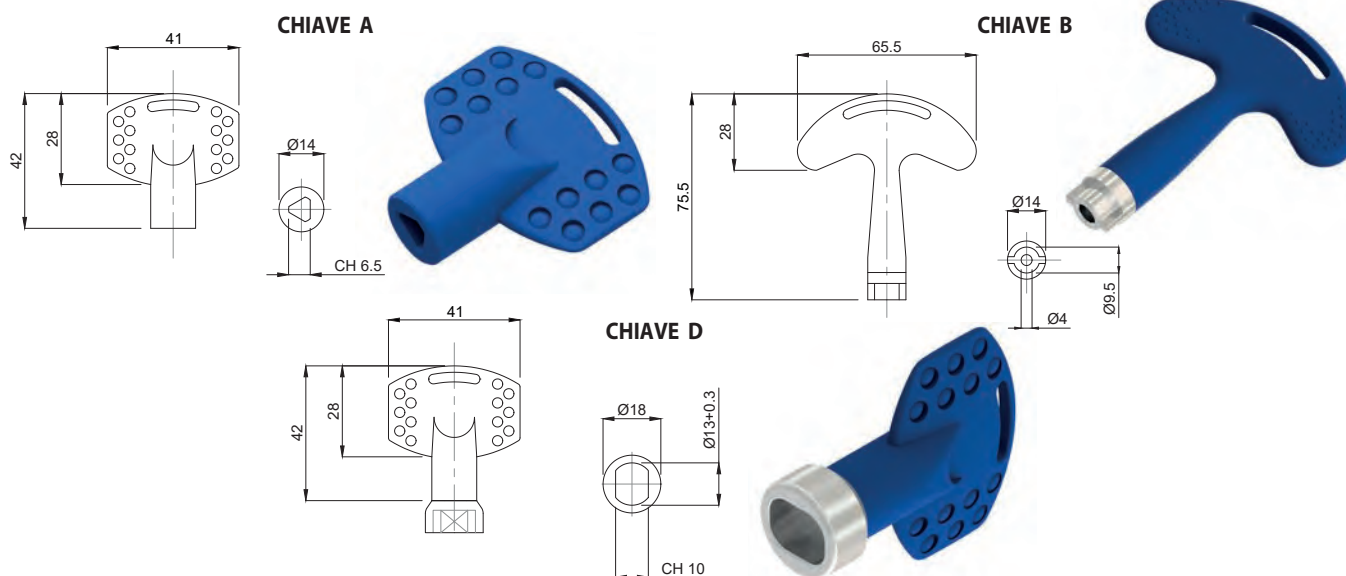


CODICE CODE	descrizione - description
70090/CH-A	CHIAVE TRIANGOLARE 6,50 IN PLASTICA - ANTI SCASSO
70090/CH-B	CHIAVE TONDA 9,5 A DOPPIA ALETTA CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO
70090/CH-D	CHIAVE TIPO "HYGIENIC" CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO

A richiesta si eseguono sede chiavi differenti.

Different keys can be manufactured on request.


Caratteristiche: CERNIERE LUCIDE E SABBIATE

Features: POLISHED AND SANDBLASTED HINGES

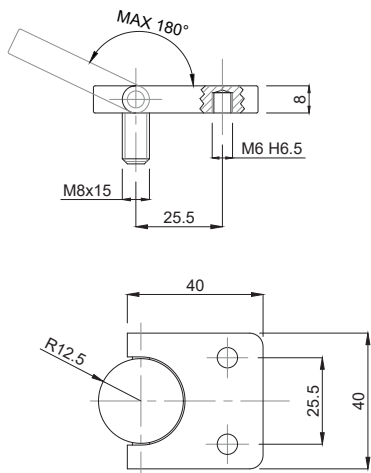


CODICE - CODE	descrizione - description
60080L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 40X40
60080S	CERNIERA PER PORTE SABBIATA 40X40

- Materiale: acciaio inox AISI 304 con fissaggio interno tramite 2 fori M6; perno M8
- Material stainless steel 1.4301 hinge with inside fixing system through holes M6; screw M8
L= polished surface finishing S= sandblasted surface finishing

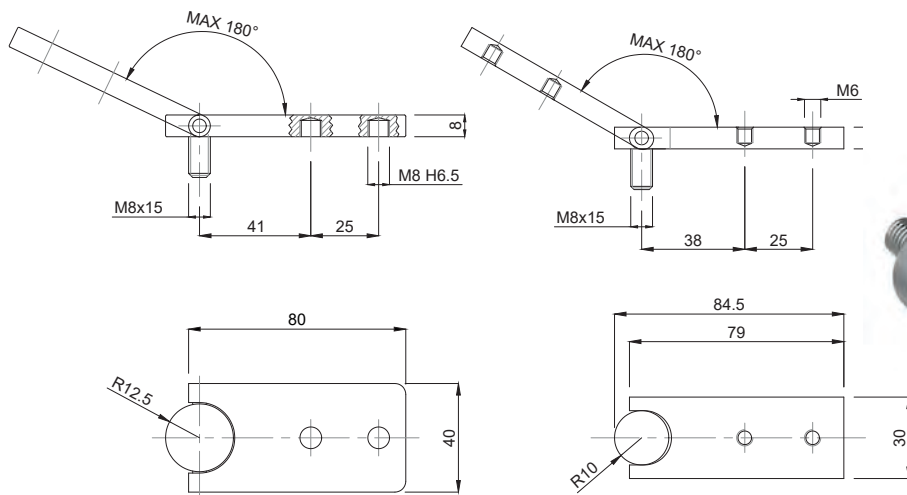


CODICE - CODE	descrizione - description
60085L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 30X80
60085S	CERNIERA PER PORTE SABBIATA 30X80
60090L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 40X80
60090S	CERNIERA PER PORTE SABBIATA 40X80


- Materiale: acciaio inox AISI 304 con fissaggio interno tramite 2 fori M8; perno M8
- Material stainless steel 1.4301 Hinge with inside fixing system with two holes M8; screw M8
L= polished surface finishing S= sandblasted surface finishing

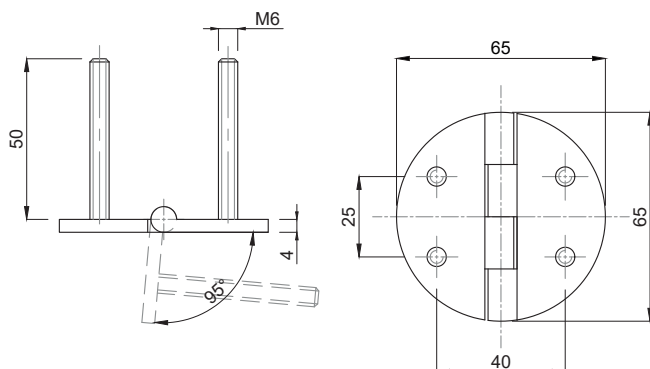

CODICE - CODE	descrizione - description
60060L	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI LUCIDA 65x65
60060S	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI SABBIAATA 65x65

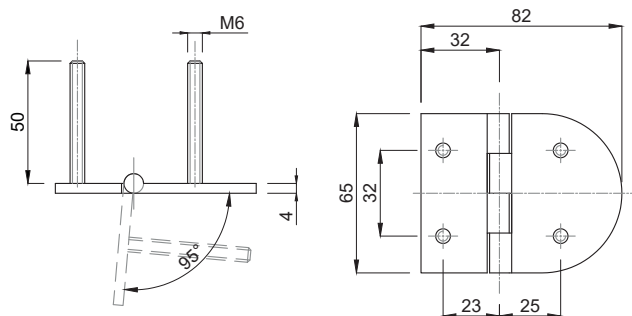

CODICE - CODE	descrizione - description
60070L	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI LUCIDA 65X82
60070S	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI SABBIAATA 65X82

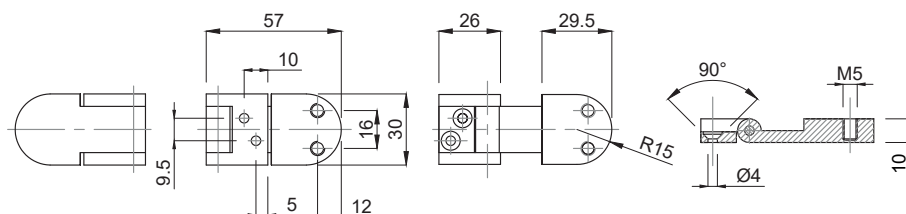

CODICE - CODE	descrizione - description
60050L	CERNIERA INOX PER PORTELLI LUCIDA 57X30
60050S	CERNIERA INOX PER PORTELLI SABBIAATA 57X30


• Materiale: acciaio inox AISI 316; perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite 4 perni M6; angolo di rotazione 95°

Material: stainless steel 1.4401

Stainless steel drawbolt; fixing through N°4 screws M6; maximum angle of rotation 95°


L= polished surface finishing

S= sandblasted surface finishing

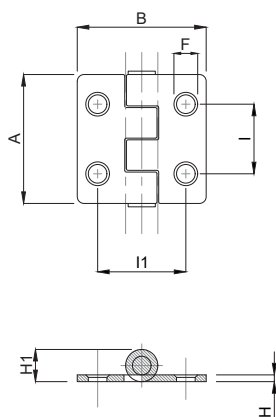


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60020	CERNIERA INOX 38X38	38	38	20,5	26	5,5	2	9,5
60030	CERNIERA INOX 37X48	37	48	22	36	5,5	2	9,5

- Materiale: acciaio inox AISI 304; perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite i fori svasati. Angolo di rotazione massimo 270°
- Material: stainless steel body 1.4301; stainless steel drawbolt. Maximum angle of rotation 270°

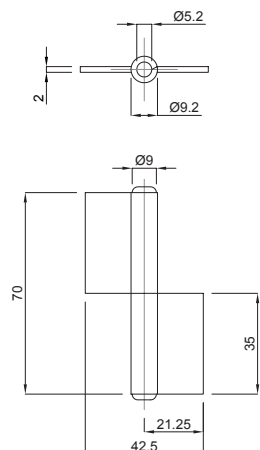


CODICE - CODE	descrizione - description
60110	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D 9,2 CON ALETTA CENTRALE

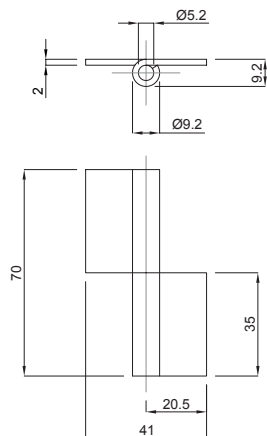

CODICE - CODE	descrizione - description
60120	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D 9,2 CON ALETTA SFASATA

- Materiale: acciaio inox AISI 304; perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite saldatura
- Material: stainless steel 1.4301 stainless steel drawbolt; fixing through welding

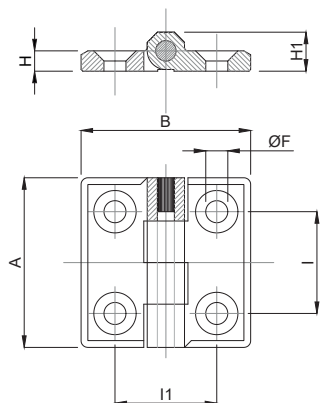

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60000/2L	CERNIERA INOX 39X39 lucida	39	39	25	25	5,5	4	9
60000/2S	CERNIERA INOX 39X39 sabbia	39	39	25	25	5,5	4	9
60010/1L	CERNIERA INOX 50x50 lucida	50	50	30	30	6,5	6	12
60010/1S	CERNIERA INOX 50x50 sabbia	50	50	30	30	6,5	6	12
* 60015/1L	CERNIERA INOX 60x60 lucida	60	60	36	36	8,5	8	15
* 60015/1S	CERNIERA INOX 60x60 sabbia	60	60	36	36	8,5	8	15


Materiale: acciaio inox AISI 304.
Material: stainless steel 1.4301

* Materiale: acciaio inox AISI 316.
Material: stainless steel 1.4401

Cerniere Acciaio Verniciato

Caratteristiche: CERNIERE VERNICIATE E CROMATE

Features: PAINTED AND CHROME HINGES

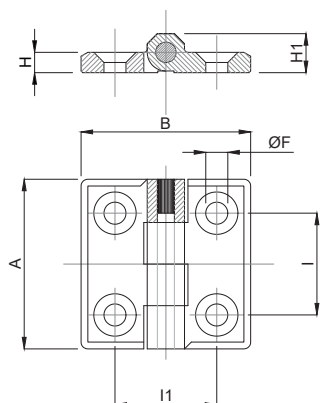



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60000/2V	40x40 verniciata	40	40	25	25	5,5	4	9
60000/2C	40x40 cromata	40	40	25	25	5,5	4	9
60010/1V	50x50 verniciata	50	50	30	30	6,5	6	12
60010/1C	50x50 cromata	50	50	30	30	6,5	6	12
60015/1V	60x60 verniciata	60	60	36	36	8,5	8	15
60015/1C	60x60 cromata	60	60	36	36	8,5	8	15

Materiale:
 . Perno in acciaio Inox AISI304
 . Alette in Lega di ZAMA (Ferro)
 Trattamenti:
 . Verniciatura Nera
 . Cromatura

Materials:
 . Stainless Steel AISI304 Pin
 . Steel hinge flap
 Treatment:
 . Black Painted
 . Chrome-plated

Caratteristiche: CERNIERE PER PORTELLI



Features: HEAVY DUTY HINGES

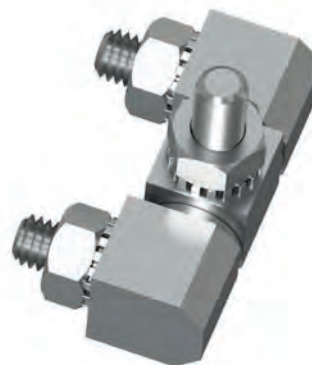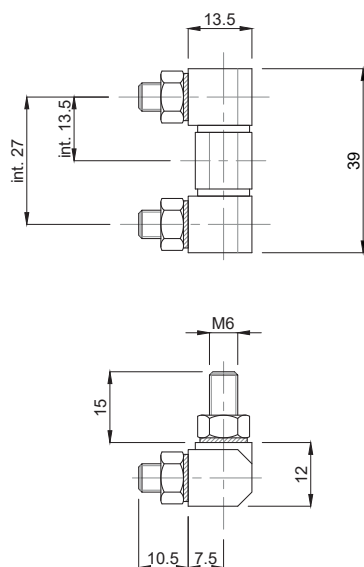

CODICE - CODE	descrizione - description
60040	CERNIERE PER PORTELLI 39x13,5

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata


- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted

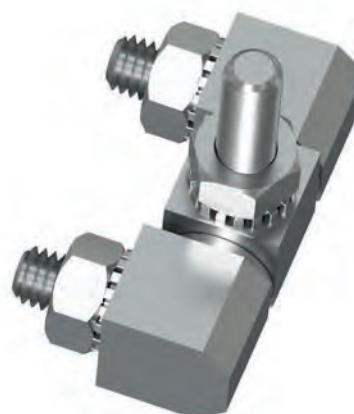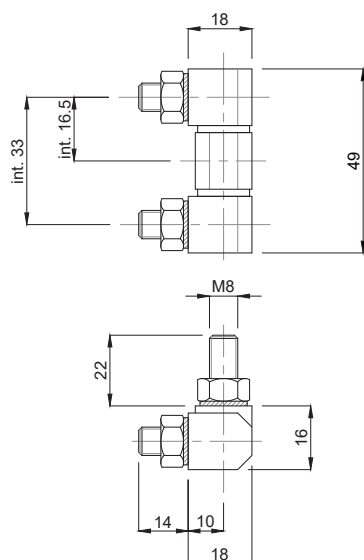

CODICE - CODE	descrizione - description
60042	CERNIERE PER PORTELLI 49x18

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata

- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted

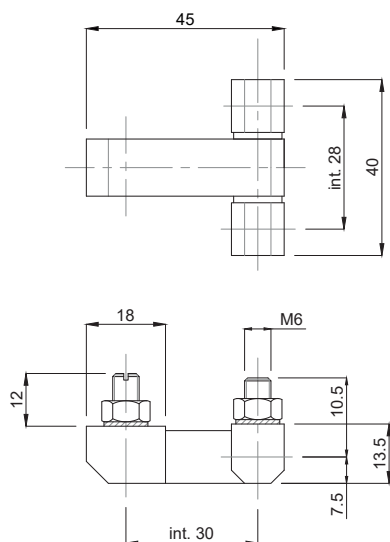

CODICE - CODE


descrizione - description

60044

CERNIERE PER PORTELLI 40X45

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata

- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted

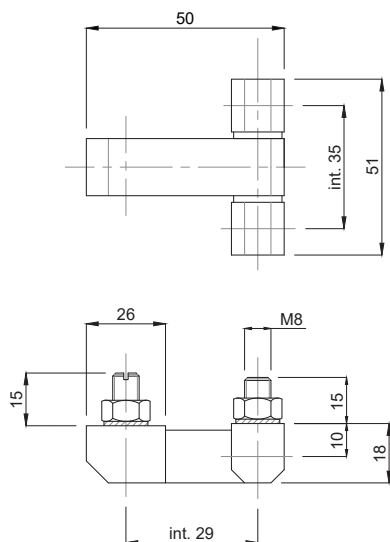

CODICE - CODE


descrizione - description

60046

CERNIERE PER PORTELLI 51x50

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata


- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted

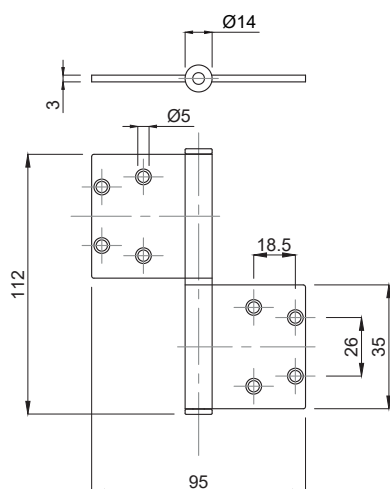Caratteristiche: CERNIERA SFILABILE**Features: EXTRACTABLE HINGE**

CODICE - CODE	descrizione - description
60100	CERNIERA INOX SFILABILE D14 CON FORI

• Materiale: acciaio inox AISI 304; fissaggio tramite 8 fori d.5

• Material : stainless steel 1.4301
 Fixing through nr 8 holes ø5

Caratteristiche: CERNIERA SALDABILE**Features: WELDING HINGE**

CODICE - CODE	descrizione - description	D	D1	H
60130	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.8	8	5	42
60140	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.10	10	6	52
60150	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.13	13	8	72
60160	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.16	16	10	82

• Cerniera sfilabile; fissaggio tramite saldatura


Materiale: acciaio inox AISI 304 finitura: tornita fine; finitura sabbiata a richiesta

• Extractable hinge; fixation through welding

Material: stainless steel 1.4301: surface turned (on request sandblasted or polished)

Caratteristiche: SCROCCHETTO A SFERE

Features: LATCH WITH BALLS

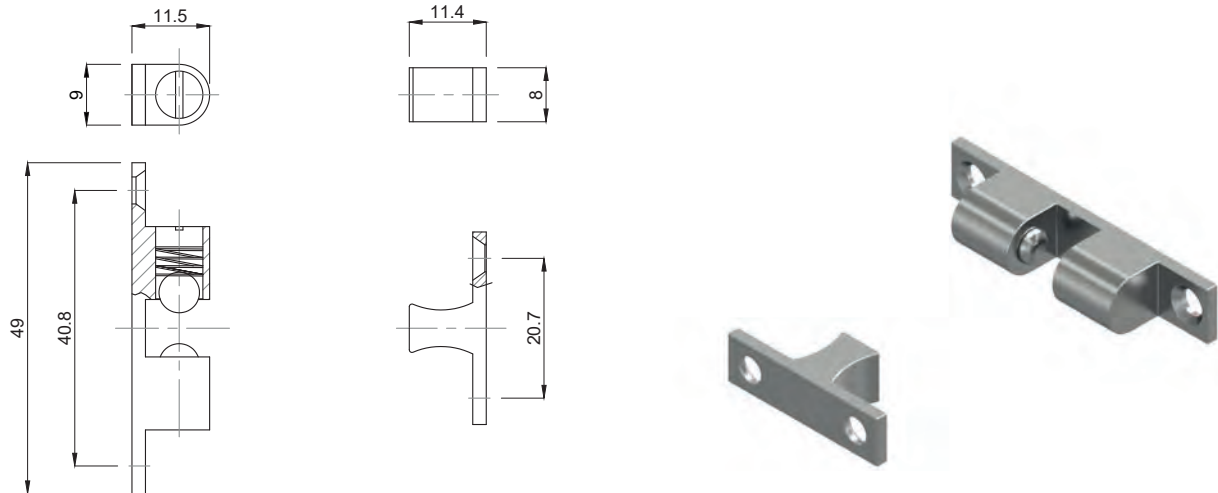


CODICE - CODE	descrizione - description
70025	SCROCCHETTO OTTONE NICHELATO FERMA PORTA 49X9

- Materiale: Ottone nichelato
Scrocchetto con doppia sfera inox con possibilità di regolazione sforzo di serraggio
- Material: nickel brass. Closing system with double stainless steel spheres; possibility to regulate the closing pressure

Caratteristiche: SCROCCHETTO INOX/POLYAMIDE

Features: STAINLESS STEEL/POLYAMIDE LATCH

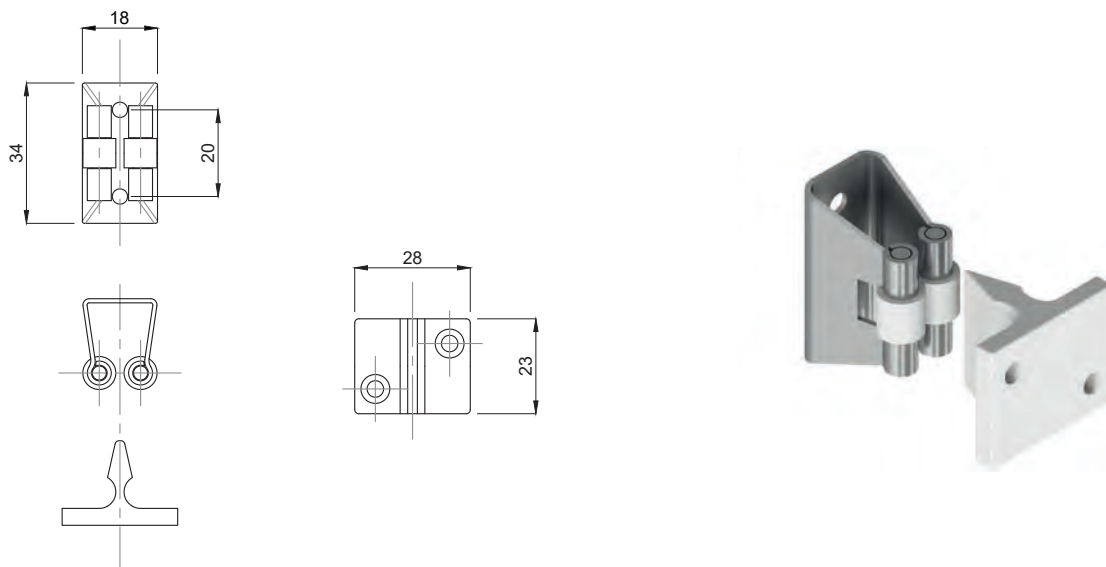

CODICE - CODE	descrizione - description
70010	SCROCCHETTO INOX FERMA PORTA 34X19


- Materiale: AISI 304; poliammide bianca
- Material: stainless steel 1.4301. white polyamide

Sistemi di chiusura Inox

Caratteristiche: REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE

ACCESSORI

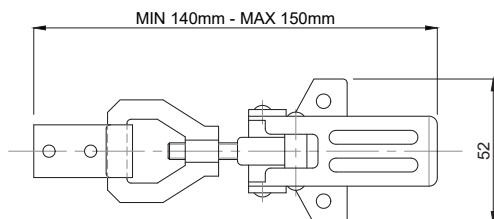



CODICE - CODE	descrizione - description
70040	CHIUSURA INOX REGOLABILE MIN 140 MAX 150

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione
- Material Stainless steel 1.4301 closing system with regulation stroke

Cerniera Inox

Caratteristiche: A SCOMPARSA

Features: WITH COVER

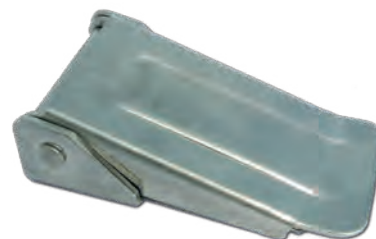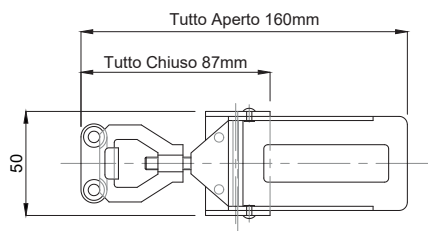


CODICE - CODE	descrizione - description
70050	CHIUSURA INOX REGOLABILE A SCOMPARSA 50X87

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione ed appiglio a scomparsa
- Material stainless steel (1.4301) closing system with regulation stroke and hidden hold

Cerniera Inox


Caratteristiche: A MOLLE

Features: WITH SPRINGS

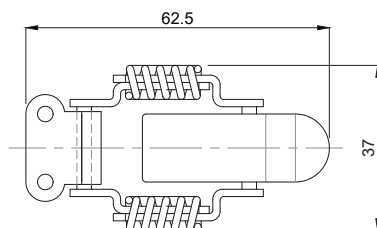


CODICE - CODE	descrizione - description
70030	CHIUSURA INOX REGOLABILE A MOLLE

- Chiusura inox AISI 304 con trazione compensata
- Material Stainless steel (1.4301). Closing system with adjusted traction

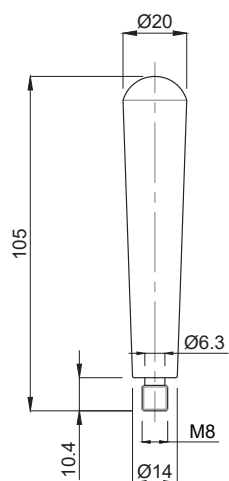

IMPUGNATURA INOX

CODICE - CODE	descrizione - description
40020L	IMPUGNATURA INOX D20 M8 LUCIDA
40020S	IMPUGNATURA INOX D20 M8 SABBIATA

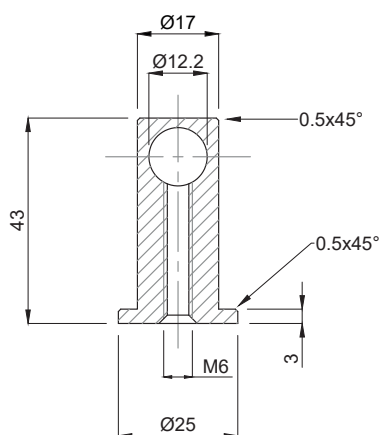


CODICE - CODE	descrizione - description
40030	BLOCCHETTO PER MANIGLIA componibile FORO 12 - SABBIATO

- Il blocchetto permette di comporre una maniglia di lunghezza a piacere utilizzando una barra di Ø12 h11, fissando l'interasse e agendo sui grani M6 interni al blocchetto.
- Materiale: acciaio inox AISI 304. Superficie sabbiata (finitura lucida a richiesta).
- Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, alimentare enologica e del confezionamento
- Application: this support allows to make a handle with a bar of diameter 12 h11 by fixing the distance between the holes and acting on the M6 dowel inside the support itself.
- Material: stainless steel 1.4301 sandblasted surface, polished on request.
- Applications: pharmaceutical, chemical, drink and packaging industry


Caratteristiche: MANIGLIE CURVE LUCIDE E SABBIATE

Features: POLISHED AND SANDBLASTED BOW HANDLES

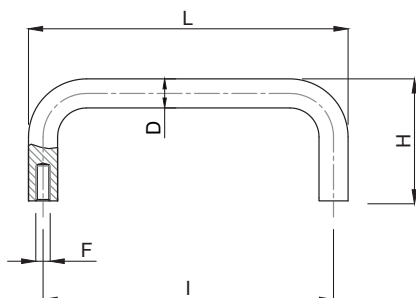

MANIGLIE INOX CURVA

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		L	I	D	H	F
40000	MANIGLIA INOX CURVA	195	183	12	40	M5X10
40002	MANIGLIA INOX CURVA	104	96	8	28	M4X10

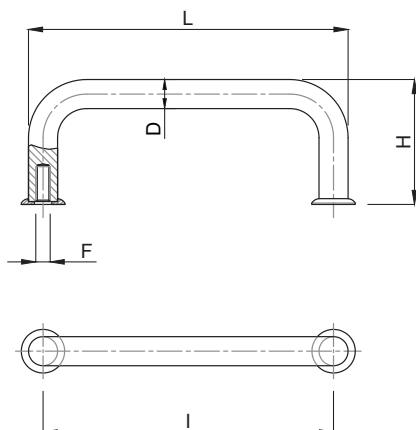


MANIGLIE INOX CURVA CON RONDELLA D'APPOGGIO

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		L	I	D	H	F
40003L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	98	88	10	43	M5X10
40003S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	98	88	10	43	M5X10
40004L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	110	100	10	43	M5X10
40004S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	110	100	10	43	M5X10
40005L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	130	120	10	43	M5X10
40005S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	130	120	10	43	M5X10
40006L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	190	180	10	43	M5X10
40006S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	190	180	10	43	M5X10

• Materiale: acciaio inox AISI 304. Superficie lucidata a specchio (finitura sabbiata a richiesta). Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, alimentare enologica e del confezionamento

• Material: stainless steel 1.4301. Polished surface (sandblasted treatment on request). Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.

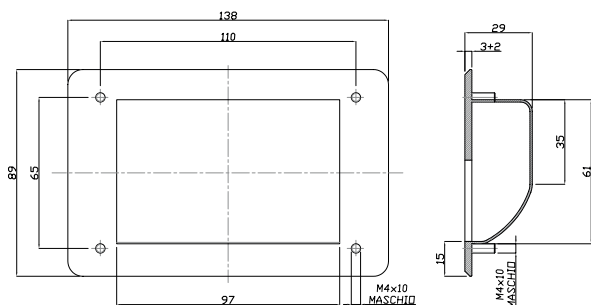

CODICE - CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
MAN89x138	MANIGLIA INOX AD INCASSO CON GUARNIZIONE SILICONE BLU


- Materiale:
acciaio inox AISI 304.
Superficie lucidata a specchio (finitura sabbiata a richiesta).
Settori d'impiego: industria farmaceutica. Chimica, alimentare enologica e del confezionamento

- Material:
stainless steel 1.4301.
Polished surface (sandblasted treatment on request).
Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry



Caratteristiche: IMPUGNATURA ZIGRINATA


Features: KNURLED GRIP

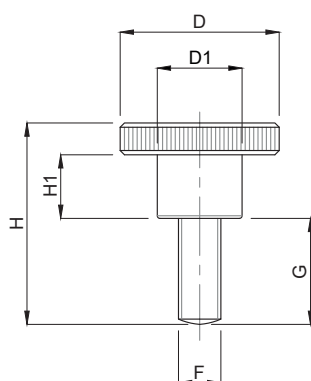

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	F	G	H1	H
3000	VOLANTINO MASCHIO M5x6	20	10	M5	6	7,5	17,5
3001	VOLANTINO MASCHIO M5x8	20	10	M5	8	7,5	19,5
3002	VOLANTINO MASCHIO M5x10	20	10	M5	10	7,5	21,5
3003	VOLANTINO MASCHIO M5x12	20	10	M5	12	7,5	23,5
3004	VOLANTINO MASCHIO M5x16	20	10	M5	16	7,5	27,5
3005	VOLANTINO MASCHIO M5x20	20	10	M5	20	7,5	31,5
3006	VOLANTINO MASCHIO M6x12	24	12	M6	12	10	27
3007	VOLANTINO MASCHIO M6x16	24	12	M6	16	10	31
3008	VOLANTINO MASCHIO M6x20	24	12	M6	20	10	35
3009	VOLANTINO MASCHIO M6x25	24	12	M6	25	10	40
3010	VOLANTINO MASCHIO M6x30	24	12	M6	30	10	45
3011	VOLANTINO MASCHIO M8x12	30	16	M8	12	12	30
3012	VOLANTINO MASCHIO M8x16	30	16	M8	16	12	34
3013	VOLANTINO MASCHIO M8x20	30	16	M8	20	12	38
3014	VOLANTINO MASCHIO M8x25	30	16	M8	25	12	43
3015	VOLANTINO MASCHIO M8x30	30	16	M8	30	12	48
3016	VOLANTINO MASCHIO M8x35	30	16	M8	35	12	53

• Trattamento: Sabbiatura



• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			
		D	F	G	H
3017	VOLANTINO MASCHIO M5x10	20	M5	10	14
3018	VOLANTINO MASCHIO M5x12	20	M5	12	16
3019	VOLANTINO MASCHIO M5x16	20	M5	16	20
3020	VOLANTINO MASCHIO M5x20	20	M5	20	24
3021	VOLANTINO MASCHIO M6x12	24	M6	12	17
3022	VOLANTINO MASCHIO M6x16	24	M6	16	21
3023	VOLANTINO MASCHIO M6x20	24	M6	20	25
3024	VOLANTINO MASCHIO M6x25	24	M6	25	30
3025	VOLANTINO MASCHIO M6x30	24	M6	30	35
3026	VOLANTINO MASCHIO M8x12	30	M8	12	18
3027	VOLANTINO MASCHIO M8x16	30	M8	16	22
3028	VOLANTINO MASCHIO M8x20	30	M8	20	26
3029	VOLANTINO MASCHIO M8x25	30	M8	25	31
3030	VOLANTINO MASCHIO M8x30	30	M8	30	36

• Trattamento: Sabbiatura



• Treatment: Sandblasting

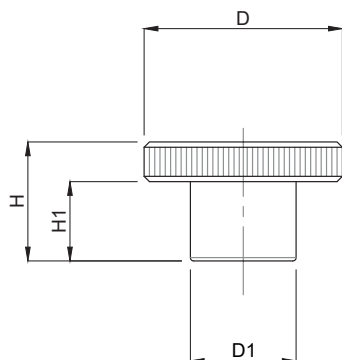

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		D	D1	F	H1	H
3031	VOLANTINO FEMMINA M5	20	10	M5	7,5	11,5
3032	VOLANTINO FEMMINA M6	24	12	M6	10	15
3033	VOLANTINO FEMMINA M8	30	16	M8	12	18

• Trattamento: Sabbiatura

• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		D	D1	F	H1	H
3034	VOLANTINO FEMMINA M5	20	10	M5	1	5
3035	VOLANTINO FEMMINA M6	24	12	M6	1	6
3036	VOLANTINO FEMMINA M8	30	16	M8	2	8

• Trattamento: Sabbiatura


• Treatment: Sandblasting

- Volantini di manovra per l'industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging.
- Materiale: acciaio inox AISI 303 (a richiesta AISI 304 e 316)


- Knobs for pharmaceutical, chimica, berage and food industry
- Material: stainless steel 1.4305 (1.4301 and 1.4401 on request)

Caratteristiche: IMPUGNATURA A LOBI

Features: STAR GRIP

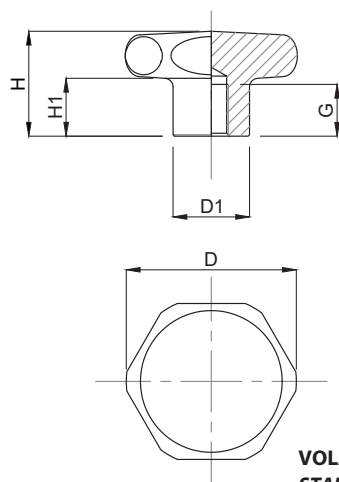
VOLANTINI INOX A LOBI - FILETTO FEMMINA
STAINLESS STEEL KNOBS - FEMALE



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30000E/27	VOLANTINO D27 M5	27	15	19	10	10	M5
30010E/33	VOLANTINO D33 M6	33	19	23	12	12	M6
30020E/40	VOLANTINO D40 M8	40	21	27	15	13	M8
30030E/50	VOLANTINO D50 M10	50	25	33	17,5	17	M10
30040E/60	VOLANTINO D60 M12	60	27	37	20	20	M12

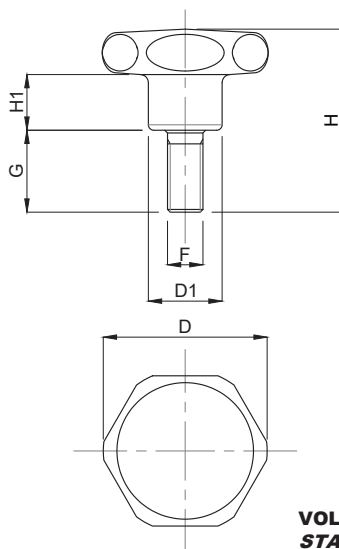
VOLANTINI INOX A LOBI - FILETTO MASCHIO
STAINLESS STEEL KNOBS - MALE



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30060E/27	VOLANTINO D27 M6	27	15	30	10	10	M6
30070E/33	VOLANTINO D33 M8	33	19	43	11	20	M8
30080E/40	VOLANTINO D40 M8	40	21	47	15	20	M8
30090E/50	VOLANTINO D50 M10	50	25	63	17,5	30	M10
30100E/60	VOLANTINO D60 M12	60	27	77	20	40	M12

- Volantini dal design privo di cavità e pertanto non depositari di sporco e impurità. Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging
- Materiale: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Superficie lucidata a specchio o, a richiesta, sabbiata

- Material: 1.4301 (1.4401 request). Polished surface (sandblasted treatment on request). Thanks to their design the knobs avoid any dirt and dust deposit.
- Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.

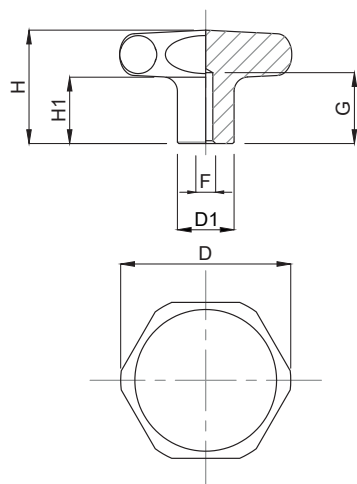

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30000/40	VOLANTINO D40 FORO D5	40	14	25	12,5	18	5
30010/50	VOLANTINO D50 FORO D5	50	18	32	17,5	21	5
30020/60	VOLANTINO D60 FORO D5	60	20	40	20	25	5
30030/65	VOLANTINO D65 FORO D5	65	20	40	20	25	5

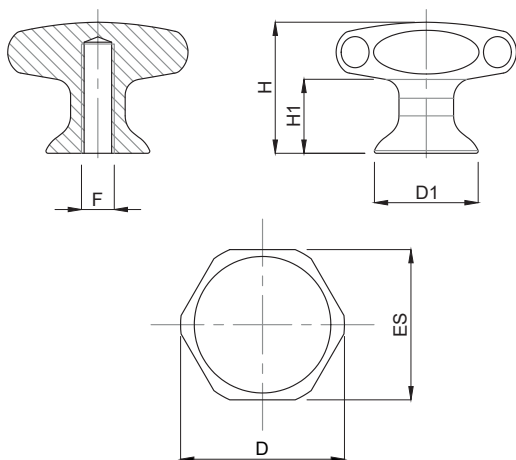

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	ES	F	H	H1
30005/27SL20	VOLANTINO D27 M5	27	15	24	M5x15	20	13
30010E/33SL24	VOLANTINO D33 M6	33	19	30	M6x20	24	13
30020E/40SL28	VOLANTINO D40 M8	40	24	36	M8x20	28	16
30030E/50SL30	VOLANTINO D50 M10	50	24	46	M10x25	30	16
30050E/65SL40	VOLANTINO D65 M12	65	31	60	M12x25	40	24

• Volantini dal design privo di cavità e pertanto non depositari di sporco e impurità. Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging



• Materiale: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Superficie lucidata a specchio o, a richiesta, sabbiata

• Material: 1.4301 (1.4401 request). Polished surface (sandblasted treatment on request). Thanks to their design the knobs avoid any dirt and dust deposit.

• Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.

Caratteristiche: 30° SNODATO OPPURE FISSO

Features: 30° ANGLE OR COMPLETELY FIX

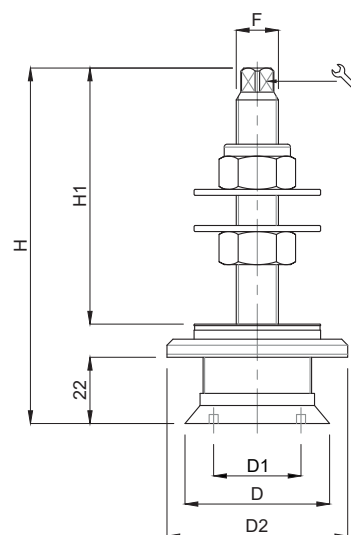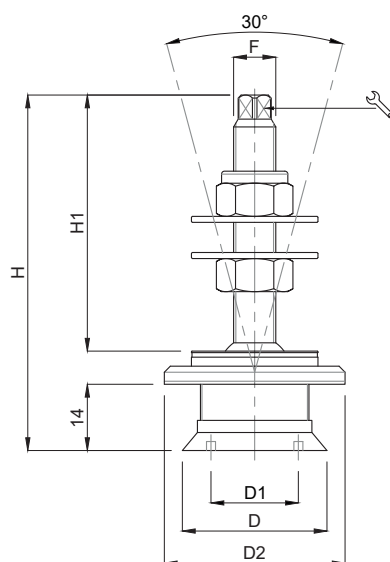

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO TRAZIONE MAX MAXIMUM TRACTIVE LOAD
standard standard	D	D1	D2		F	H	H1	
STELO FISSO - FIXED SCREW								
20000/GLASS	Ø 48	Ø 38	60	9	M14	117	83	2500 Kg
STELO SNODATO - ARTICULATED SCREW								
20001/GLASS	Ø 48	Ø 38	60	9	M14	115	88	2500 Kg

• Materiale: stelo filettato AISI 316; ghiera superiore per bloccaggio vetro in AISI 316; ghiera inferiore per alloggiamento vetro AISI 316; nr 01 dado M14 inox; nr 01 dado autobloccante inox; nr 2 rondelle piane d.42x3; nr 1 rondella in nylon bianco; nr 1 guarnizione ammortizzante sagomata NBR 90 shore bianca
Applicazioni: costruzioni di strutture in vetro per settori civile, industriale, architettonico ecc.

• Material: stainless steel screw 1.4401; stainless steel upper ring nut for the glass fixing; stainless steel lower ring nut for the glass positioning; stainless steel nut M14; stainless steel self-locking nut; 2 plain washers D42x3; white nylon washer; shaped shock absorber gasket in white NBR 90 shore.
Applications: glass buildings in general

CODICE - CODE

40-DM8Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M8</i>
40-DM10Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M10</i>
40-DM12Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M12</i>
40-DM14Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M14</i>
40-DM16Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M16</i>
40-DM20Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M20</i>
40-DM24Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M24</i>
40-DM30Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M30</i>

40-DM8I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M8</i>
40-DM10I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M10</i>
40-DM12I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M12</i>
40-DM14I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M14</i>
40-DM16I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M16</i>
40-DM18I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M18</i>
40-DM20I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M20</i>
40-DM24I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M24</i>
40-DM30I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M30</i>


40-RD8Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.30</i>

40-RD8I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.30</i>




SUPPORTI INOX STAINLESS STEEL SUPPORTS

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

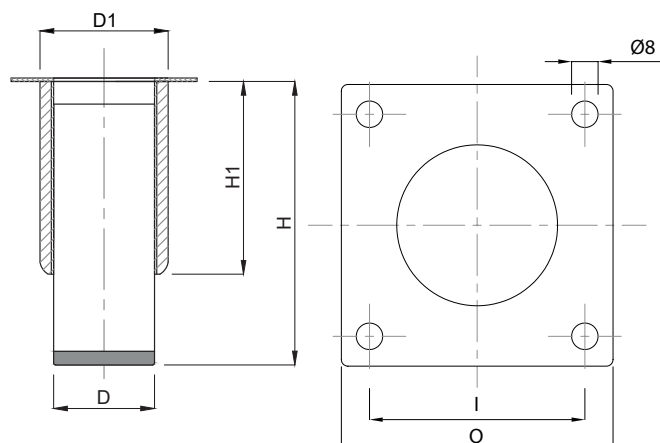

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	Q	I	
50000	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000
50010	56,6	64	130/180	85	82	65	8000

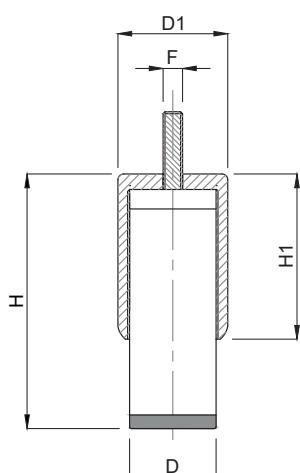


CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	F	
50019	30	40	80/110	67	M10x15	3000
50020	44,5	56,5	130/180	85	M10x30	5000
50030	56,6	64	130/180	85	M10x30	8000

- Manicotto acciaio inox (AISI 304) con filettatura interna in nylon rinforzato con fibre di vetro. Piede in acciaio inox AISI 304 a base rotonda. Disco antiscivolo in PVC nero
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Stainless steel reducing socket 1.4301 with internal thread in nylon reinforced by fiber glass. Stainless steel foot 1.4301 Anti-slip pad in black PVC
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: ALLUNGABILE


Features: EXTENDABLE

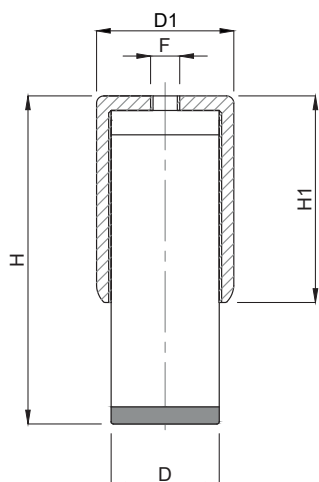

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	F	
50039	44,5	52	85/110	62	M10	4000
50040	44,5	56,5	130/180	85	M10	5000
50050	56,6	64	130/180	85	M10	8000

• Manicotto acciaio inox (AISI 304) con filettatura interna in nylon rinforzato con fibre di vetro. Piede in acciaio inox AISI 304 a base rotonda. Disco antiscivolo in PVC nero

• Stainless steel reducing socket 1.4301 with internal thread in nylon reinforced by fiber glass. Stainless steel foot 1.4301 Anti-slip pad in black PVC

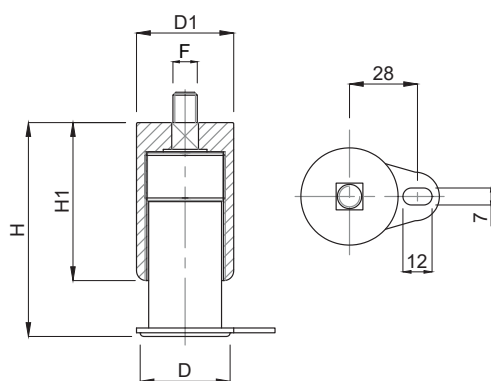

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	D1	H	H1	F	
50019/F	SUPPORTO INOX CON FISSAGGIO	40	40	88/110	67	M10x12	3000

• Supporto in acciaio inox (AISI 304), tappo in poliammide rinforzata, stelo in acciaio inox AISI 304

• Material: stainless steel support 1.4301, plug in polyamide reinforced by fiber glass, stainless steel screw 1.4301

