
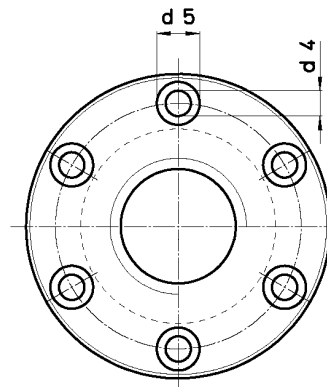



Matica trapezoidna tipa FCS – od plastičnog materijala samopodmaziva

Materijal: PA 6 + Mo S2 DIN 7728 + dodaci

Ova matica je realizovana od plastičnog materijala, veoma otporna na habanje i savršeno samopodmazivanje. Ne zahtjeva bilo koju vrstu podmazivanja za sve vrijeme trajanja upotrebe. Dužina 3xTr omogućava veću raspodjelu opterećenja. Dimenzije priрубnice je čine savršeno izmjenjivom sa FTN , FXN , HDL i HAL (variraju ukupna dužina i debljina priрубnice).

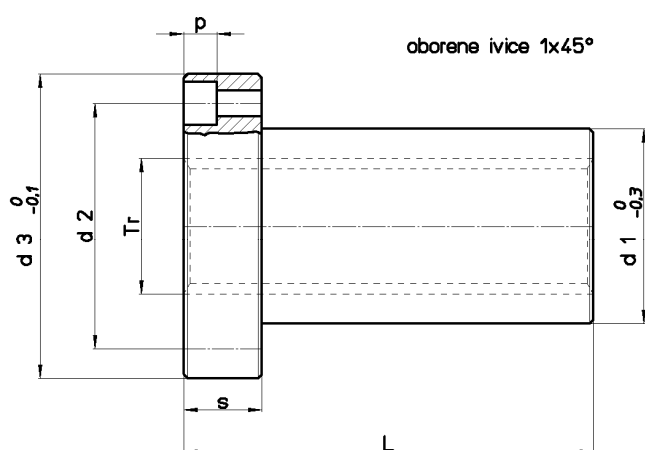

Od Tr 25x5 (6 rupa)



Do Tr 20x8 (4 rupa)

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	p mm	L mm	s mm	br. rupa za vijke	Vijci za fiksiranje (klasa 8.8)	Težina kg/mt	At mm ² (1)
FCS 12 A R	FCS 12 A L	Tr 12x3	1	18	26	37	4.5	7.5	4.2	36	12	4	M4	0.016	594
FCS 16 A R	FCS 16 A L	Tr 16x4	1	22	32	45	5.5	9.5	5.2	48	16	4	M5	0.030	1056
FCS 20 A R	FCS 20 A L	Tr 20x4	1	30	40	52	5.5	9.5	5.2	60	20	4	M5	0.057	1696
FCS 20 B R	--	Tr 20x8 (P4)	2	30	40	52	5.5	9.5	5.2	60	20	4	M5	0.057	1696
FCS 25 A R	FCS 25 A L	Tr 25x5	1	35	48	62	6.5	11	6.5	75	25	6	M6	0.094	2650
FCS 28 A R	FCS 28 A L	Tr 28x5	1	40	53	68	6.5	11	6.5	90	30	6	M6	0.142	3600
FCS 28 B R	--	Tr 28x10 (P5)	2	40	53	68	6.5	11	6.5	90	30	6	M6	0.142	3600
FCS 30 A R	FCS 30 A L	Tr 30x6	1	40	53	68	6.5	11	6.5	90	30	6	M6	0.135	3816
FCS 35 A R	FCS 35 A L	Tr 35x6	1	50	63	78	8.5	14	8.5	105	35	6	M8	0.221	5277
FCS 40 A R	FCS 40 A L	Tr 40x7	1	55	68	84	8.5	14	8.5	120	40	6	M8	0.289	6880
FCS 40 I R	--	Tr 40x10	1	55	68	84	8.5	14	8.5	120	40	6	M8	0.252	6597
FCS 50 A R	FCS 50 A L	Tr 50x8	1	65	80	100	10.5	17	10.5	150	50	6	M10	0.476	10840

(1) Ukupna površina nalijeganja izmedju zubi vijka i zubi matice u ravni okomitoj na osu.