




RoHS
Compliant

- Boccola passacavo per lamiera con spessore fino a 3,2 mm
- Previene il danneggiamento dei cavi



Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-30°C÷100°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V2

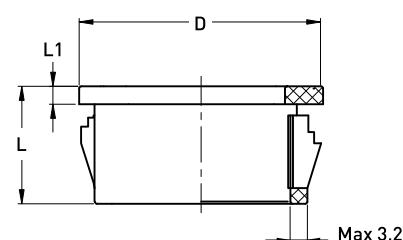

BSB

Codice	Diametro foro mm	D - mm	L1 - mm	L - mm	Confezione pz.
BSB-08	7,8	10,5	1,6	8	100
BSB-10	9,5	12	1,6	10,5	100
BSB-13	12,7	15	1,6	10,5	100
BSB-16	15,9	19	1,6	10,5	100
BSB-19	19	22	1,6	10,5	100
BSB-22	22,2	24,5	1,6	11,5	100
BSB-25	25,3	28,5	1,6	11,5	100
BSB-30	30	33,5	1,6	11,5	100
BSB-32	31,5	35	1,6	11,4	100
BSB-38	38,1	42	1,6	11,4	100
BSB-45	43,6	48	1,6	11,6	100
BSB-55	55	60	1,6	15	100