




- Da applicare alla fine della guaina nel caso in cui non venga utilizzato il raccordo
- Previene il danneggiamento dei cavi



Dati tecnici

Materiale:	poliammide
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C, breve periodo 120°C
Resistenza alla fiamma:	UL94-V2

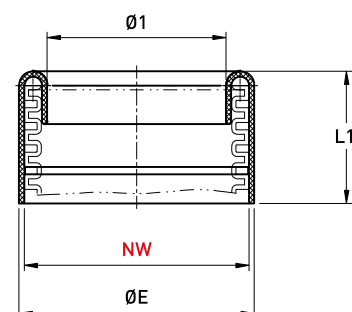

FEP

Codice	Guaina NW	L1 - mm	Ø1 - mm	ØE - mm	Confezione pz
FEP-07B	7	20	4,3	12	50
FEP-10B	10	21	7,8	15	50
FEP-12B	12	20	10,3	17,8	50
FEP-17B	17	21	14,3	23,2	50
FEP-22B	23	22	20,8	30,5	25
FEP-28B	29	22	26,8	36,5	25
FEP-36B	36	25	33,8	44,5	25
FEP-48B	48	25	45,8	56,5	10