




# Sistema Modulare IL

Sistema passacavo modulare componibile per applicazioni gravose

- Per il passaggio, la tenuta e il bloccaggio di cavi e tubi intestati, con o senza connettori
- Sistema modulare componibile e riconfigurabile a seconda delle esigenze
- Struttura con telaio di varie dimensioni e gommini passacavo componibili
- Forte tenuta meccanica allo strappo

## Composizione

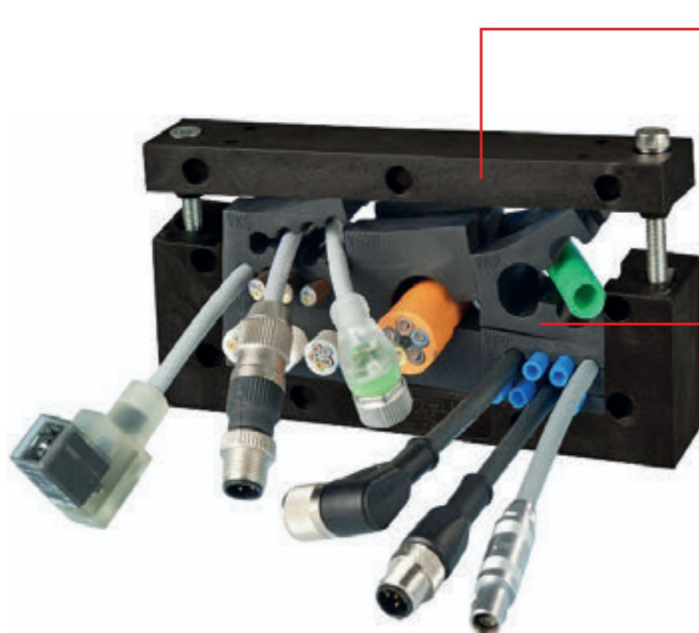

- Telaio modulare componibile di diverse dimensioni e due diversi materiali (PA6 GF50 oppure alluminio)

- Gommini elastici modulari componibili e apribili per l'inserimento laterale dei cavi



- Guarnizione di tenuta a corredo per tenuta stagna



- Tappi di chiusura fori per gommini



## Assemblaggio

- Scegliere il gommino idoneo in base al diametro dei cavi.
- Inserire i cavi nel gommino dal taglio laterale.
- Inserire il gommino nella base del telaio aperto, mantenendo sempre lo stesso verso.
- Comporre l'intero cablaggio con i moduli necessari.
- Se necessario, completare il tamponamento con i tappi di chiusura fori.
- Posizionare il coperchio del telaio e fissarlo con le viti a corredo.
- Inserire la guarnizione a corredo e fissare il Sistema IL alla parete.
- Regolare la lunghezza dei cavi e stringere le viti del coperchio del telaio fino al bloccaggio.




# Sistema Modulare IL

Sistema passacavo modulare componibile per applicazioni gravose

IP64


IP65

**IL / DS** Telaio modulare componibile in poliammide 6, IP64  
Apertura standard per connettori industriali a 16 poli e a 24 poli

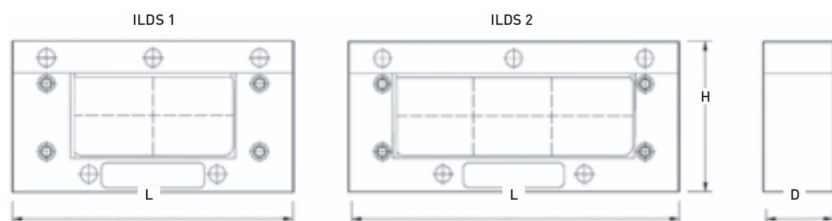

| Codice | Colore | Materiale                                 | Apertura standard per connettori | L - mm | H - mm | D - mm | N° moduli L x H - mm |
|--------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| ILDS 1 | Nero   | Poliammide PA6 GF50 rinforzato con ottone | a 16 poli                        | 136    | 71     | 30     | 2 x 2                |
| ILDS 2 | Nero   |                                           | a 24 poli                        | 164    | 71     | 30     | 3 x 2                |


**IL / AR** Telaio modulare componibile in alluminio, IP65

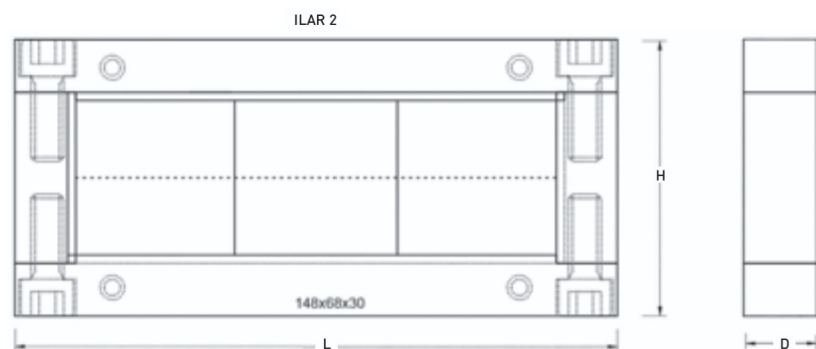


| Codice  | Materiale | L - mm | H - mm | D - mm | N° moduli L x H - mm |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| ILAR 1  | Alluminio | 108    | 68     | 30     | 2 x 2                |
| ILAR 2  |           | 148    | 68     | 30     | 3 x 2                |
| ILAR 3  |           | 148    | 88     | 30     | 3 x 3                |
| ILAR 4  |           | 148    | 108    | 30     | 3 x 4                |
| ILAR 5  |           | 188    | 78     | 30     | 4 x 2                |
| ILAR 6  |           | 188    | 98     | 30     | 4 x 3                |
| ILAR 7  |           | 188    | 118    | 30     | 4 x 4                |
| ILAR 8  |           | 108    | 88     | 30     | 2 x 3                |
| ILAR 9  |           | 108    | 108    | 30     | 2 x 4                |
| ILAR 10 |           | 108    | 128    | 30     | 2 x 5                |
| ILAR 11 |           | 148    | 128    | 30     | 3 x 5                |
| ILAR 12 |           | 188    | 138    | 30     | 4 x 5                |
| ILAR 13 |           | 228    | 118    | 30     | 5 x 4                |
| ILAR 14 |           | 228    | 138    | 30     | 5 x 5                |

## IL / VK Gommino elastico modulare componibile (1 modulo)

| Codice  | Colore | Materiale           | Ø cavi - mm  | N° fori |
|---------|--------|---------------------|--------------|---------|
| ILVK 0  | Nero   | TPE<br>(UL 94 - HB) | Modulo cieco | 0       |
| ILVK 2  | Nero   |                     | 2÷3          | 14      |
| ILVK 3  | Nero   |                     | 3÷4          | 14      |
| ILVK 4  | Nero   |                     | 4÷4,5        | 14      |
| ILVK 5  | Nero   |                     | 4,5÷5,5      | 8       |
| ILVK 6  | Nero   |                     | 5,5÷6,5      | 8       |
| ILVK 7  | Nero   |                     | 6,5÷7,5      | 5       |
| ILVK 8  | Nero   |                     | 7,5÷8,5      | 5       |
| ILVK 9  | Nero   |                     | 8,5÷9,5      | 3       |
| ILVK 10 | Nero   |                     | 9,5÷10,5     | 3       |
| ILVK 12 | Nero   |                     | 10,5÷12,5    | 2       |
| ILVK 14 | Nero   |                     | 12,5÷14,5    | 2       |
| ILVK 16 | Nero   |                     | 14,5÷16,5    | 2       |




1 modulo

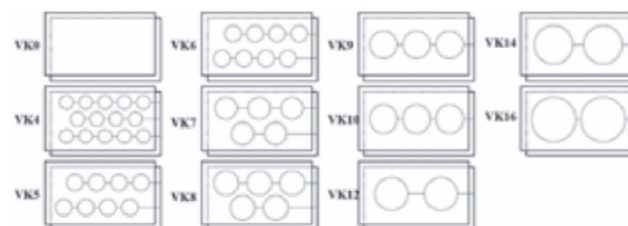

Su richiesta: versione  

## IL / VG Gommino elastico modulare componibile (2 moduli)

| Codice  | Colore | Materiale           | Ø cavi - mm  | N° fori |
|---------|--------|---------------------|--------------|---------|
| ILVG 0  | Nero   | TPE<br>(UL 94 - HB) | Modulo cieco | 0       |
| ILVG 18 | Nero   |                     | 16,5÷18,5    | 2       |
| ILVG 20 | Nero   |                     | 18,5÷20,5    | 1       |
| ILVG 22 | Nero   |                     | 20,5÷22,5    | 1       |
| ILVG 24 | Nero   |                     | 22,5÷24,5    | 1       |
| ILVG 26 | Nero   |                     | 24,5÷26,5    | 1       |
| ILVG 28 | Nero   |                     | 26,5÷28,5    | 1       |
| ILVG 30 | Nero   |                     | 28,5÷30,5    | 1       |
| ILVG 32 | Nero   |                     | 30,5÷32,5    | 1       |
| ILVG 34 | Nero   |                     | 32,5÷34,5    | 1       |



2 moduli



Su richiesta: versione  

## IL / BL Tappi di chiusura fori per gommini IL / VK e IL / VG

| Codice  | Colore | Materiale                              | Ø - mm | L - mm |
|---------|--------|----------------------------------------|--------|--------|
| ILBL 2  | Bianco | Poliammide<br>PA6 GF15<br>(UL 94 - HB) | 2      | 30     |
| ILBL 3  | Bianco |                                        | 3      | 30     |
| ILBL 4  | Bianco |                                        | 4      | 30     |
| ILBL 5  | Bianco |                                        | 5      | 30     |
| ILBL 6  | Bianco |                                        | 6      | 30     |
| ILBL 7  | Bianco |                                        | 7      | 30     |
| ILBL 8  | Bianco |                                        | 8      | 30     |
| ILBL 9  | Bianco |                                        | 9      | 30     |
| ILBL 10 | Bianco |                                        | 10     | 30     |
| ILBL 12 | Bianco |                                        | 12     | 30     |
| ILBL 14 | Bianco |                                        | 14     | 30     |
| ILBL 16 | Bianco |                                        | 16     | 30     |
| ILBL 18 | Bianco |                                        | 18     | 30     |



Su richiesta: versione  