




RoHS
Compliant



- Per uso in combinazione con la guaina apribile PAH DUO e il raccordo apribile WYTC

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-30°C÷100°C, breve periodo 120 °C

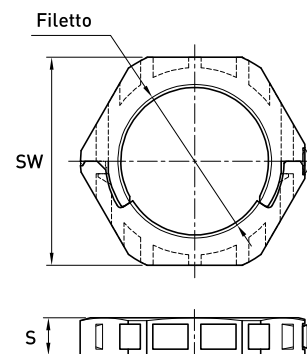

WYTN-P

Codice	Filetto	Per raccordo	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
WYTNP09B	PG95	WYTC10P09B	6	22	100
WYTNP13B	PG13,5	WYTC14P13B	8	27	100
WYTNP21B	PG21	WYTC20P21B	9	36	50
WYTNP29B	PG29	WYTC23P29B	9	50	25
		WYTC37P29B			

WYTN-M

Codice	Filetto	Per raccordo	S - mm	SW - mm	Confezione - pz
WYTNM16B	M16 x 1,5	WYTC10M16B	6	22	100
WYTNM20B	M20 x 1,5	WYTC14M20B	8	27	100
WYTNM25B	M25 x 1,5	WYTC20M25B	9	32	100
WYTNM32B	M32 x 1,5	WYTC23M32B	9	42	50
WYTNM40B	M40 x 1,5	WYTC37M40B	9	50	25