


Matica trapezoidna tipa FHD – s prirubnicom od bronce

Materijal: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K

Matica od kalajne bronce posebno prilagodjena kontinuiranim kretanjima, sa dobrom otpornošću na habanje. Dimenzije prirubnice je čine savršeno izmjenjivom sa FTN , FXN , HAL i FCS (variraju ukupna dužina i debljina prirubnice). Matice FHD imaju dužinu 2 puta nominalnog prečnika vijka i debljinu prirubnice veću u odnosu na FXN . Preporučuje se dobro podmazivanje.

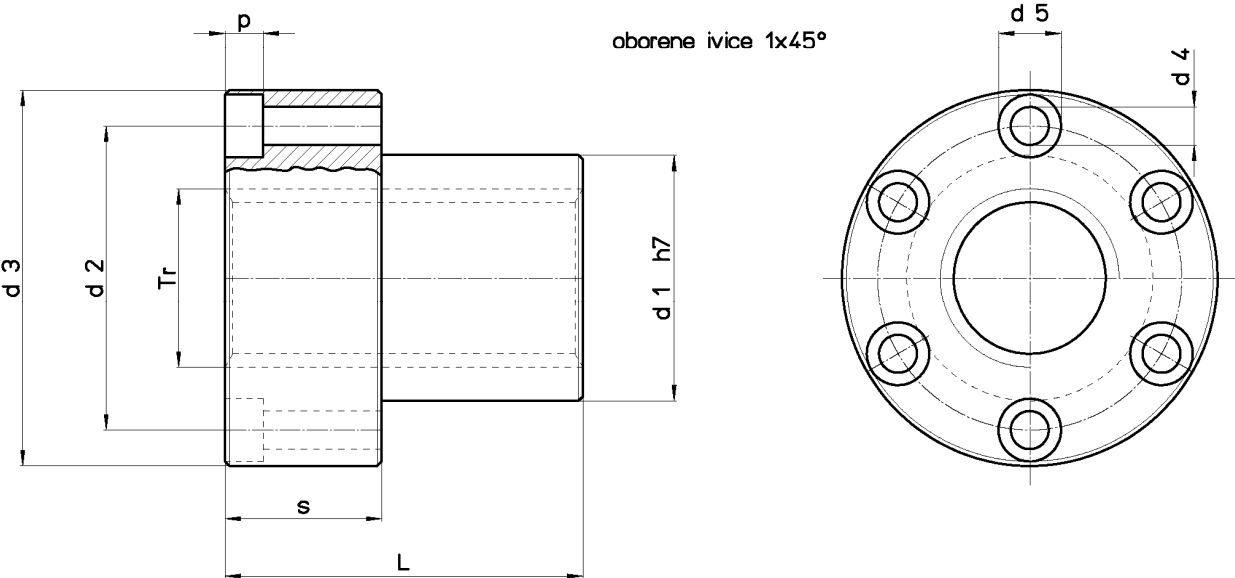

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	p mm	L mm	s mm	br. rupa za vijke	Vijci za fiksiranje (klasa 8.8)	Težina kg/mt	At mm ² (1)
FHD 25 E R	--	Tr 25x25 (P5)	5	35	48	62	6.5	11	6.5	50	20	6	M6	0.581	1767
FHD 40 E R	--	Tr 40x40 (P8)	5	55	68	84	8.5	14	8.5	80	35	6	M8	1.849	4523

(1) Ukupna površina nalijeganja izmedju zubi vijka i zubi matice u ravni okomitoy na osu.