


Matica trapezoidna tipa QBF – četvrtasta od bronzne sa rupama

Materijal: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K

Matica sa kalajnom bronzom koristi se za kretanja sa skromnim opterećenjem i preporučuje se za olakšano fiksiranje, sa dobrom otpornošću na habanje.

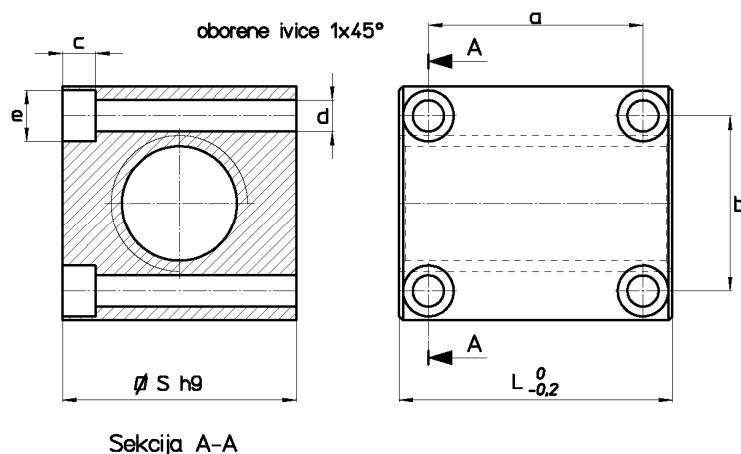

Šifra za maticu DESNI	Šifra za maticu LIJEVI	Prečnik po koraku	br. početaka	S mm	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Vijci inbus za fiksiranje UNI 5931	Težina kg/mt	At mm ² (1)
QBF 16 A R	QBF 16 A L	Tr 16x4	1	35	40	26	24	5.2	5	9.5	M5	0.340	770
QBF 20 A R	QBF 20 A L	Tr 20x4	1	40	50	38	28	6.5	6	10	M6	0.576	1412
QBF 25 A R	QBF 25 A L	Tr 25x5	1	45	55	40	33	6.5	6	10	M6	0.725	1943
QBF 30 A R	QBF 30 A L	Tr 30x6	1	50	60	49	38	6.5	6	10	M6	0.977	2544
QBF 40 A R	QBF 40 A L	Tr 40x7	1	60	75	55	49	8.5	8	9.9	M8 (3)	1.608	4013

(1) Ukupna površina nalijeganja izmedju zubi vijka i zubi matice u ravni okomitoj na osu.

(3) Specijalni vijak za fiksiranje M8 sa umanjenim prečnikom glave vijka.

Zadržavamo si pravo na izmjene dimenzija i karakteristika bez prethodne najave.